

# KDS

## Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı Sistemi


Insulated Bi-Fold Door System

Çevre şartlarına karşı yüksek koruma sağlayan KDS ısı yalıtımlı katlanır kapı sistemi modern görüntüsü ile görseelliği ön plana çıkarmanın yanı sıra, en zorlu iklim koşullarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Eşikli veya eşiksiz kullanılabilmesi sayesinde her türlü ihtiyacı karşılayabilmektedir. Katlanır olma özelliğinden dolayı, açıldığı zaman dış mekanla iç mekanın kesintisiz olarak birleşmesini sağlar. Kullanılan dörtlü EPDM contalama sistemi ile mükemmel ısı, ses, hava ve su yalıtımı sağlayarak mekanları konforlu yaşam alanları haline getirir. Sağlamış olduğu ısı yalıtım performansı ile enerji maliyetlerinin düşmesini ve yaşam konforunuzun artmasını sağlar.

The KDS heat-insulated bi-fold door system, which provides a high level of protection against environmental conditions, brings visual attention to the fore with a modern image. It is also designed for use in the most difficult climatic conditions. It can meet all kinds of needs thanks to its use with or without threshold. Due to its folding feature, it ensures that the interior is uninterruptedly joined outdoors when opened. The quadruple EPDM sealing system used provides excellent heat, sound, air and water insulation, making the spaces comfortable living spaces. The heat insulation performance, which is provided, enables to reduce the energy costs and increase the comfort of life.

| Sistem           | KDS 75                                       | KDS 55  |
|------------------|--|---------|
| Maks. Kanat gen. | 1000 mm                                      | 850 mm  |
| Maks. Kanat yük. | 3200 mm                                      | 2800 mm |
| Aksesuar Rengi   | Siyah  |         |
| Cam Kalınlıkları | 10-31 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam       |         |
| Profil Rengi     | Nat. Elokstal - RAL Renkleri - 7016 Antrasit |         |

| System               | KDS 75   | KDS 55  |
|----------------------|--|---------|
| Max. Panel width     | 1000 mm  | 850 mm  |
| Max. Panel height    | 3200 mm  | 2800 mm |
| Colour opt. for acc. | Black  |         |
| Glass Thicknesses    | 10-31 mm Tempered and Insulated Glasses          |         |
| Glass Thicknesses    | Natural Anodised - RAL Colours - 7016 Anthracite |         |

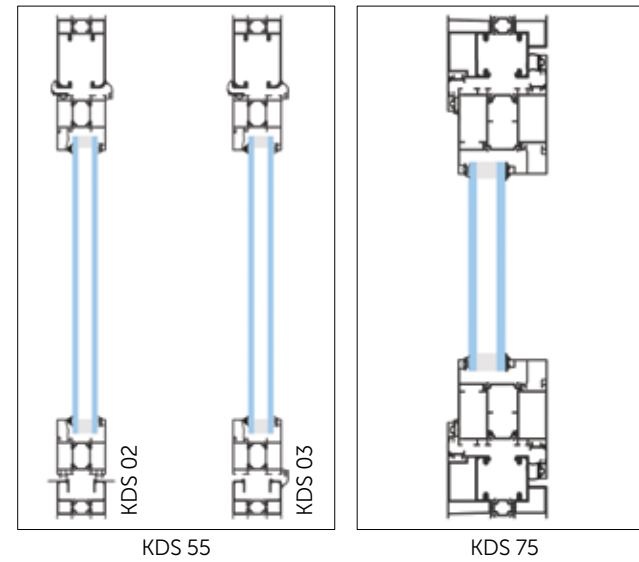

KCS KCS-L KCS-X KDS-55 KDS-75





## KCS-L




### Menteşeli Katlanır Cam Sistemi

Hinged Folding Glass Door System

KCS-L katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık sağlayarak istenildiği zaman komple açılabilmesi ve istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. Yerde kılavuz veya eşik bulunmaması ve tavanda park alanı oluşturulmasına gerek olmamasından dolayı oldukça pratik bir çözüm sunar; mağaza, restoran, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları gibi mekanlar için tasarlanan KCS-L katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık sağlar.

KCS-L folding glass systems provide space and comfort where used. And because it can and closed completely when requested it can be completely opened and closed when requested the spaces can become four-season compatible. It provides a very practical solution because there is no need to have a guide or threshold on the floor and no parking area on the ceiling; KCS-L folding glass systems are designed for spaces such as shops, restaurants, cafes, hotels, office departments and meeting rooms, providing width and comfort.

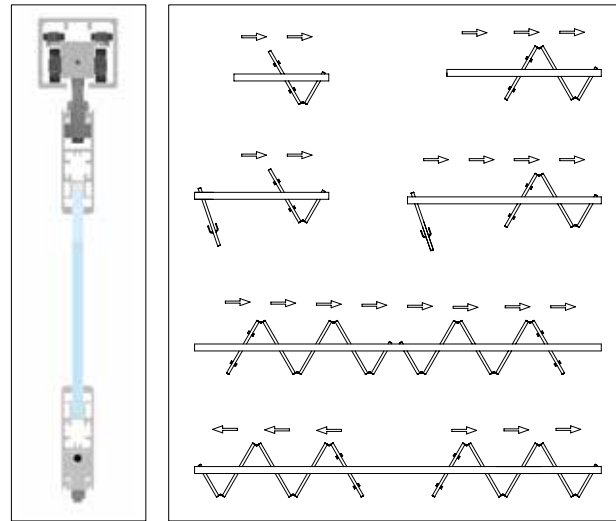

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Sistem           | KCS-L Mentşeli Katlanır Cam Sistemi |
| Cam Kalınlıkları | 10 mm Temperli Cam                  |
| Profil Rengi     | Nat. Eloksal - RAL Renkleri         |
| Aksesuar Rengi   | Boyalı - Boyasız                    |
| Maks. Kanat gen. | 800 mm                              |
| Maks. Kanat yük. | 2800 mm                             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| System                   | KCS-L Hinged Folding Glass Door System |
| Glass Thicknesses        | 10 mm Tempered Glasses                 |
| Colour opt. for profiles | Natural Anodised - RAL Colours         |
| Colour opt. for acc.     | Ral - Mill Finished                    |
| Max. Panel width         | 800 mm                                 |
| Max. Panel height        | 2800 mm                                |

## KCS-X




### Menteşeli Katlanır Cam Sistemi - Eşikli

Hinged Folding Glass Door System - with threshold

KCS-X katlanır cam sistemleri ile mekanlarınızı dört mevsime uyumlu hale getirmek çok kolay. Kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık katan sistemimizin sessiz ve kolay kullanımı ile istediğiniz zaman komple açarak, bünyesinde bulunan alüminyum ray profili sayesinde tavanda park alanına ihtiyaç duymadan, pratik bir şekilde dilediğiniz görünümü verebilirsiniz.

With KCS-X folding glass systems it is very easy to make your rooms compatible for all seasons. With the quiet and easy-to-use system that adds breadth and comfort to the space used, you can open it completely at any time, thanks to the aluminum rail profile, you can get the look you want in a practical way without needing a parking space on the ceiling.

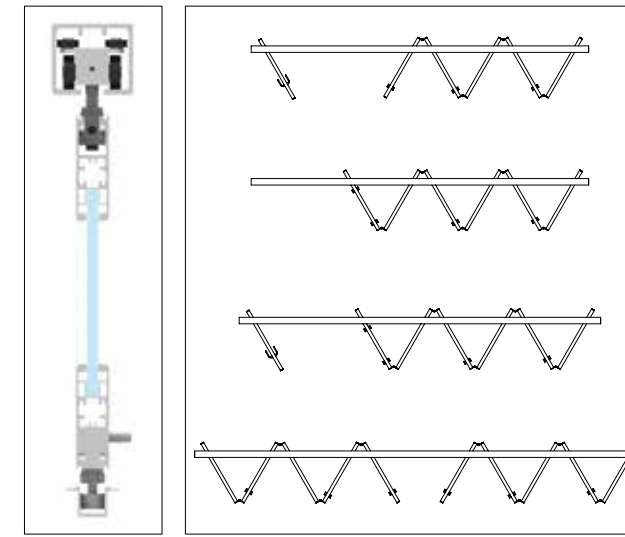

|                  |  |
|------------------|--|
| Sistem           | KCS-X Mentşeli Katlanır Cam Sistemi - Eşikli |
| Cam Kalınlıkları | 10 mm Temperli Cam                           |
| Profil Rengi     | Nat. Eloksal - RAL Renkleri                  |
| Aksesuar Rengi   | Boyalı - Boyasız                             |
| Maks. Kanat gen. | 800 mm                                       |
| Maks. Kanat yük. | 2800 mm                                      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| System                   | KCS-X Hinged Folding Glass Door System - with threshold |
| Glass Thicknesses        | 10 mm Tempered Glasses                                  |
| Colour opt. for profiles | Natural Anodised - RAL Colours                          |
| Colour opt. for acc.     | Ral - Mill Finished                                     |
| Max. Panel width         | 800 mm  |
| Max. Panel height        | 2800 mm   |

## KCS




### Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi

Folding Glass Door System

Dört mevsim mekanlarınıza estetik ve güven katmak KCS katlanır cam sistemleri ile artık çok kolay. Sistem yapısında, yerde kılavuz veya herhangi bir eşik olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. KCS, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu camların hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile öne çıkmaktadır.

Adding aesthetics and confidence to your spaces during the four seasons is now very easy with KCS folding glass systems. The absence of a guide or any threshold on the site provides a great advantage in the system structure. Keeping the qualifications on the front panel in all the materials used ensures the ease of use of this system and long life. KCS stands out with its visual perception, superior safety, and comfortable and quiet operation when moving these windows while separating spaces from each other.

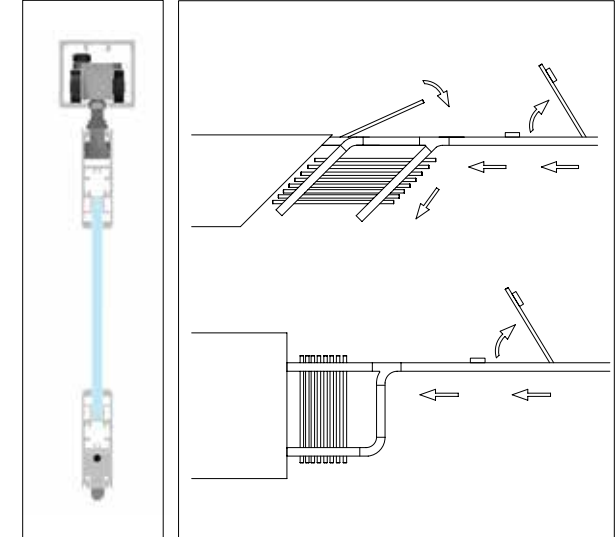

|                  |   |
|------------------|---|
| Sistem           | KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi    |
| Cam Kalınlıkları | 10-12 mm Temperli Cam                     |
| Profil Rengi     | Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri |
| Aksesuar Rengi   | Boyalı - Boyasız                          |
| Maks. Kanat gen. | 1000 mm                                   |
| Maks. Kanat yük. | 4000 mm                                   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| System                   | KCS Folding Glass Door System                  |
| Glass Thicknesses        | 10-12 mm Tempered Glasses                      |
| Colour opt. for profiles | Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours |
| Colour opt. for acc.     | Ral - Mill Finished                            |
| Max. Panel width         | 1000 mm  |
| Max. Panel height        | 4000 mm  |