

BLK SERİSİ LASTİKLİ DARBELİ KIRICI & ELEK BLK 02 E

KATLANABİLİRLİK SAYESİNDE KOLAY TAŞIMA


YÜKSEK VERİMLİ DARBELİ KIRICI VE TİTREŞİMLİ ELEK
DAYANIKLI BİR ŞAŞI ÜZERİNDE TEK BİR ÜNİTE HALİNDE

AĞIRLIK: 65.000 kg

UZUNLUK (mm) GENİŞLİK (mm) YÜKSEKLİK (mm)

TAŞIMA 19.460 4.150 4.700

ÇALIŞMA 21.050 15.400 5.970

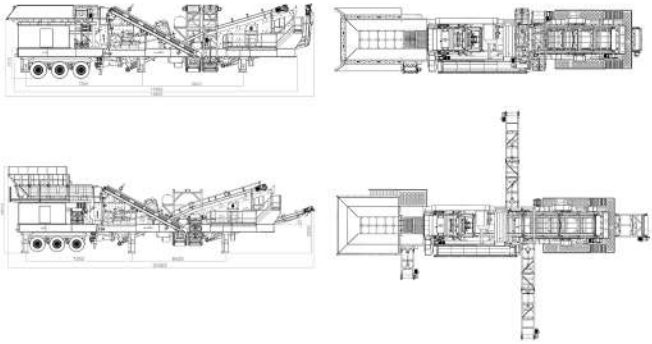


AGREGALAR



MADENCİLİK



GERİDÖNÜŞÜM



Mobilite ve kolay
Taşıma için
Katlanabilir Aksamlar



Hızlı Kurulum
Kullanım Kolaylığı
Kolay Bakım



Elektrik Tahrik
Kolay plug-in
Çevre Dostu



Kolay Taşınabilir
Lastikli
Çalışma Esnekliği

BLK SERİSİ

LASTİKLİ DARBELİ KIRICI & ELEK

BLK 02-E

Borataş® Lastikli Darbeli Kırıcı & Titreşimli Elek BLK 02-E tek bir şasi üzerinde Geridönüşüm, Madencilik ve Agregata üretimi uygulamaları için hem kırmada hem elemde mükemmel bir çözüm sunmakta.

Müşterilerin yüksek kapasiteli kırma ve elemde değişen esneklik ve çok yönlü beklentilerini karşılamak amacı ile, BLK lastikli darbeli kırıcılar standart veya özelleştirilebilir versiyonlar olarak sunulmakta.

Teknik Özellikler

- PDK serisi yüksek kapasite ve verimli darbeli kırıcı
- 3 Katlı titreşimli elek
- Bypass oluk ve hidrolik yana katlanır bant
- Arka ve yan kapakları hidrolik katlanan bunker
- Kablosuz uzaktan kumanda
- PLC kontrol sistemi
- Elektrik ile çalışma
- Redüktör motorlu bantlar
- Grizzly titreşimli besleyici

Opsiyonel Özellikler

- Metal ayırıcı mıknatıs
- Hardox lineer bunker
- Otomatik bant yağlama sistemi
- Rotor tipi
- Toz indirgeme sistemi

• Kontrol panel


PLC bazlı sistem, LCD dokunmatik ekran anlık çalışmanın tüm detaylarını göstermekte.

• Uzaktan Kumanda

Besleme bant hızı ve bir çok diğer parçanın çalışma parametreleri ayarlanabilir.

• Elektrikli Tahrik

Kolay plug-in soket

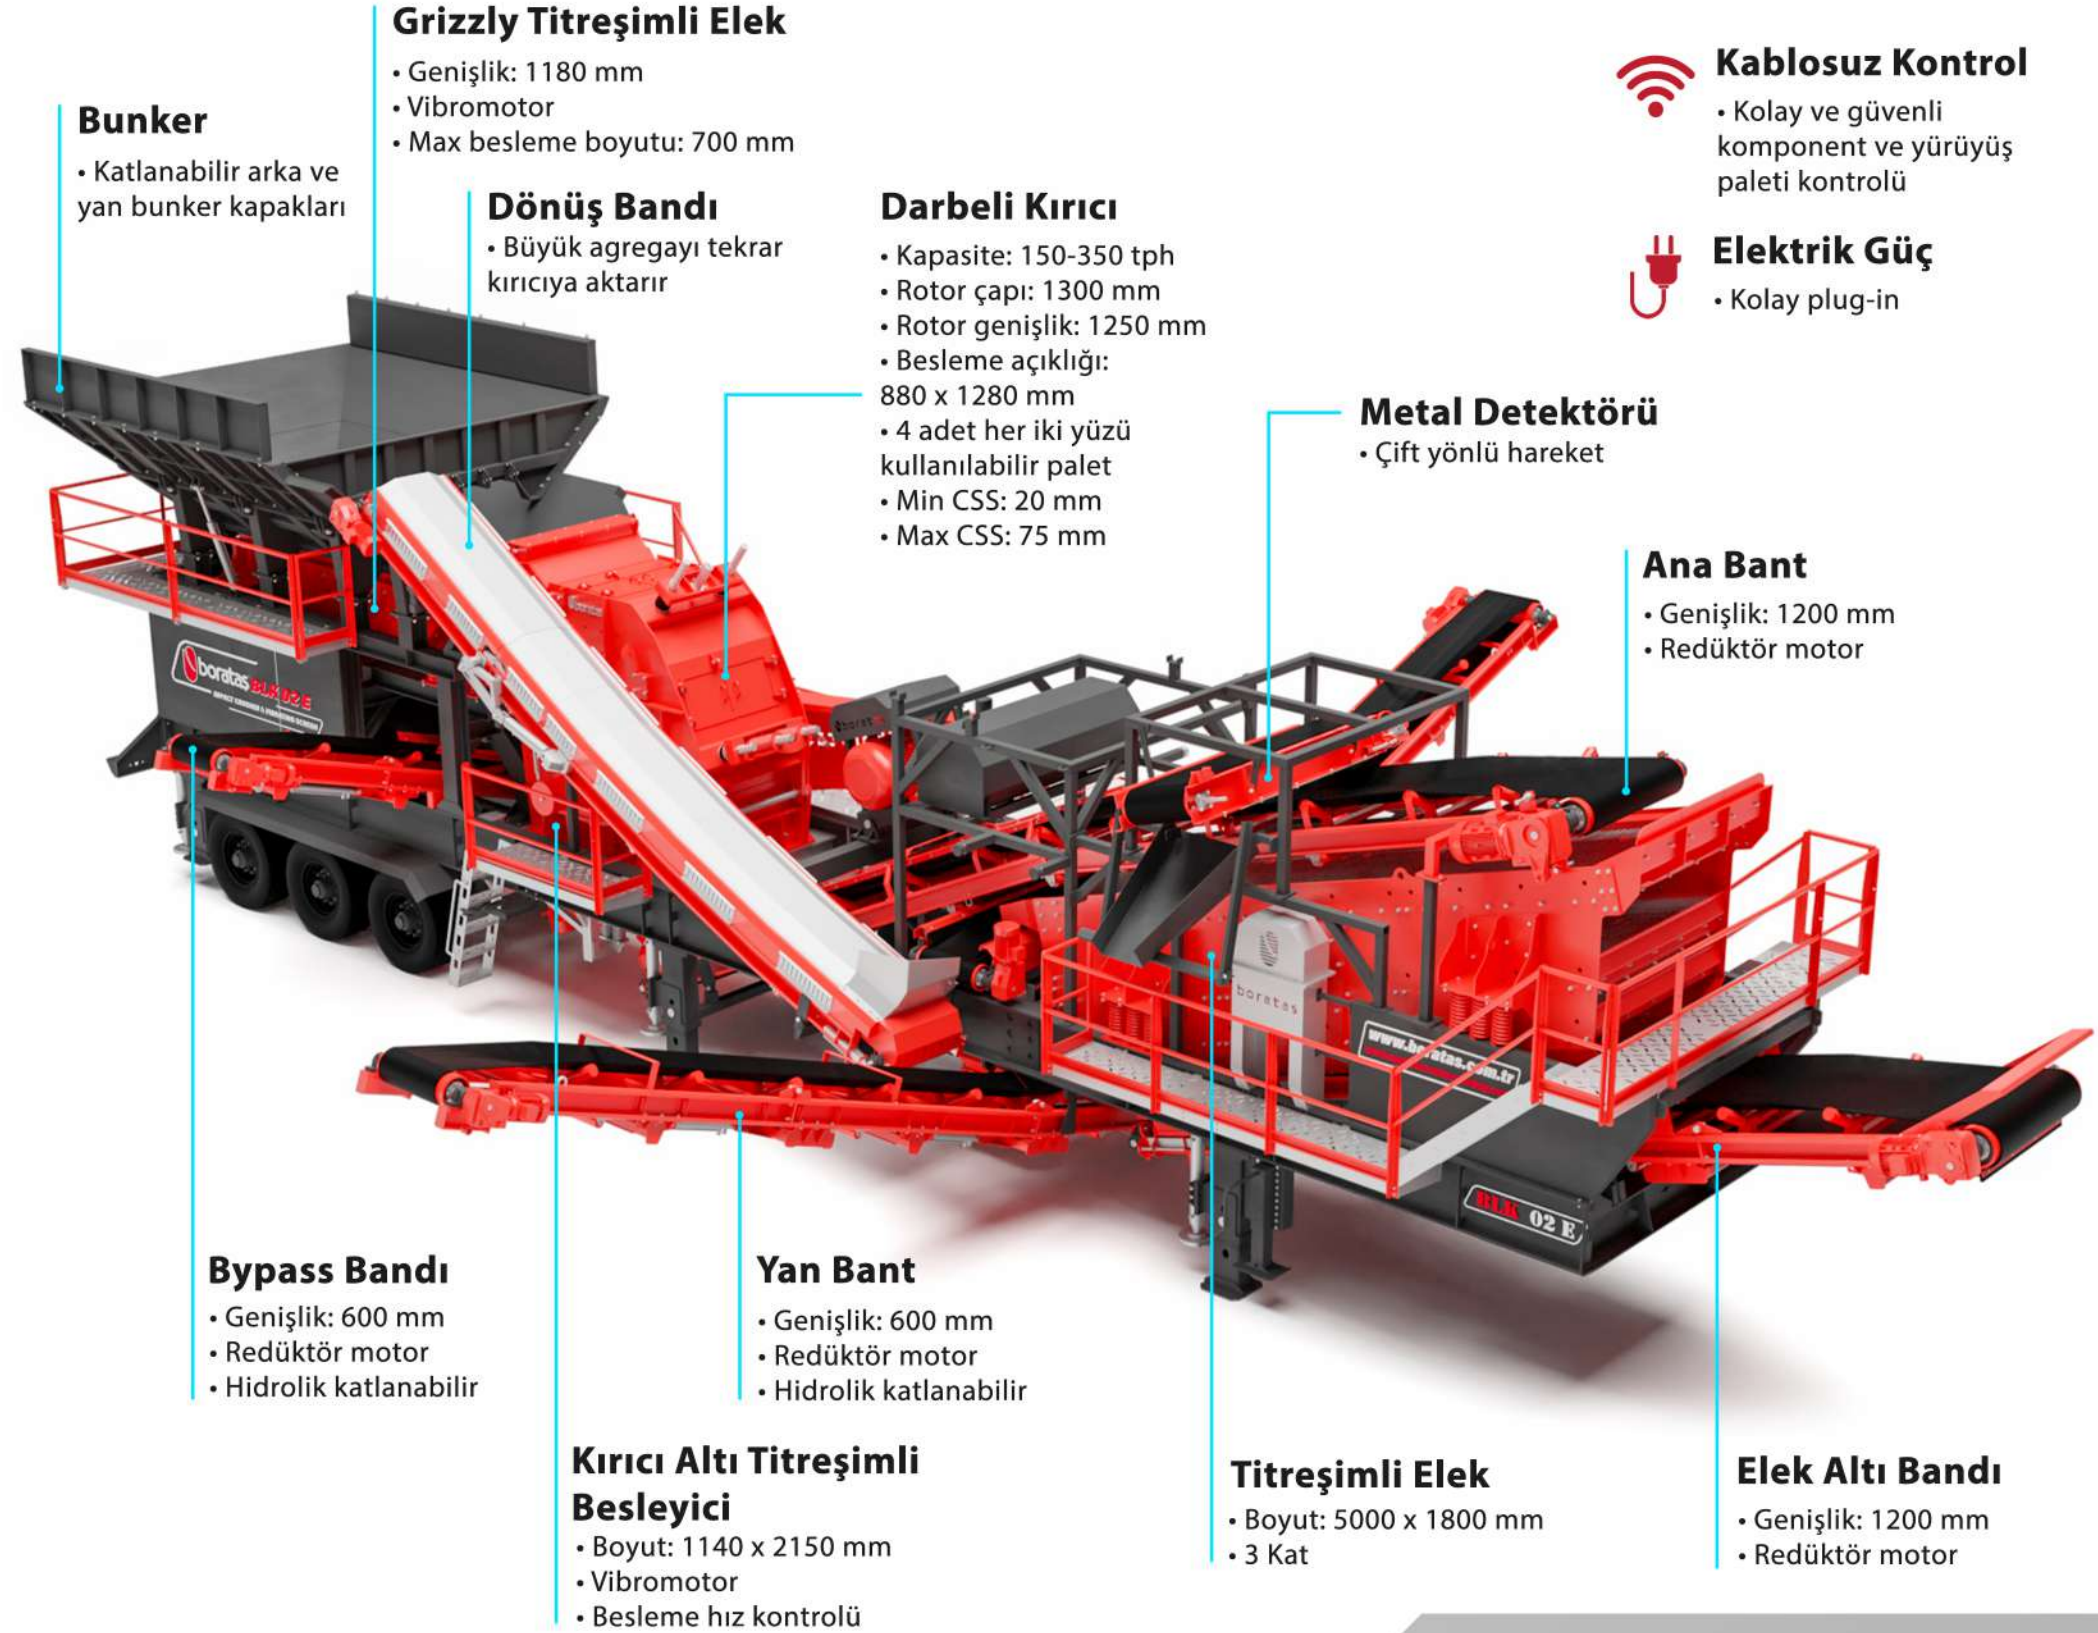

Bunker

- Katlanabilir arka ve yan bunker kapakları

Grizzly Titreşimli Elek

- Genişlik: 1180 mm
- Vibromotor
- Max besleme boyutu: 700 mm

Dönüş Bandı

- Büyük agregayı tekrar kırıcıya aktarır

Darbeli Kırıcı

- Kapasite: 150-350 tph
- Rotor çapı: 1300 mm
- Rotor genişlik: 1250 mm
- Besleme açıklığı: 880 x 1280 mm
- 4 adet her iki yüzü kullanılabilir palet
- Min CSS: 20 mm
- Max CSS: 75 mm

Metal Detektörü

- Çift yönlü hareket

Kablosuz Kontrol

- Kolay ve güvenli komponent ve yürüyüş paleti kontrolü

Elektrik Güç

- Kolay plug-in

Ana Bant

- Genişlik: 1200 mm
- Redüktör motor

Bypass Bandı

- Genişlik: 600 mm
- Redüktör motor
- Hidrolik katlanabilir

Yan Bant

- Genişlik: 600 mm
- Redüktör motor
- Hidrolik katlanabilir

Kırıcı Altı Titreşimli Besleyici

- Boyut: 1140 x 2150 mm
- Vibromotor
- Besleme hız kontrolü

Titreşimli Elek

- Boyut: 5000 x 1800 mm
- 3 Kat

Elek Altı Bandı

- Genişlik: 1200 mm
- Redüktör motor