



EBS 6600/6900, üretim hatlarında hareket halindeki ürünlere doğrudan temas gerektirmeden kodlama ve tarihleme yapmak için tasarlanmış, 4 satıra kadar kodlama yapabilen, hızlı ve düşük maliyetli endüstriyel tek kafalı bir inkjet yazıcıdır. Yazıcı kafa pozitif hava özelliği sayesinde, ağır endüstriyel ortamlara dayanıklıdır.




# BOLTMARK® II SERIES EBS® 6600 / 6900

| Özellikler                                   | EBS®<br>6600  | EBS®<br>6900  | Specifications                              |
|--|---|---|---|
| 25 Nokta – 3 Satır<br>MIDI                   | ●   | ●   | 25 dots – 3 lines<br>Version MIDI           |
| 32 Nokta – 4 Satır<br>MAXI                   | -   | ●   | 32 dots – 4-5 lines<br>Version MAXI         |
| Yüksek Kontrastlı LCD<br>Dokunmatik Ekran    | ●   | ●   | High Contrast LCD<br>With Touch-Screen      |
| Grafik / Barkod                              | ●/●   | ●/●   | Graphics / Barcodes                         |
| Ecc200 2D Barkod                             | ○<br>(Limitli)  | ○   | Ecc200 2D Code                              |
| Barkod<br>Seçenekleri                        | ●   | ●   | Barcode<br>Generators                       |
| Özel Dil<br>Seçenekleri                      | Cyrilic,Arabic,Japanese<br>Chinese, Korean and many more                |   | National Fonts<br>(selection of)            |
| Ethernet<br>Bağlantısı & USB                 | ●   | ●   | Interface<br>Ethernet & USB                 |
| Yazıcı Kafa<br>Pozitif Hava                  | ●   | ●   | Positive air For Print<br>Head              |
| Yazıcı Kafa<br>Hortumu                       | 3 m   | 3 m<br>(4m und 6m<br>Option available)                              | Print Head Cable                            |
| Yazma Tipi                                   | Düz<br>(90° açışal baskı kafası<br>Opsiyonel)                           | Straight<br>(angular print head 90°<br>Optional)                    | Print Head Type                             |
| Harici Bağlantılar İçin<br>Özel Kanal(RS232) | ○   | ○   | Special Channel For<br>External Data(RS232) |
| Yazma Hızı                                   | 500 metre/dakika<br>5x5 matris  | 500 meter/minute<br>5x5 matris                                      | Print Speed                                 |
| Yazım Matrisleri                             | 5x5, 7x4 9x5 9x7 11x7 12x6<br>12x7 14x9 16x9 16x10 16x10<br>21x15 25x15 | 5x5 7x4 9x5 11x7 12x6<br>12x7 14x9 16x10 16x14<br>21x15 25x15 32x18 | Print Matrix                                |
| Mesaj Hafızası                               | 100 Mesaj   | 1000 Messages<br>(optional 2000)                                    | Message Memory                              |
| Özel Klavye<br>Seçimi                        | ○   | ○   | Keypad Layout<br>Arabic or Cyrillic         |
| USB Hafıza                                   | ●   | ●   | USB Library Manager                         |
| Dahili UPS Güç<br>Kaynağı                    | ○   | ○   | Power Supply For<br>UPS                     |
| IP Koruma Sınıfı                             | IP 55   | IP55<br>(IP65 option available)                                     | IP Protection Class                         |
| Elektrik Tüketimi                            | 19W   | 19W   | Power Consumption                           |
| Cihaz Kurulumu                               | Duvar veya stant  | Hanging or standing   | Installation                                |

● Standard

○ Optional

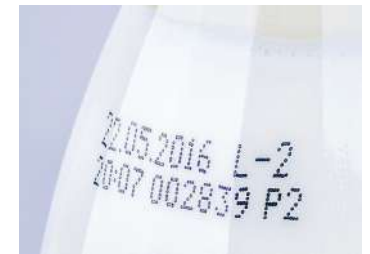

365 GÜN 7 / 24 TEKNİK SERVİS