

## KAYIN

**I. Sınıf | Kare Kayın Kereste Buharlanmış / Fırın / Hava Kurusu**  
**Grade A 4FC | Square Edged Beech Timber, Light Steamed /AD / KD**

**Kalite Derecelendirme Kuralları | Teknik Özellikleri**  
**Quality Grading Rules | Sorting Specification**

Kalınlık / Thicknesses	26/32/36/40/50/60/70/80 mm
Uzunluk / Lengths	2000 mm+
Genişlik / Widths	1200 mm+
Nem Yüzdesi / Moisture	KD 10-12%, Hava Kuru, Hafif Buharlanmış Steamed KD 10-12%, Steaming AD or upon contract request
Müsade Edilen Sınıflandırma ve Deformasyon İçerikleri Allowed Defects	2 Adet nokta budak, buharlama ve kurutma esnasında oluşan su ve çıta izleri ve boy kısmından yüzeyel kapanabilen çatlak maksimum 5%. Small round scattered 2 pin knots may be on 1 face diameter between 1 mt distance each other or on the length edge face crack max %5. minor water stains.
Müsade edilmeyen sınıflandırma ve deformasyon içerikleri Not Allowed Defects	Yukarıda yazılanların haricinde sınıf belirleyici kusurlar ve defarmasyonlar içermez. No other defects are allowed, 90 %4 sides clear.

I.Sınıf, Genel olarak son kullanıcıların yüksek verim alabilecekleri, 4 tarafının (%95) kusursuz olması nedeni ile dekarasyon, mobilya ve görsellik önemi taşıyan alanlarda kullanılması için uygun sınıf/kalite tercih nedenidir.

Grade A 4FC is finest grade – ideal for high quality products, where the end-user is looking for the maximum yield and a very high share of long final lengths (moldings, door frames, furniture, long plank size flooring products).

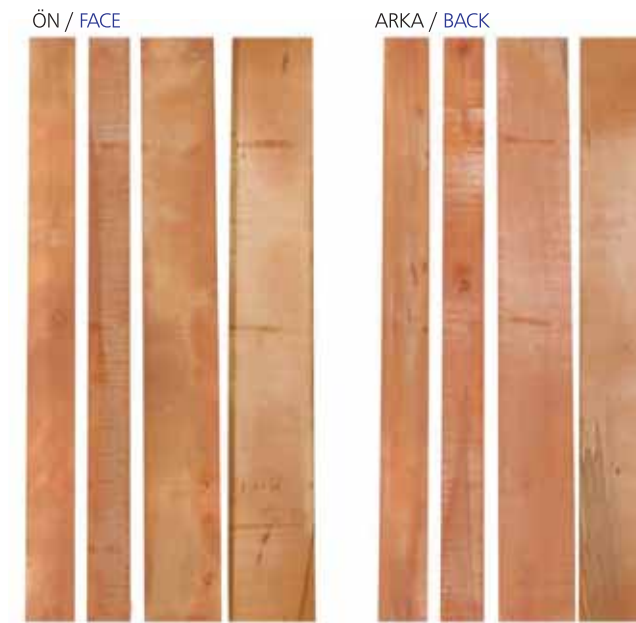


## BEECH

**2. Sınıf | Kare Kayın Kereste Buharlanmış / Fırın / Hava Kurusu**  
**Grade B 4FC | Square Edged Beech Timber, Light Steamed /AD / KD**

**Kalite Derecelendirme Kuralları | Teknik Özellikleri**  
**Quality Grading Rules | Sorting Specification**

Kalınlık / Thicknesses	26/32/36/40/50/60/70/80 mm
Uzunluk / Lengths	2000 mm+
Genişlik / Widths	1200 mm+
Nem Yüzdesi / Moisture	KD 10-12%, Hava Kuru, Hafif Buharlanmış Steamed KD 10-12%, Steaming AD or upon contract request
Müsade Edilen Sınıflandırma ve Deformasyon İçerikleri Allowed Defects	Genel olarak 3 tarafı temiz arka yüz kısmında 4 Adet nokta budak, veya 2 adet kaynamış budak, buharlamadan önce ve kurutma esnasında oluşan su ve çıta izleri ve boy kısmından yüzeyel kapanabilen çatlak maksimum 10% oranında. Generally 3 side clear face and on the back side: small round scattered 4 pin knots may be shown, or 2 pcs sound knots on the lengthwise face checks max %10. On the wider boards permitted %20 natural discoloration.
Müsade edilmeyen sınıflandırma ve deformasyon içerikleri Not Allowed Defects	Ağacın öz kısmı, düşen budak, hastalıklı küflenme ve çürüme ve benzeri ağır sınıf defarmasyonlar içermez. Red-Heart, Unsound knots, on the lengthwise deep splits, Decay or Rots, Pith, Grub holes and other any of heavy defections.

**3. Sınıf | Kare Kayın Kereste Buharlanmış / Fırın / Hava Kurusu**  
**Grade C 4FC | Square Edged Beech Timber, Light Steamed /AD / KD**

**Kalite Derecelendirme Kuralları | Teknik Özellikleri**  
**Quality Grading Rules | Sorting Specification**

Kalınlık / Thicknesses	26/32/36/40/50/60/70/80 mm
Uzunluk / Lengths	2000 mm+
Genişlik / Widths	1200 mm+
Nem Yüzdesi / Moisture	KD 10-12%, Hava Kuru, Hafif Buharlanmış Steamed KD 10-12%, Steaming AD or upon contract request
Müsade Edilen Sınıflandırma ve Deformasyon İçerikleri Allowed Defects	Ön ve arka yüzeylerde nokta budaklar veya max. 4 adet kaynamış budak, veya max 2 adet düşen budak, 20% oranında renk değişikliği ve ağacın sağlıklı öz kısmı, boydan max. 20% yüzeyel çatlak. Pin knots allowed on both sides or limited max. 4 sound knots or limited max. 2 unsound knots. Drying cracks allowed on the ends max. crack in on length 20%. On the wider board permitted %20 natural discoloration with healthy sapwood.
Müsade edilmeyen sınıflandırma ve deformasyon içerikleri Not Allowed Defects	Hastalıklı küflenme ve çürüme, böceklenme, derin iki taraflı çatlak ve derin düşen budak ve benzeri defarmasyonları içermez. On the lengthwise deep splits, Decay or Rots, Pith, Grub holes and other any of heavy defections.

III. Sınıf temel olarak her iki tarafta da çoklu budak ve derin olmayan düşen budak veya belirli oranlarda ağacın sağlıklı özü bulunabilir, ancak genel olarak 1 yüzeyde temiz ve % 70 verim sağlar. Ağacın öz kısmına yakın olan ardaklanma bölgesinden sadece öz ve renklenmeden kaynaklı düşük sınıflandırmadır.

C Grade basically allows multiple defects on both sides, but generally 1 face clear and with yield output of 70%. Red-heart is no defects, which allows to obtain high elements in different sizes.