



25-50 Kg
Yüksek Hassasiyetli
Torbalama Makineleri

High Precision Bagging and Filling Machines 25-50 kg

MAKE A DIFFERENCE

with your high quality and low cost bagging machine.




Çift Klapeli, Çift Kefe ve Tek Boğaz Torbalama Makinesi

Double Clapper with Double Pans Single Throat Bagging Machine

Farklı hububat çeşitlerini verimli bir şekilde torbaya doldurmak için ideal olan Çift Klapeli Çift Kefe Tek Boğaz Torbalama Makinemiz 25-50 kg arasındaki değişken tartım kapasitesi ve $\pm 50-150$ gr hassasiyeti ile öne çıkıyor. HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi 4 dil özellikli ve BSC65 tartım indikatörü sayesinde kalibrasyon ve doğru ağırlık belirleme işlemlerinde mükemmel performans sunar.

Our Double Flap, Double Spout Bagging Machine, which is ideal for efficiently filling different types of grains into bags, stands out with its variable weighing capacity between 25-50 kg and precision of $\pm 50-150$ gr. Equipped with an HMI touch screen control unit that supports 4 languages and a BSC65 weighing indicator, it offers excellent performance in calibration and accurate weight setting operations.

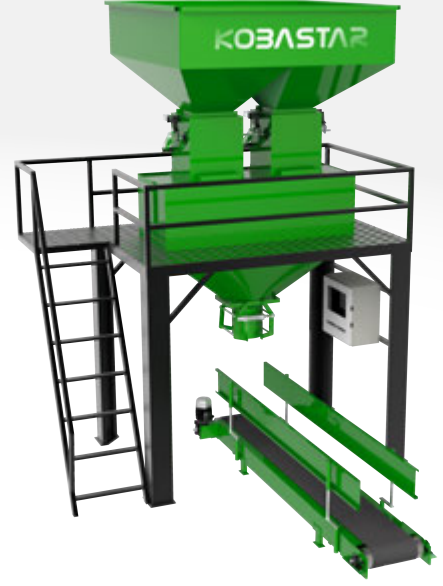

Teknik Özellikler | Technical Features

DETAY	BM-01	BM-02	DETAILS	BM-01	BM-02
Paketlenecek Ürün Türü	Hububat Çeşitleri	Pelet, Kömür vb.	Type of Packaged Product	Types of Cereals	Pellets, Coal etc.
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken	Değişken	Max. Weighing Capacity	Variable	Variable
Tartım Aralığı Seçenekleri	25 - 50 Kg	25 - 50 Kg	Weighing Range Options	25 - 50 Kg	25 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	$\pm 50 - 150$ gr	$\pm 50 - 150$ gr	Weighing Accuracy	$\pm 50 - 150$ gr	$\pm 50 - 150$ gr
Üst Bunker Kapasitesi	3000 Litre (Değişken)	3000 Litre (Değişken)	Upper Bunker Capacity	3000 Lt. (Variable)	3000 Lt. (Variable)
Tartım Sistemi	BSC65 - HMI Display	BSC65 - HMI Display	Weighing System	BSC65 - HMI Display	BSC65 - HMI Display
Çıkış Kapasitesi 25-50 Kg	19 - 22 / 17 - 19 Ton/Saat	19 - 22 / 17 - 19 Ton/Saat	Output Capacity 25-50 Kg	19 - 22 / 17 - 19 Tons per Hour	19 - 22 / 17-19 Tons per Hour
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	750 - 400 Paket / Saat	750 - 400 Paket / Saat	Weighing Units 25-50 Kg	750 - 400 Bags per Hour	750 - 400 Bags per Hour
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar	System Pressure	(300lt. Compressor) 8-10 Bar	(300lt. Compressor) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	($\pm 5-10\%$) 400VAC / 50-60Hz.	($\pm 5-10\%$) 400VAC / 50-60Hz.	Power Supply (VAC)	($\pm 5-10\%$) 400VAC / 50-60Hz	($\pm 5-10\%$) 400VAC / 50-60Hz
Ağırlık	2.300 Kg	2.300 Kg	Weight	2,300 Kg	2,300 Kg

Çift Bantlı, Çift Kefe ve Tek Boğaz Torbalama Makinesi

Double Band, Double Pans and Single Throat Bagging Machine

Pelet, Kömür, Pomza Taşı vb. çeşitlerini verimli bir şekilde torbaya doldurmak için ideal olan Çift Bantlı Çift Kefe Tek Boğaz Torbalama Makinemiz, 25-50 kg arasındaki değişken tartım kapasitesi ve $\pm 50-150$ gr hassasiyeti ile öne çıkıyor. Kullanıcı dostu HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi ve BSC65 tartım indikatörü sayesinde kalibrasyon ve doğru ağırlık belirleme işlemlerinde mükemmel performans sunmaktadır.

Our Double Belt Double Spout Bagging Machine, ideal for efficiently bagging pellets, coal, and similar materials, stands out with its variable weighing capacity of 25-50 kg and precision of $\pm 50-150$ gr. Equipped with a user-friendly HMI touch screen control unit and a BSC65 weighing indicator, it delivers excellent performance in calibration and accurate weight determination operations.




Tek Klapeli, Tek Kefe ve Tek Boğaz Torbalama Makinesi

Single Clapper, Single Pans and Single Throat Bagging Machine

Farklı hububat çeşitlerini verimli bir şekilde torbaya doldurmak için ideal olan Tek Klapeli Tek Kefe Tek Boğaz Torbalama Makinemiz, 25-50 kg arasındaki değişken tartım kapasitesi ve $\pm 50-150$ gr hassasiyeti ile öne çıkıyor. 4 dil özellikli HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi ve BSC65 tartım indikatörü ile donatılmış olup, kalibrasyon ve doğru ağırlık belirleme işlemlerinde mükemmel performans sunmaktadır.

Farklı hububat çeşitlerini verimli bir şekilde torbaya doldurmak için ideal olan Tek Klapeli Tek Kefe Tek Boğaz Torbalama Makinemiz 25-50 kg arasındaki değişken tartım kapasitesi ve $\pm 50-150$ gr hassasiyeti ile öne çıkıyor. HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi 4 dil özellikli ve BSC65 tartım indikatörü sayesinde kalibrasyon ve doğru ağırlık belirleme işlemlerinde mükemmel performans sunar.

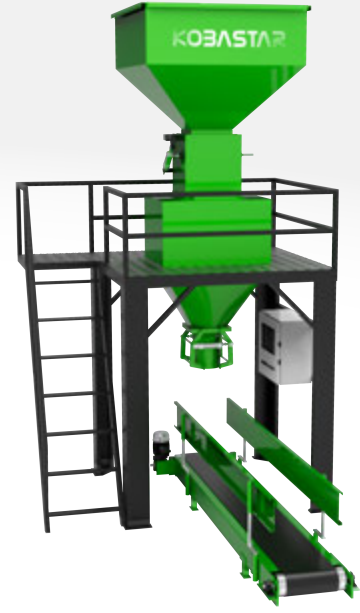

Teknik Özellikler | Technical Features

DETAY	BM-03	BM-04	DETAILS	BM-03	BM-04
Paketlenecek Ürün Türü	Hububat Çeşitleri	Pelet, Kömür vb.	Type of Packaged Product	Types of Cereals	Pellets, Coal etc.
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken	Değişken	Max. Weighing Capacity	Variable	Variable
Tartım Aralığı Seçenekleri	25 - 50 Kg	25 - 50 Kg	Weighing Range Options	25 - 50 Kg	25 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	$\pm 50 - 150$ gr	$\pm 50 - 150$ gr	Weighing Accuracy	$\pm 50 - 150$ gr	$\pm 50 - 150$ gr
Üst Bunker Kapasitesi	1800 Litre (Değişken)	1800 Litre (Değişken)	Upper Bunker Capacity	3000 Lt. (Variable)	1800 Lt. (Variable)
Tartım Sistemi	BSC65 - HMI Display	BSC65 - HMI Display	Weighing System	BSC65 - HMI Display	BSC65 - HMI Display
Çıkış Kapasitesi 25-50 Kg	9 - 12 / 9 - 11 Ton/Saat	8 - 10 / 9 - 10 Ton/Saat	Output Capacity 25-50 Kg	9 - 12 / 9 - 11 Tons per Hour	8 - 10 / 9 - 10 Tons per Hour
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	440 - 200 Paket / Saat	400 - 250 Paket / Saat	Weighing Units 25-50 Kg	440 - 200 Bags per Hour	400 - 250 Bags per Hour
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar	System Pressure	(300lt. Compressor) 8-10 Bar	(300lt. Compressor) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	($\pm 5\% - 10\%$) 400VAC / 50-60Hz.	($\pm 5\% - 10\%$) 400VAC / 50-60Hz.	Power Supply (VAC)	($\pm 5\% - 10\%$) 400VAC / 50-60Hz	($\pm 5\% - 10\%$) 400VAC / 50-60Hz
Ağırlık	1.400 Kg	1.700 Kg	Weight	1,400 Kg	1,700 Kg

Tek Bantlı, Tek Kefe ve Tek Boğaz Torbalama Makinesi

Single Band, Single Pans and Single Throat Bagging Machine

Farklı hububat çeşitlerini verimli bir şekilde torbaya doldurmak için ideal olan Çift Bantlı Çift Kefe Tek Boğaz Torbalama Makinemiz 25-50 kg arasındaki değişken tartım kapasitesi ve $\pm 50-150$ gr hassasiyeti ile öne çıkıyor. Kullanıcı dostu HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi ve BSC65 tartım indikatörü sayesinde kalibrasyon ve doğru ağırlık belirleme işlemlerinde mükemmel performans sunar.

Our Double Band, Double Spout Bagging Machine, which is ideal for efficiently filling different types of grains into bags, stands out with its variable weighing capacity between 25-50 kg and precision of $\pm 50-150$ gr. Equipped with an HMI touch screen control unit that supports 4 languages and a BSC65 weighing indicator, it offers excellent performance in calibration and accurate weight setting operations.




Tek Klapeli, Tek Kefe ve Tek Boğaz Torbalama Makinesi

Single Clapper, Single Pans and Single Throat Bagging Machine

Farklı hububat, ve polimer gübre çeşitlerini verimli bir şekilde torbaya doldurmak için ideal olan Tek Klapeli Tek Kefe Tek Boğaz Torbalama Makinemiz, 25-50 kg arasındaki değişken tartım kapasitesi ve $\pm 50-150$ gr hassasiyeti ile öne çıkıyor. Paslanmaz seçenekleri de bulunan BM 05 Eko Model, 4 dil özellikli HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi ve BSC65 tartım indikatörü ile donatılmıştır. Bu özellikleri sayesinde kalibrasyon ve doğru ağırlık belirleme işlemlerinde mükemmel performans sunmaktadır.

Our Single Flap Single Spout Bagging Machine, ideal for efficiently bagging various types of grains, and polymer fertilizers, stands out with its variable weighing capacity of 25-50 kg and precision of $\pm 50-150$ gr. The BM 05 Eco Model, which also comes in stainless steel options, is equipped with a 4-language HMI touch screen control unit and BSC65 weighing indicator. With these features, it delivers excellent performance in calibration and accurate weight determination operations.

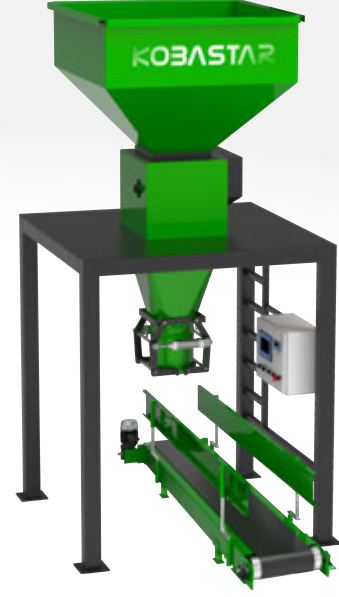

Teknik Özellikler | Technical Features

DETAY	BM-05 EKO	BM-06 / HELEZONLU	DETAILS	BM-05 ECO	BM-06 / HELEZONED
Paketlenecek Ürün Türü	Hub. Çeşitleri - P. Gübre	Toz Ürünler	Type of Packaged Product	Cereal Varieties - Poly. Fertilizer	Powder Types
Maksimum Tartım Ağırlığı	Değişken	Değişken	Max. Weighing Capacity	Variable	Variable
Tartım Aralığı Seçenekleri	25 - 50 Kg	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 Kg	Weighing Range Options	25 - 50 Kg	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 Kg
Tartım Doğruluğu	$\pm 50 - 200$ gr	$\pm 50 - 100$ gr	Weighing Accuracy	$\pm 50 - 200$ gr	$\pm 50 - 100$ gr
Üst Bunker Kapasitesi	500 Litre (Değişken)	200 Litre (Değişken)	Upper Bunker Capacity	500 Lt. (Variable)	200 Lt. (Variable)
Tartım Sistemi	BSC65 - HMI Display	BSC65 - HMI Display	Weighing System	BSC65 - HMI Display	BSC65 - HMI Display
Çıkış Kapasitesi 25-50 Kg	6 - 7 / 6 - 7 Ton/Saat	6 - 7 / 6 - 7 Ton/Saat	Output Capacity 25-50 Kg	6 - 7 / 6 - 7 Tons per Hour	6 - 7 / 6 - 7 Tons per Hour
Tartım Üniteleri 25-50 Kg	270 - 270 Paket / Saat	270 - 270 Paket / Saat	Weighing Units 25-50 Kg	270 - 270 Bags per Hour	270 - 270 Bags per Hour
Sistem Basıncı	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar	(300lt. Kompresör) 8-10 Bar	System Pressure	(300lt. Compressor) 8-10 Bar	(300lt. Compressor) 8-10 Bar
Güç Kaynağı (VAC)	($\pm 5\%$ - 10%) 400VAC / 50-60Hz.	($\pm 5\%$ - 10%) 400VAC / 50-60Hz.	Power Supply (VAC)	($\pm 5\%$ - 10%) 400VAC / 50-60Hz	($\pm 5\%$ - 10%) 400VAC / 50-60Hz
Ağırlık	750 Kg	500 Kg	Weight	750 Kg	500 Kg

Tek Kefe, Helezonlu Tek Boğaz Torbalama Makinesi

Single Pans, Single Throat Bagging Machine with Auger

Orta ve yüksek yoğunluktaki granül toz, ince toz ve öğütülmüş ürünleri verimli bir şekilde torbaya doldurmak için ideal olan Tek Kefe Helezonlu Torbalama Makinemiz, 5-10-15-20-25-50 kg arasındaki değişken tartım kapasitesi ve $\pm 50-100$ gr hassasiyeti ile öne çıkıyor. Paslanmaz seçenekleri de bulunan BM 05 Eko Model, 4 dil özellikli HMI dokunmatik ekran kontrol ünitesi ve BSC65 tartım indikatörü ile donatılmıştır. Bu özellikleri sayesinde kalibrasyon ve doğru ağırlık belirleme işlemlerinde mükemmel performans sunar.

Our Single Spout Screw Bagging Machine, ideal for efficiently bagging medium and high-density granular powders, fine powders, and ground products, stands out with its variable weighing capacity ranging from 5-10-15-20-25-50 kg and precision of $\pm 50-100$ gr. The BM 05 Eco Model, which also comes in stainless steel options, is equipped with a 4-language HMI touch screen control unit and BSC65 weighing indicator. With these features, it delivers excellent performance in calibration and accurate weight determination operations.



KOBASTAR® Torbalama Makineleri ile işletmenizin paketleme ihtiyaçlarını düşünmeyin. BM Serisi modelleri ile 25 kg'dan 50 kg'a kadar farklı ölçülerde paketleme yapabilirsiniz. Dokunmatik kontrol paneli sayesinde tüm fonksiyonları tek ekrandan görüntüleyebilir, ürünün ağırlığı ve adedi ile ilgili bilgilere ulaşabilir ve müdahale edebilirsiniz. Saatte 10-15 ton arası paketleme kapasitesine sahip BM Serisi Torbalama Makineleri ile işler her zamankinden daha hızlı. BM Serisi Torbalama Makineleri ile Pomza taşı, toz çeşitleri, kaba yem, pelet yem, arpa, buğday, gübre, mısır, pirinç, yulaf ve endüstriyel atıkların paketlenmesinde kullanabilirsiniz.

Don't worry about your business's packaging needs with KOBASTAR® Bagging Machines. With our BM Series models, you can package different scales from 25 kg to 50 kg. Through the touchscreen control panel, you can view all functions from a single screen, access information about the weight and quantity of the product, and intervene as needed. With a packaging capacity ranging from 10 to 15 tons per hour, the BM Series Bagging Machines make operations faster than ever. You can use BM Series Bagging Machines for packaging Pumice stone, various powders, coarse feed, pellet feed, barley, wheat, fertilizer, corn, rice, oats, and industrial wastes.



25-50 Kg Yüksek Hassasiyetli Torbalama Makineleri High Precision Bagging and Filling Machines 25-50 kg



■ KLAPE ÖZELLİĞİ İLE HASSAS PAKETLEME

WITH VALVE FEATURE
DELICATE PACKAGING

Bu mekanizma, torbalama işlemi sırasında malzemenin daha iyi paketlenmesini ve üretim verimliliğini artırır.

This mechanism improves the packaging of the material during bagging process and increases production efficiency.

■ ÇİFT İSTASYON VE KAPASİTE ARTIRIMI

DOUBLE STATION AND
CAPACITY INCREASE

Birbirinden bağımsız çalışabilen çift istasyon seçeneği ile iki ayrı paketleme makinesinin tek bir gövdede performanslı bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Two separate packaging machines can operate independently with the dual station option, ensuring efficient performance within a single body.

■ HMI KONTROL

HMI CONTROL

HMI arayüzü üzerinden makine tartım kalibrasyonu ayarlayabilir, üretim süreçlerini izleyebilir, hata durumlarını tespit edebilir ve sistem performansını kontrol edebilirler.

Operators can calibrate machine weighing, monitor production processes, detect errors, and control system performance through the HMI interface.

kobastar.com



Merkez Ofis | Head Office

Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mah.
Ayyıldız Cad. No : 103/B
Karatay/Konya/Türkiye

Fabrika | Factory

Org. San. Böl. Fevzi Çakmak Mah.
Milenyum Cad. No : 11/B
Karatay/Konya/Türkiye

Domestic Offices

İstanbul | Ankara | İzmir

İletişim | Contact us

+90 332 249 38 15
bilgi@kobastar.com

Contact Sales

+90 538 031 64 35 EN
sales1@kobastar.com

+90 533 031 28 25 RU
sales2@kobastar.com

+90 530 382 64 94 FR
export@kobastar.com

+90 553 379 99 77 AR
sales@kobastar.com

