

valresa 50 years

+INFO: VALRESA.COM.TR

SMART  
COATINGS

valresa

SMART  
COATINGS

**VALRESA**

1. Organize Sanayi Bölgesi,  
Oğuz Caddesi, No:24  
06930 Sincan / ANKARA  
Tel : 0 312 267 56 22  
info@ibavalresa.com.tr

EUROPEAN  
TECHNOLOGY

valresa

Valresa 123901



Valresa 123901  
Poliakrilik Self Sealer  
Mat Vernik

**SMART COATINGS**

AHŞAP İÇİN BOYA VE VERNİK  
PAINT AND VARNISHES FOR WOOD

# Valresa 123901

## Poliakrilik Self Sealer Mat Vernik



valresa

SMART  
COATINGS

### AÇIKLAMA

**Valresa 123901 Poliakrilik Self Sealer Mat Vernik:** dolgu ve son kat vernik özelliklerini en iyi şekilde bünyesinde barındıran, poliakrilik formül yapısına sahip, 1'e 1 karışimli mat verniktir. Yüksek çizilme ve kimyasal direnciyle banyo, mutfak, kapı, trafik gören alanlar da dâhil tüm ahşap mobilya ve dekorasyon işlerinde kullanıma uygundur. Ayrıca ipeksi dokunuşu ve şeffaf görünümüyle beklenenin çok üzerinde son kat vernik performansı sergiler. Valresa Poliakrilik Self Sealer Mat Vernik: sunduğu vernik performansının yanında kolay zımpara, hızlı kuruma ve yüksek doldurma gücüyle Self Sealer (kendinden dolgulu) özelliğini en yüksek kalitede sunar. Poliakrilik Self Sealer Mat Vernik, her katta 15 dk beklemeyle toplamda en fazla 1 saatlik uygulama süresi sonrasında tam kurumaya bırakılarak üretim süreçlerinizi kısaltır.

### FAYDALARI

#### Dolgu

- Çok yüksek çizilme direnci ve kimyasal dayanım,
- Zeminin mükemmel görünmesini sağlayacak yayılma performansı ve şeffaf formül yapısı,
- Yüksek doldurma gücü,

#### Vernik

- 15 dakikada pürüz zımparasına gelen kuruma hızı,
- İpeksi dokunuş,

#### Self-Sealer

- Hem çok iyi bir dolgu hem de çok iyi bir son kat vernik performansına sahiptir.

### PROSES: TEKNİK BİLGİLER

**Eğer masif ya da masif kaplamalı yüzeyler üzerine hem dolgu hem vernik olarak kullanılacaksa;**

Hazırlanan ham zemin zımpara kâğıdı ile zımparalanmalı, yüzey tozu alınmalıdır. Zımparalama işleminden sonra 123901 Self Sealer Vernik, 193901 sertleştirici ile 1:1 oranında karıştırılır. Ayrıca ortalama %50-55 oranında tiner ilave edilmesi önerilir. Tiner yüzdesi, kullanılan ekipmana ve çevresel faktörlere göre değişebilir ancak ürün performansının tam sağlanabilmesi için belirtilen oranlara yakın olmalıdır. Ürünün kimyasal ve fiziksel dayanımını sağlamak için tek katta 80-120 gr/m<sup>2</sup> arasında uygulanması tavsiye edilir. Her kattan sonra 15-20 dk pürüz zımparası için beklenir ve yüzeyde bırakılmak istenen film kalınlığına göre bu uygulama birçok kez tekrarlanabilir.

**Eğer astar ya da dolgu uygulanmış zemin üzerine vernik olarak kullanılacaksa;**

Hazırlanan alt tabaka tamamen kuruduktan sonra ince zımpara kâğıdı ile zımparalanmalıdır. Yüzey tozu alınmalıdır. Daha sonra yukarıda belirtilen uygulama yöntemi ile aynı şekilde uygulama sağlanabilir.

Ürünün özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için teknik servis ekibimiz ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

### UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Valresa 123901 Poliakrilik Self Sealer Mat Vernik standart tabanca ve airmix sistemlerde yatay ve dikey uygulamalarda en iyi performansı verecek şekilde geliştirilmiştir. Poliakrilik Self Sealer Mat Vernik, yüksek şeffaflıktaki formül yapısı ile zemin rengini koruyup ipeksi ve doğal görünüm sunarken, yüksek çizilme dirençli bir yüzey elde etmenizi sağlar.


### PARLAKLIK

10 Gloss (60°'de)

### PAKETLEME

1. kısım 3 ve 12 kg olarak üretilmektedir. Takım olarak 6 ve 24 kg'ye karşılık gelmektedir.

### ÖZELLİKLERİ

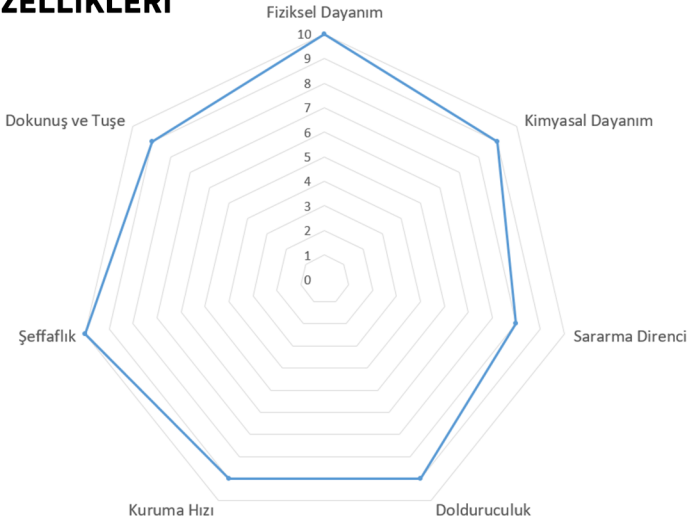

SMART COATINGS