


PRO-SAMPLEMAKS

NUMUNE ALMA SONDASI



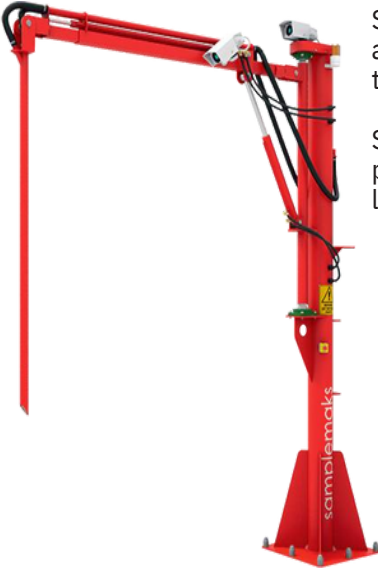

Samplemaks otomatik numune alma sondası, üstü açık bir kamyonun temsil bir numune almak için tasarlanmıştır.

Samplemaks; buğday, arpa, nohut, mısır, çavdar, pelet ve tohum gibi numuneler 10 saniye içerisinde laboratuvara aktarabilir.

Pro-Samplemaks Özellikler

- Hızlı bir şekilde temsil numune alır
- Hidrolik hareket sistem
- Maksimum 5 metre teleskobik kol uzunluğu
- 180° dönme kabiliyet
- Otomatik ve manuel vakum seçenekleri
- Kabloluk ve kablosuz kontrol kumandaları
- Güvenlik ve kontrol için kamera sistem
- Araç güvenliği için basınç sensörü
- 25 metre numune taşıma kapasitesi



Görüntüleme Sistem

Çift kameralı görüntüleme sistem ile daha etkili ve güvenli numune alma işlemi yapılır.



Kablosuz Kumanda

Uzaktan kontrol kumandası ile cihaz 100 metre mesafeye kadar kontrol edilebilir.



Kablolu Kumanda


Kompakt el kumandası ile hem otomatik hem de manuel olarak numune alma işlem yapılabilir.



Numune Kabı

Siklonlu numune toplama kabı ile 8 kg'a kadar numune depolanabilir.

Prob Çeşitleri

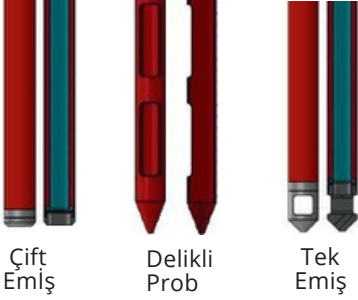

Prob Uzunlukları

Standart	Opsiyonel
250 cm	220 cm 280 cm

Prob Çeşitleri

Standart	Opsiyonel
Çift Emiş	Tek Emiş Delikli Prob


Motor Çeşitleri

Standart	Opsiyonel
Çift Motor 1000 W (x2)	Tek Motor 1000 W Blower 2200 W

Teknik Özellikler

Hidrolik Ünite: 1500 W
Voltaj: 380 V, 50 Hz
Yağ Haznesi: 12 lt
Ambalaj Ölçüsü: 420x100x100 cm
Ağırlık: 600 kg

Ölçüler

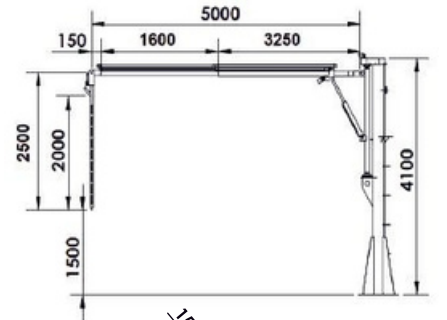

PRO-SAMPLEMAKS ÇALIŞMA SİSTEMİ

