



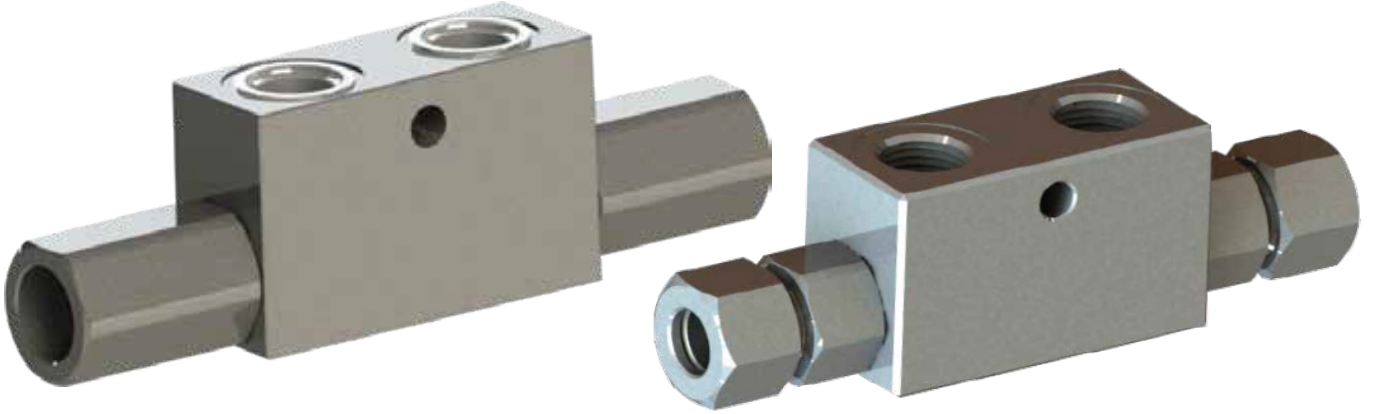

HİDROLİK İKİZ KİLİTLEME VALFLERİ

İkiz kilitleme valfleri silindirler üzerinde her iki yöne olan akışı kapatmak için kullanılırlar. Bir yönden gelen akış pilot basıncına ulaşınca kadar diğer yöndeki akışı engeller. Silindirin stabil konumda kalmasını sağlar.

Malzeme	Otomat Çeliği
Vida Ölçüsü	BSP, Metrik
Sızdırmazlık Elemanı	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile 110°C Arası
Kaplama	Galvaniz + Cr+3
Isıl İşlem	Sementasyon (İç Parçalarda)
Kullanım Alanı	Kaldırma ekipmanları, vinç ve tarım makinaları

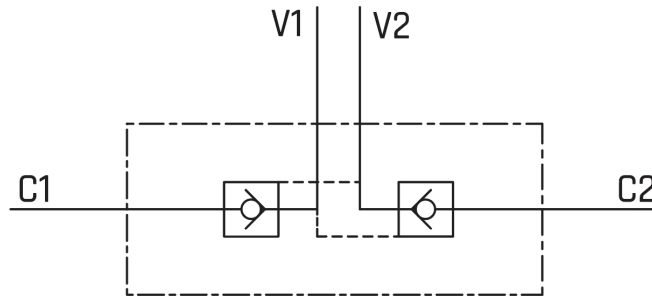


DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVES

Twin locking valves are used to close the flow in both directions on the cylinders. The flow from one side blocks the flow to the other until the pilot pressure is reached. It allows the cylinder to stay in the stable position.

Material	Free Cutting Steel
Thread Size	BSP, Metric
Sealing Element	Nitril O-ring (NBR)
Working Temperature	-30°C and 110°C
Plating	Zinc Plated + Cr+3
Heat Treatment	Case Hardened (Internal Parts)
Application	Lifting equipments, Cranes and Agricultural Machines

Stok Kodu Stock Code	Diş Ölçüsü Thread Size	Maksimum Akış Max Flow Debi lt/dk	Maksimum Basınç Max Pressure Pmax Bar	Pilot Oranı Pilot Ratio	Açma Basıncı Cracking Pressure Bar
CV 00 014 01	1/4"	47	380	1:4	4
CV 00 038 01	3/8"	47	380	1:4	6
CV 00 038 02*	3/8"*	47	380	1:4	6
CV 00 012 01	1/2"	63	360	1:4	8
CV 00 018 01	M18x1.5"	47	380	1:4	6

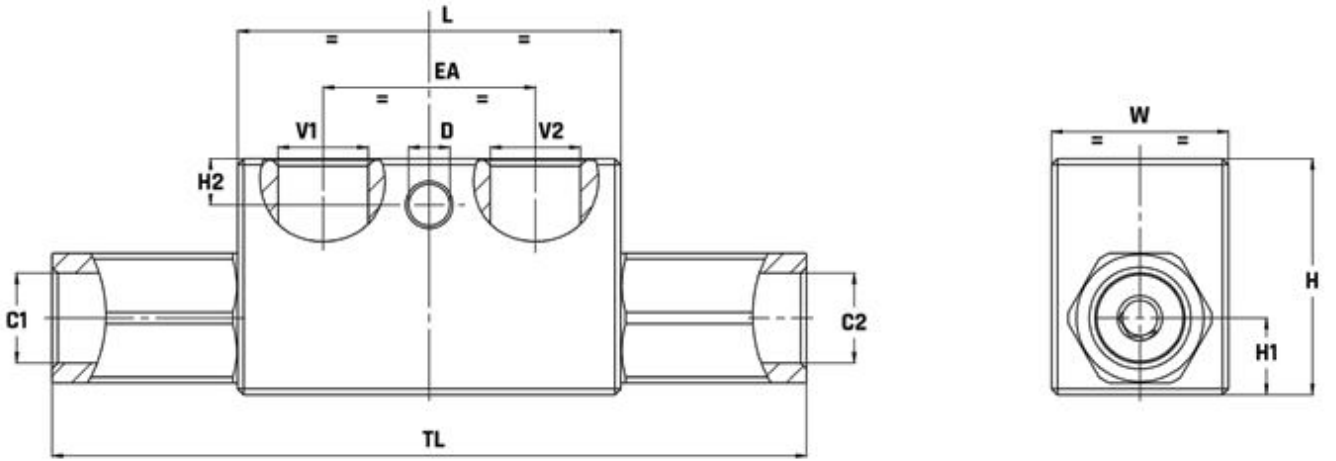

Diş Ölçüsü Thread Size	Ölçüler Dimensions - mm							
C1-C2 / V1-V2	EA	L	TL	W	H	H1	H2	ØD
1/4"	36	65	128	30	40	13	7,8	7
3/8"	36	65	128	30	40	13	7,8	7
3/8"*	36	65	138	30	40	13	7,8	7
1/2"	42	80	165	30	50	15	10	8,5
M18x1.5"	36	65	128	30	40	13	7,8	7