



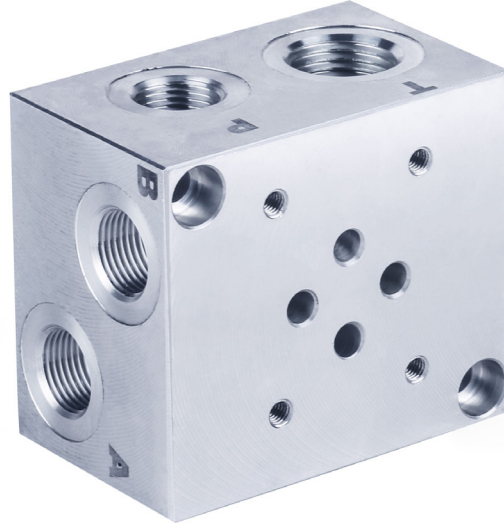

NG06 VALF PLEYTLERİ

NG06 Valf Pleytleri hidrolik sistemlerde pek çok sistem bileşenin birbirleriyle uyumlu ve etkileşimli çalışmasını sağlar. Pleytler montaj ve test süresi, maliyet düşürme, sızıntı noktalarının azaltılması gibi konularda etkin çözüm aracı olarak kullanılırlar.

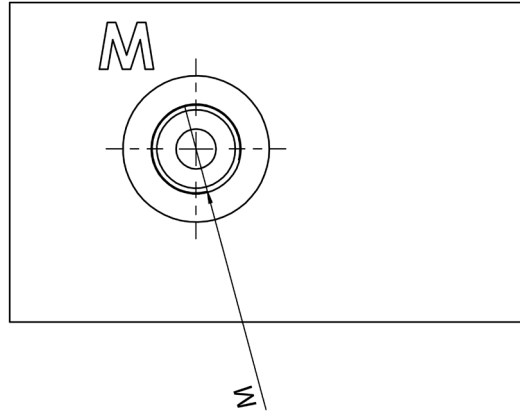


NG06 VALVE PLATES

NG06 Valve Plates allow many system components to work in harmony and interaction with each other in hydraulic systems. Plates are used as an effective solution tool in issues such as assembly and test time, cost reduction, and reduction of leakage points.

Malzeme	Otomat Çeliği
Vida Ölçüsü	M20x1.5 (İsteğe Bağlı değişebilir)
Sızdırmazlık Elemanı	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile 110°C Arası
Kaplama	Galvaniz + Cr+3
Isıl İşlem	Sementasyon (İç Parçalarda)
Kullanım Alanı	Kaldırma ekipmanları, vinç hidrolik sistemler ve tarım makineleri

Material	Free Cutting Stel
Thread Size	M20x1.5 (Optional)
Sealing Element	Nitril O-ring (NBR)
Working Temperature	-30°C and 110°C
Plating	Zinc Plated + Cr+3
Heat Treatment	Case Hardened (Internal Parts)
Application	Lifting equipments, Crane Hydraulic Systems and Agricultural Machines

Bağlantı Tipi Connection Type	Stok Kodu Stock Code	Maksimum Akış Max Flow Debi lt/dk	Maksimum Basınç Max Pressure Pmax Bar
Tekli / Single	NG 06 01 038 12 02	40	220
İkili / Two Fold	NG 06 02 038 12 02	40	220
Üçlü / Three Fold	NG 06 03 038 12 02	40	220
Dörtlü / Four Fold	NG 06 04 038 12 02	40	220
Beşli / Five Fold	NG 06 05 038 12 02	40	220

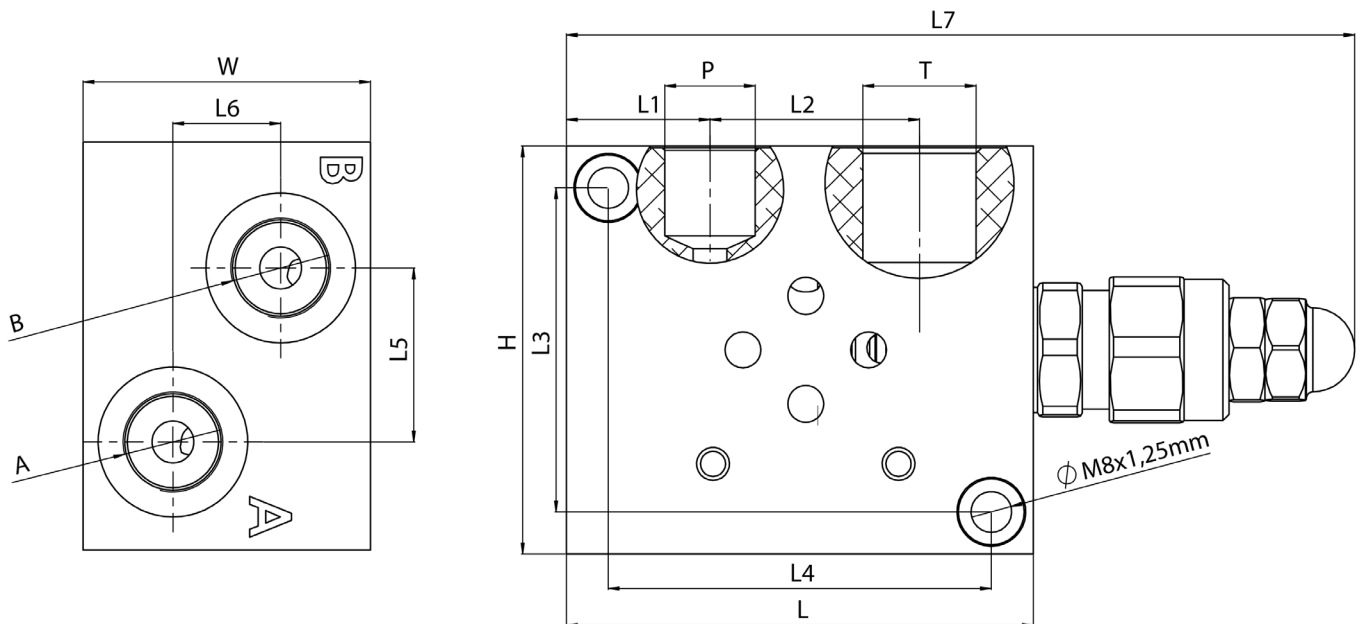

Bağlantı Tipi Connection Type	Stok Kodu Stock Code	Dış Ölçüsü Thread Size			Ölçüler Dimensions - mm									
		T	M	A,B,P	H	H1	W	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Tekli / Single	NG 06 01 038 12 02	G1/2"	G1/4"	G3/8"	68	9	48	78	24	35	54	64	29	18
İkili / Two Fold	NG 06 02 038 12 02	G1/2"	G1/4"	G3/8"	165	9	48	78	24	35	54	64	29	18
Üçlü / Three Fold	NG 06 03 038 12 02	G1/2"	G1/4"	G3/8"	216	9	48	78	24	35	54	64	29	18
Dörtlü / Four Fold	NG 06 04 038 12 02	G1/2"	G1/4"	G3/8"	267	9	48	78	24	35	54	64	29	18
Beşli / Five Fold	NG 06 05 038 12 02	G1/2"	G1/4"	G3/8"	318	9	48	78	24	35	54	64	29	18