注射器组装机 SJ-ZSQ

Syringe Assembly Machine

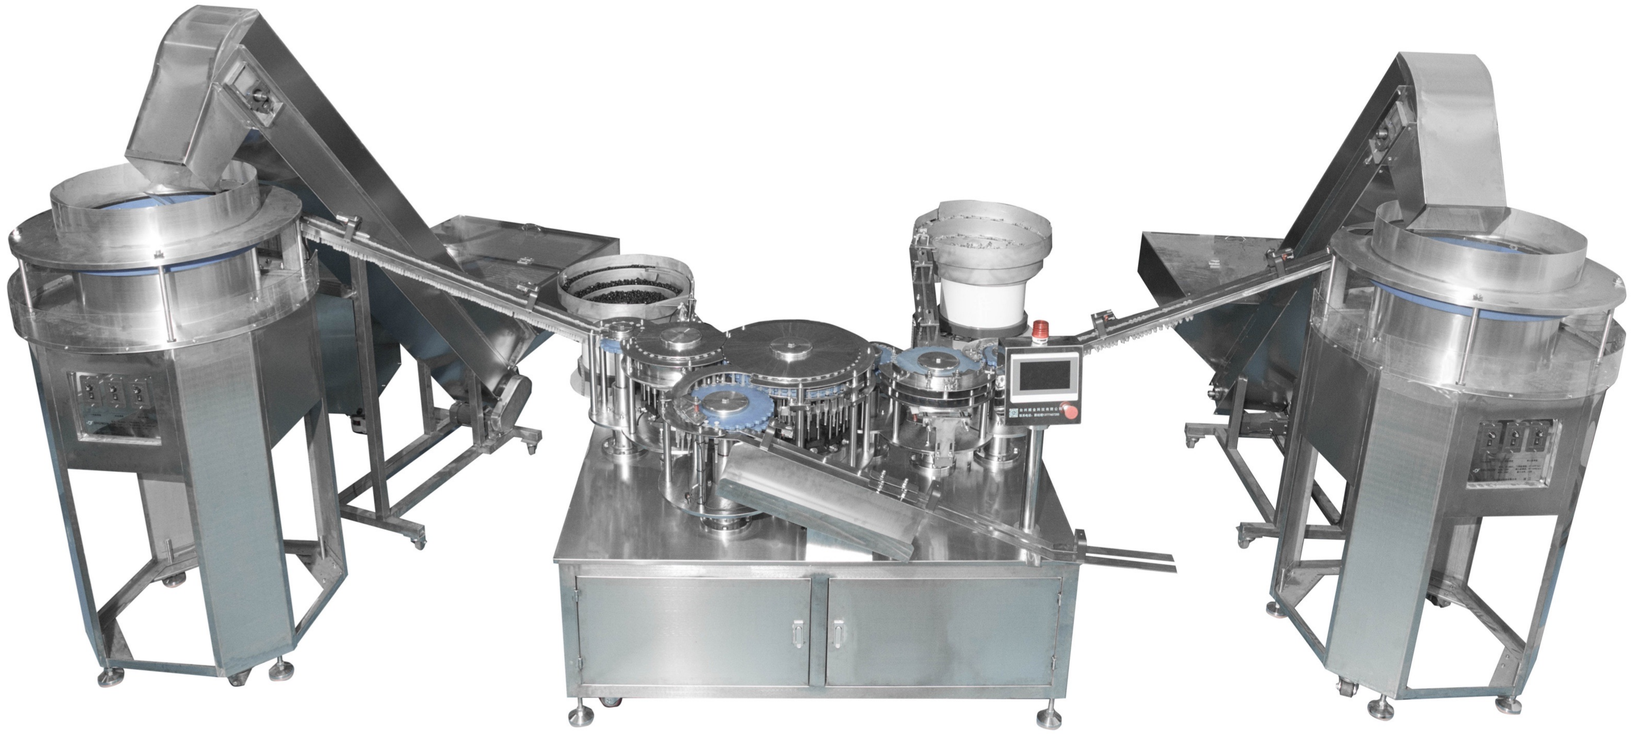

设备参数

高速组装规格	1ML	2-5ML			
每小时产量	18000-20000	20000-24000			
普通组装规格	1ML	2-5ML	10ML	20ML-30ML	50ML
每小时产量	10000-10500	12000-12500	12000-12500	10000-10500	7500-8000

Assembly Speed-Normal Type

1-5 ml: 13,000-18,000 pcs/h
10 ml: 12,000-16,000 pcs/h
20-30 ml: 10,000-10,500 pcs/h
50 ml: 7,000-7,500 pcs/h

Assembly Speed-High Type

1 ml: 18,000-20,000 pcs/h
2-10 ml: 24,000-26,000 pcs/h

设备参数 Technical Parameter

设备用于注射器组装
操作人员：1员
电源：AC220V50/60hz
功率：3KW
额定气压：≥0.6MPa
外形尺寸：长4.9米.宽2.3米.高2.1米

Assembly parts: Barrel, plunger, gasket, needle
Weight: 1500 kg
Equipment size: 4900*2300mm*2100mm (L*W*H)
Air consumption: 0.06 m^3/h
Air pressure: 0.6 MPa-1 MPa
Power: 3 KW
Voltage: Single phrase AC220V, 50/60Hz
Operators needed: 1 person

设备配置 Configurations

PLC	欧姆龙	触控界面	Kinco步科
气动元件	SMC	光纤系统	基恩士
PLC	Omron	Magnetic Sensor	ALIF
Touch Panel	Kinco	Relay	CHNT
Air Cylinder	SMC	Solenoid Valve	Niscon
Optical Fiber System	Keyence		
Frequency Convertor	Mitsubishi		
Pneumatic Component	AirTAC		