



MAKİNA ÖZELLİKLERİ	MACHINE SPECIFICATIONS
Giriş Bobin Çapı 65 cm	Unwind diameter 65 cm
2 kesim istasyonlu ünite	2 Die cutting stations
Ultra sonic kenar kontrol sistemi	Ultra sonic web guide
Kolay değişebilen otomatik şişmeli sarım havalı şaft sistemi	Easy change shaft
Sıyırma Ünitesi	Matrix Unit
Hızlı ve kolay kesim ayarı	Easy and quick cutting adjustment
Bıçak poza ayarı	Die cut adjustment
Metraj sayma sistemi	Meter and counter system
Çıkış Bobin Çapı 30 cm	Rewind diameter 30 cm
Kağıt ekleme sistemi	Paper insertion unit

Label Cutting Machine

Printing all kind of barcode and label easily and practically, without take a plaser. Y 100 Label Cutting Machine user friendly and easy adjustable system. Automatic air expanding shaft system, efective metering system, counter, to provide the convenience of finish product to work with.

Etiket Kesim Makinası

Her türlü barkod ve boş etiket üretiminde çok yer kaplamadan kolay ve pratik çözüm Y 100 Etiket Kesim Makinası. Kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. Otomatik şişmeli havalı şaft sistemi ile hızlı bir şekilde istenilen metrajda durma sistemi ile bitmiş ürün çalışabilme kolaylığı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNIC SPECIFICATIONS
Max kesim hızı 100 m/dak	Max die cut speed 100 m/min
Motor Güç: 1,5 KW	Motor Power: 1,5 KW
Makina Eni 10" ve 13"	Web width 10" ve 13"
Mekanik Tansiyon Sistemi	Mechanic tension control
Min kesim uzunluğu (Z:48-152.4mm)	Min die cut repeat (Z:48-152.4mm)
Max kesim uzunluğu (Z:120-381mm)	Max die cut repeat (Z:120-381mm)
Dişli modülü 1/8 cp	Gear 1/8 cp



FQ 320 - MQ 320

FQ 320 Kalite Kontrol ve Dilimleme Makinası

Quality Control and Winding Machine Features



FQ 320 TEKNİK ÖZELLİKLER	FQ 320 TECHNİC SPECIFICATIONS
Max kesim hızı 80 m/dak	Max speed: 80 m/min
Minimum Kesim eni 10 mm	Min slitting width 10 mm
Kesim Eni: 300 mm	Quality paper width: 300 mm
Max Kağıt Eni: 320 mm	Max paper width: 320 mm
Max Çözme Çapı: 500 mm	Max unwind diameter: 500 mm
Net Ağırlık: 430 kg	Net Weight: 430 kg

MAKİNA ÖZELLİKLERİ	MACHINE SPECIFICATIONS
Otomatik Kağıt Besleme	Automatic paper feeding
Kenar Kontrol	Web guide
Kolay değişebilen şaft sistemi	Easy change air shaft
Atık Üfleme Sistemi	Blower system
Çift Sarım Sistemi	2 winding statons
Yuvarlak Bıçak Kesim Sistemi	Slitting system circle knife

MQ 320 TEKNİK ÖZELLİKLERİ	MQ 320 TECHNİC SPECIFICATIONS
Max kesim hızı: 20-180 ad/dak	Max cut speed: 20-180 times/min
Güç: 2,2 KW	Power: 2,2 KW
Kesim Eni: 300 mm	Die cut width: 300 mm
Kesim Uzunluğu: 290 mm	Die cut lenght: 290 mm
Max Kağıt Eni: 320 mm	Max paper width: 320 mm
Max Çözme Çapı: 500 mm	Max paper width: 500 mm
Net Ağırlık: 1500 kg	Net weight: 1500 kg

MQ 320 Tahta Bıçak Etiket Kesim Makinası

Cutting Machine Features



MAKİNA ÖZELLİKLERİ	MACHINE SPECIFICATIONS
Otomatik Kağıt Besleme	Automatic paper feeding
Çift Kenar Kontrol	Double side web guide
Renk Sensörü	color mark sensor
Atık Sarma Ünitesi	Matrix unit
Tabaklama Sistemi	Sheeting system

FLEKSO BASKI TEKNOLOJİLERİNDE SON NOKTA

TOP OF THE PRINTING TECHNOLOGY



www.yflex.net

FLEXO Baskı Makinası

Her türlü kendinden yapışkanlı ve triplex malzemelere flexo baskı özelliği. Kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. Dr Blade ve Anilox istemi ile hızlıca baskı yapabilmeye özelliği. Kolay boya kutusu ve anilox değişimi sayesinde hızlı baskı ayarı.



1 Çekici Merdane
Niprol Press



2 Baskı Ünitesi
Printing Station



3 Dokunmatik Ekran
Touch Screen Panel



4 Kenar Kontrol Sistemi
Web Guide



FLEXO Printing Machine

All kind of sticker and triplex material can be applied Flexo Printing. User friendly and easy adjustable system. Fast printing Dr. blade and ceramic anilox system fast adjustment easy dye box and changeable anilox.



5 Arka ve Yapışkanlı Yüze Baskı Sistemi
Web Turn and Delam Relam System

MAKİNA ÖZELLİKLERİ	MACHINE SPECIFICATIONS
Giriş Bobin Çapı 80 cm	Unwind diameter 80 cm
4 renk Flexo baskı ünitesi	4 color Flexo print unit
Hızlı bir şekilde baskı ayarı	Quickly printing adjustment
3" havalı şaft	3" air shaft
2 Kesim istasyonlu ünite	2 die cutting system
Ultra sonic kenar kontrol sistemi	Ultra sonic web guide
Sıyırma ünitesi	Matrix unit
Hızlı ve kolay kesim ayarı	Easy and quick cutting adjustment
Bıçak poza ayarı	Die cut adjustment
Metraj ve etiket sayma sistemi sayma sistemi	Meter and counter system
Çıkış Bobin çapı 65 cm	Rewind diameter 65 cm
Kağıt ekleme sistemi	Paper inserion unit
Dr Blade sistemi	Dr. Blade system
Kolay değişebilen boya kutusu	Easy ink changing
Pnomatik kontrollü baskı giriş çıkış sistemi	Pneumatic controlled print inlet
Otomatik devreye giren mixer motoru	Automatic ink mixer motor


OPSİYONLAR	OPTIONS
Arka yüzey baskı	Webturn Bar
Yapışkanlı yüzeye baskı	Delam Relam
Soğuk yaldız ünitesi	Cold foil
Kamera kontrol	Camera control
İkinci sarım ünitesi	Second rewind system

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNIC SPECIFICATIONS
Max kesim hızı 100 m/dak	Max print and die cut. speed 100 m/min
Motor Güç: 5,5 KW	Power: 5,5 KW
Makina Eni: 10" ve 13"	Web width: 10" ve 13"
Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi	Automatic tension control
Min Kesim uzunluğu (Z:48-152,4mm)	Min print and cutting repeat (Z:48-152,4mm)
Max Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)	Max print and cutting repeat (Z:148-469,9mm)
Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP	Gear: 1/8CP and 26 DP
Min ve Max Renk sayısı 2-8 renk	Min and Max printing unit 2-8 units

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TECHNIC SPECIFICATIONS
Max kesim hızı 100 m/dak	Max print and die cut speed 100 m/min
Motor Güç: 2,2 KW	Power: 2,2 KW
Makina Eni: 10" ve 13"	Web width: 10" ve 13"
Giriş ve çıkışta otomatik tansiyon sistemi	Automatic tension control
Min Kesim uzunluğu (Z:48-152,4mm)	Min print and cutting repeat (Z:48-152,4mm)
Max Kesim uzunluğu (Z:148-469,9mm)	Max print and cutting repeat (Z:148-469,9mm)
Dişli modülü 1/8CP ve 26 DP	Gear: 1/8CP and 26 DP
Min ve Max Renk sayısı 1-3 renk	Min and Max printing unit 1-3 units

Flexo Baskı Makinası

Her türlü kendinden yapışkanlı ve triplex malzemelere flexo baskı özelliği. Kullanıcı dostu ve ayar kolaylığı sağlayan sistem. Dr Blade ve Anilox istemi ile hızlıca baskı yapabilmeye özelliği. Kolay boya kutusu ve anilox değişimi sayesinde hızlı baskı ayarı.

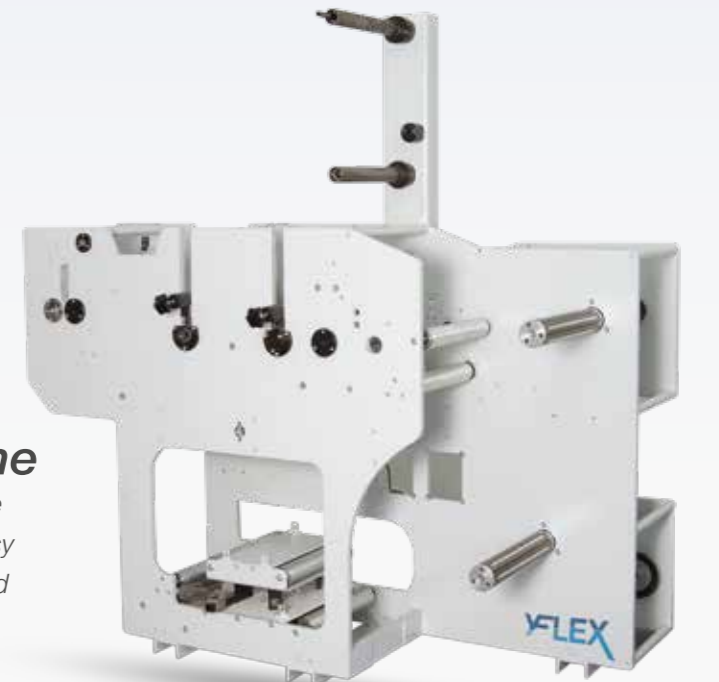

Flexo Printing Machine

All kind of sticker and triplex material can be applied Flexo Printing. User friendly and easy adjustable system. Fast printing Dr. blade and ceramic anilox system fast adjustment easy dye box and changeable anilox.

MAKİNA ÖZELLİKLERİ	MACHINE SPECIFICATIONS
Giriş Bobin Çapı 80 cm	Unwind diameter 80 cm
Tek Renk Flexo baskı ünitesi	One color flexo print unit
Hızlı bir şekilde baskı ayarı	Quickly printing adjustment
3" havalı şaft	3" air shaft
2 Kesim istasyonlu ünite	2 die cutting system
Ultra sonic kenar kontrol sistemi	Ultra sonic web guide
Sıyırma ünitesi	Matrix unit
Hızlı ve kolay kesim ayarı	Easy and quick cutting adjustment
Bıçak poza ayarı	Die cut adjustment
Metraj ve etiket sayma sistemi sayma sistemi	Meter and counter system
Çıkış Bobin çapı 65 cm	Rewind diameter 65 cm
Kağıt ekleme sistemi	Paper inserion unit
Dr Blade sistemi	Dr. Blade system
Kolay değişebilen boya kutusu	Easy ink changing
Pnomatik kontrollü baskı giriş çıkış sistemi	Pneumatic controlled print inlet
Otomatik devreye giren mixer motoru	Automatic ink mixer motor