



Hitachi UX Serisi Endüstriyel Inkjet Yazıcı

Yüksek Güvenilirlik, UX Serisi "Güvenilirlik", "Etkinlik", "Kullanım Kolaylığı" ve "Çevre Dostu" performansı açısından üst düzeyde gelişmiş global bir modeldir. Hitachi ürünleri, zorlu ortamlarda son derece güvenilir olmalarıyla ünlüdür. İşlevsel olarak kritik olan tüm parçalar Hitachi tesislerinde

üretilir. Hitachi'nin kendi bileşenlerinin kullanılması yüksek kalite düzeyleri sağlar, güvenilirliği artırır ve harcanılan paranın karşılığını verir.

6 Satıra Kadar Baskı, Tek yazıcı kafa ile UX yazıcı yenilikçi bir baskı kontrol sistemi sayesinde 6 satıra kadar baskı yapabilir. Yüksek hızlı ve mükemmel kalitede tek satır baskı yapabilir. Hitachi'nin orijinal geçmeli baskı kontrol sistemi ile her bir baskı karakterinin yüksekliğe bağlı olmaksızın temiz bir şekilde yazdırılması sağlanır.

Sezgisel Kullanıcı Arabirimi, 10.4" renkli TFT LCD dokunmatik panel ekran geniş, izlemesi kolay sezgisel bir operasyon sağlar. Mesaj içeriğini değiştirmede bir izleme fonksiyonu operatörün hangi mesajın değiştirileceğini onaylamasını sağlayarak hatalı baskı yapılmasının önüne geçer.

Uzaktan Yönetim, Ethernet UX-B160W hariç yazıcıların standard bir özelliğidir. Daha kolay sistem entegrasyonuna imkan sağlayan açık ağ desteklenir. Bir host sistemi üzerinden kollektif yönetim sayesinde iki veya daha fazla cihaz kolaylıkla birbirine bağlanabilir.

Etkin Maliyet, Yeni ekonomik mürekkep geri kazanım tekniği sayesinde elde edilen endüstri öncüsü düşük solvent sarfiyatı ve çok düşük bakım maliyetleri ile toplam sahip olma maliyeti en düşük düzeyde tutulmaktadır.

	UX-B160W	UX-D160W	UX-E160W
Genel Özellikler			
Nozul Ölçüsü	65µm		
Maksimum Satır Sayısı	3 satıra kadar	6 satıra kadar	6 satıra kadar
Maks. Karakter Sayısı	240 karaktere kadar	240 karaktere kadar	1000 karaktere kadar
Karakter Yüksekliği	2 - 10 mm		
Maks. Yazdırma Hızı	1148 karakter / sn.	1148 karakter / sn.	2296 karakter / sn.
Mesaj Hafızası (içeriğe bağlı)	150 mesaj	300 mesaj	2000 mesaj
Veri Arabirimi	-	RS232C, 10/100 Ethernet	RS232C, 10/100 Ethernet
IP Standardı	IP55	IP65	IP65
Yazıcı Kafa Hortumu	4 m / (düz / 90 derece açılı)		
Kullanıcı Arabirimi	10.4" renkli TFT LCD dokunmatik ekran		
Harici Bellek	Veri saklama için USB Flash bellek girişi		
Giriş Sinyali	Ürün algılayıcı, Yazdırmayı durdur ¹ , Enkoder, İki yönlü yazdırma ¹ , Uzaktan kontrol ¹ (Başlat, Dur, Hazır, Bekleme, Reset) (NPN / PNP seçilebilir)		
Çıkış Sinyali	Yazdırma devam ediyor/Yazdırma tamamlandı ² , Çevrimiçi ¹ (NPN / PNP seçilebilir) ¹ Yazdırmaya hazır, Hata (yalnızca NPN)		
Barkod Yazdırma ¹	Code39,ITF,NW-7,EAN-13,EAN-8,UPC-A, code128/EAN-128, EAN-13 Add-on 5, GS1 Databar		
2D Kod Yazdırma ¹	Datamatrix, QR Kod, Micro QR Kod		
Ebatlar (GxDxY), Ağırlık	400x320x527 mm, 27 Kg		


Opsiyonel Özellikler ve Donanımlar

UX-B160W için 1281 karakter / sn. baskı hızı ³	1000 karaktere kadar maks. Karakter sayısı ²
UX-D160W/UX-E-160W için 2563 karakter / sn. baskı hızı ³	2000 mesaja kadar hafıza (içeriğe bağlı olarak) ²

*1 UX-B160W Hariç

*2 Sadece UX-D160W

*3 Mürekkep tipleri ve sıcaklıklar kısıtlıdır.

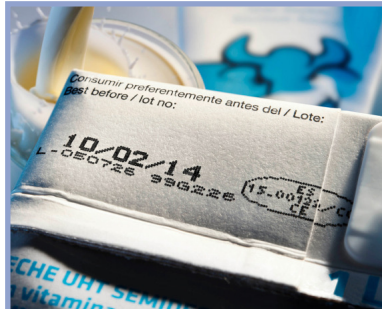

GENMAK MAKİNA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Mimar Sinan Mah. Çolpan Sk. Uzunlar Apt. No:4-B1 34782 Çekmeköy / İSTANBUL

Tel: +90(216) 418 11 17 Fax: +90(216) 418 11 54

e-mail: allen@genmak.com

www.genmak.com