

EXTRACTOR HOOD

EX 700-H



700 Serie



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is slant and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Standard produced with fat drain valve
- Included Labyrinth filters 400x400 mm



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is schuin en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Standaard uitgevoerd met vet aftapkraan
- Inclusief Labyrintfilters 400x400 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Die haube ist schräg, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Standard ausgeführt mit fettablasshahn
- Inklusive Labyrinthfilter mit 400x400 mm



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est oblique et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Standard exécuté robinet d'évacuation grue
- Inclut filtre labyrinthes 400x400 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка наклонена, а фильтры установлены под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Стандартное исполнение с клапаном для слива жира
- Лабиринтные фильтры 400x400 мм в комплекте.



- Davlumbaz eğimlidir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED Işık
- Yağ tahliye valfli standart olarak üretilir.
- 400x400mm labirent filtreler dahil

700 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrinth Filter	Led Light
EX-1007040-H	1000	700	400	2	2 x 5w
EX-1207040-H	1200	700	400	2	2 x 5w
EX-1407040-H	1400	700	400	2	2 x 5w
EX-1507040-H	1500	700	400	3	2 x 5w
EX-1607040-H	1600	700	400	3	2 x 5w
EX-1807040-H	1800	700	400	3	3 x 5w
EX-2007040-H	2000	700	400	3	3 x 5w
EX-2207040-H	2200	700	400	4	3 x 5w
EX-2407040-H	2400	700	400	4	3 x 5w
EX-2507040-H	2500	700	400	4	4 x 5w
EX-2607040-H	2600	700	400	4	4 x 5w
EX-2807040-H	2800	700	400	5	4 x 5w
EX-3007040-H	3000	700	400	5	4 x 5w
EX-3207040-H	3200	700	400	6	4 x 5w
EX-3407040-H	3400	700	400	6	5 x 5w
EX-3507040-H	3500	700	400	6	5 x 5w
EX-3607040-H	3600	700	400	7	5 x 5w
EX-3807040-H	3800	700	400	7	5 x 5w
EX-4007040-H	4000	700	400	7	5 x 5w

EXTRACTOR HOOD

EX 950-H



950 Serie

ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is slant and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Standard produced with fat drain valve
- Included Labyrinth filters 495x495 mm



- Geborstelde structuurroestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is schuin en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Standaard uitgevoerd met vet aftapkraan
- Inclusief Labyrintfilters 495x495 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Die haube ist schräg, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Standard ausgeführt mit fettablasshahn
- Inklusive Labyrinthfilter mit 495x495 mm



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est oblique et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Standard exécuté robinet d'évacuation grue
- Inclut filtre labyrinthes 495x495 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка наклонена, а фильтры установлены под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Стандартное исполнение с клапаном для слива жира
- Лабиринтные фильтры 495x495 мм в комплекте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz eğimlidir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili Standart 5W'lı LED Işık
- Yağ tahliye valfli standart olarak üretilir.
- 495x495 mm labirent filtreler dahil

950 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrinth Filter	Led Light
EX-1009540-H	1000	950	400	1	2 x 5w
EX-1209540-H	1200	950	400	2	2 x 5w
EX-1409540-H	1400	950	400	2	2 x 5w
EX-1509540-H	1500	950	400	2	2 x 5w
EX-1609540-H	1600	950	400	2	2 x 5w
EX-1809540-H	1800	950	400	3	3 x 5w
EX-2009540-H	2000	950	400	3	3 x 5w
EX-2209540-H	2200	950	400	3	3 x 5w
EX-2409540-H	2400	950	400	4	3 x 5w
EX-2509540-H	2500	950	400	4	4 x 5w
EX-2609540-H	2600	950	400	4	4 x 5w
EX-2809540-H	2800	950	400	5	4 x 5w
EX-3009540-H	3000	950	400	5	4 x 5w
EX-3209540-H	3200	950	400	5	4 x 5w
EX-3409540-H	3400	950	400	6	5 x 5w
EX-3509540-H	3500	950	400	6	5 x 5w
EX-3609540-H	3600	950	400	6	5 x 5w
EX-3809540-H	3800	950	400	6	5 x 5w
EX-4009540-H	4000	950	400	7	5 x 5w

EXTRACTOR BOX MODEL

EX 950-B



950
Serie

ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is rectangular and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Standard produced with fat drain valve
- Included Labyrinth filters 495 x 495 mm



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is rechthoekig en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Standaard uitgevoerd met vet aftapkraan
- Inclusief Labyrintfilters 495 x 495 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Die Haube ist rechteckig, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Standard ausgeführt mit fettablasshahn
- Inklusive Labyrinthfilter mit 495 x 495 mm



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est rectangulaire et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Standard exécuté robinet d'évacuation grue
- Inclut filtre labyrinthes 495 x 495 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка наклонена, а фильтры установлены под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Стандартное исполнение с клапаном для слива жира
- Лабиринтные фильтры 495 x 495 мм в комплекте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şekindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED Işık
- Yağ tahliye valfli standart olarak üretilir.
- 495 x 495 mm labirent filtreler dahil

950 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrinth Filter	Led Light
EX-1009540-B	1000	950	400	1	2 x 5w
EX-1209540-B	1200	950	400	2	2 x 5w
EX-1409540-B	1400	950	400	2	2 x 5w
EX-1509540-B	1500	950	400	2	2 x 5w
EX-1609540-B	1600	950	400	2	2 x 5w
EX-1809540-B	1800	950	400	3	3 x 5w
EX-2009540-B	2000	950	400	3	3 x 5w
EX-2209540-B	2200	950	400	3	3 x 5w
EX-2409540-B	2400	950	400	4	3 x 5w
EX-2509540-B	2500	950	400	4	4 x 5w
EX-2609540-B	2600	950	400	4	4 x 5w
EX-2809540-B	2800	950	400	5	4 x 5w
EX-3009540-B	3000	950	400	5	4 x 5w
EX-3209540-B	3200	950	400	5	4 x 5w
EX-3409540-B	3400	950	400	6	5 x 5w
EX-3509540-B	3500	950	400	6	5 x 5w
EX-3609540-B	3600	950	400	6	5 x 5w
EX-3809540-B	3800	950	400	6	5 x 5w
EX-4009540-B	4000	950	400	7	5 x 5w

EXTRACTOR HOOD

EX 1100-B



1100 Serie

ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is rectangular and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Standard produced with fat drain valve
- Included Labyrinth filters 495x495 mm



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is rechthoekig en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Standaard uitgevoerd met vet aftapkraan
- Inclusief Labyrintfilters 495x495 mm



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Die Haube ist rechteckig, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Standard ausgeführt mit fettablasshahn
- Inklusive Labyrinthfilter mit 495x495 mm



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est rectangulaire et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Standard exécuté robinet d'évacuation grue
- Inclut filtre labyrinthes 495x495 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка наклонена, а фильтры установлены под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Стандартное исполнение с клапаном для слива жира
- Лабиринтные фильтры 495x495 мм в комплекте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şeklindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED ışık
- Yağ tahliye valfli standart olarak üretilir.
- 495x495 mm labirent filtreler dahil

1100 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrinth Filter	Led Light
EX-10011040-B	1000	1100	400	1	2 x 5w
EX-12011040-B	1200	1100	400	2	2 x 5w
EX-14011040-B	1400	1100	400	2	2 x 5w
EX-15011040-B	1500	1100	400	2	2 x 5w
EX-16011040-B	1600	1100	400	2	2 x 5w
EX-18011040-B	1800	1100	400	3	3 x 5w
EX-20011040-B	2000	1100	400	3	3 x 5w
EX-22011040-B	2200	1100	400	3	3 x 5w
EX-24011040-B	2400	1100	400	4	3 x 5w
EX-25011040-B	2500	1100	400	4	4 x 5w
EX-26011040-B	2600	1100	400	4	4 x 5w
EX-28011040-B	2800	1100	400	5	4 x 5w
EX-30011040-B	3000	1100	400	5	4 x 5w
EX-32011040-B	3200	1100	400	5	4 x 5w
EX-34011040-B	3400	1100	400	6	5 x 5w
EX-35011040-B	3500	1100	400	6	5 x 5w
EX-36011040-B	3600	1100	400	6	5 x 5w
EX-38011040-B	3800	1100	400	6	5 x 5w
EX-40011040-B	4000	1100	400	7	5 x 5w

EXTRACTOR HOOD WITH VENTILATOR

EXP 700-H (plug and play)



700
Serie

ACCESSORY



(BxDxH)
400x400x25
FLL-404025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is slant and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Standard produced with fat drain valve
- Included Labyrinth filters 400x400 mm
- Included On/Off controller with lightning & gas valve on/off switch buttons



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is schuin en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Standaard uitgevoerd met vet aftapkraan
- Inclusief Labyrintfilters 400x400 mm
- Inclusief regelaar met verlichting & gasmagneetklep knoppen



- Gebürstete StrukturEdelstahl AISI 430
- Die haube ist schräg, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Standard ausgeführt mit fettablasshahn
- Inklusive Labyrintfilter mit 400x400 mm
- Inklusive regler mit Beleuchtung & Gasmagnetventil Knopf



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est oblique et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Standard exécuté robinet d'évacuation grue
- Inclut filtre labyrinthes 400x400 mm
- Inclut régulateur avec Lampe & gaz-solenoids des boutons



- Матовая конструкция из нержавеющей стали AISI 430
- Вытяжка наклонена, а фильтры установлены под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Стандартное исполнение с клапаном для слива жира
- Лабиринтные фильтры 400x400 мм в комплекте.
- Встроенный контроллер включения/выключения с кнопками включения/выключения молнии и газового клапана



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şeklindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED Işık
- Yağ tahliye valfli standart olarak üretilir.
- 400x400mm labirent filtreler dahil
- Açma/Kapama ışığı ve düğmeli
- Açma/Kapama gaz vanası dahildir.

700 Serie Plug & Play

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrint Filter	Led Light	Capacity
EXP-1007054-H	1000	700	540	2	1 x 5w	1500m3/h
EXP-1207054-H	1200	700	540	2	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1507054-H	1500	700	540	3	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1607054-H	1600	700	540	3	3 x 5w	1500m3/h
EXP-2007054-H	2000	700	540	3	3 x 5w	1500m3/h
EXP-2407054-H	2400	700	540	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-2507054-H	2500	700	540	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-2607054-H	2600	700	540	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-3007054-H	3000	700	540	5	4 x 5w	2500m3/h

EXTRACTOR HOOD WITH VENTILATOR

EXP 950-H (plug and play)



950
Serie

ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is slant and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Standard produced with fat drain valve
- Included Labyrinth filters 495 x 495 mm
- Included On/Off controller with lightning & gasvalve on/off switch buttons



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is schuin en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Standaard uitgevoerd met vet aftapkraan
- Inclusief Labyrintfilters 495 x 495 mm
- Inclusief regelaar met verlichting & gasmagneetklep knoppen



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Die haube ist schräg, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Standard ausgeführt mit fettablasshahn
- Inklusive Labyrinthfilter mit 495 x 495 mm
- Inklusive regler mit Beleuchtung & Gasmagnetventil Knopf



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est oblique et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Standard exécuté robinet d'évacuation grue
- Inclut filtre labyrinthes 495 x 495 mm
- Inclut régulateur avec Lampe & gaz-solenoids des boutons



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка наклонена, а фильтры установлены под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Стандартное исполнение с клапаном для слива жира
- Лабиринтные фильтры 495 x 495 мм в комплекте.
- Встроенный контроллер включения/выключения с кнопками включения/выключения молнии и газового клапана



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şeklindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED ışık
- Yağ tahliye valfii standart olarak üretilir.
- 495 x 495 mm labirent filtreler dahil
- Açma/Kapama ışığı ve düğmeli Açma/Kapama gaz vanası dahildir.

950 Serie Plug & Play

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrinth Filter	Led Light	Capacity
EXP-1009552-H	1000	950	520	1	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1209552-H	1200	950	520	1	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1509552-H	1500	950	520	2	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1609552-H	1600	950	520	2	2 x 5w	1500m3/h
EXP-2009552-H	2000	950	520	3	3 x 5w	2500m3/h
EXP-2409552-H	2400	950	520	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-2509552-H	2500	950	520	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-2609552-H	2600	950	520	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-3009552-H	3000	950	520	5	4 x 5w	2500m3/h



ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is rectangular and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Standard produced with fat drain valve
- Included Labyrinth filters 495 x 495 mm
- Included On/Off controller with lightning & gasvalve on/off switch buttons



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is rechthoekig en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Standaard uitgevoerd met vet aftapkraan
- Inclusief Labyrintfilters 495 x 495 mm
- Inclusief regelaar met verlichting & gasmagneetklep knoppen



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Die haube ist rechteckig, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Standard ausgeführt mit fettablasshahn
- Inklusive Labyrinthfilter mit 495 x 495 mm
- Inklusive regler mit Beleuchtung & Gasmagnetventil Knopf



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est rectangulaire et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Standard exécuté robinet d'évacuation grue
- Inclut filtre labyrinthes 495 x 495 mm
- Inclut régulateur avec Lampe & gaz-solenoids des boutons




- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка наклонена, а фильтры установлены под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Стандартное исполнение с клапаном для слива жира
- Лабиринтные фильтры 495 x 495 мм в комплекте.
- Встроенный контроллер включения/выключения с кнопками включения/выключения молнии и газового клапана



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şekildedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED Işık
- Yağ tahliye valfli standart olarak üretilir.
- 495 x 495 mm labirent filtreler dahil
- Açma/Kapama ışığı ve düğmeli
- Açma/Kapama gaz vanası dahildir.

950 Serie Plug & Play

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrinth Filter	Led Light	Capacity
EXP-1009552-B	1000	950	520	1	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1209552-B	1200	950	520	1	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1509552-B	1500	950	520	2	2 x 5w	1500m3/h
EXP-1609552-B	1600	950	520	2	2 x 5w	1500m3/h
EXP-2009552-B	2000	950	520	3	3 x 5w	2500m3/h
EXP-2409552-B	2400	950	520	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-2509552-B	2500	950	520	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-2609552-B	2600	950	520	4	4 x 5w	2500m3/h
EXP-3009552-B	3000	950	520	5	4 x 5w	2500m3/h

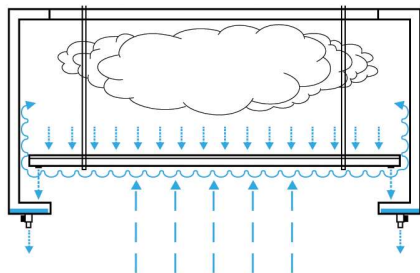

- Brushed structure stainless steel AISI 430
- Filters have been replaced with a plate that absorbs the water vapor
- Internal part consists of a removable stainless steel plate
- With drain tap for water circulation
- Supplied with steel wire for fixing



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- Filters zijn vervangen door een bewerkte plaat die de waterdamp absorbeert
- Inwendig gedeelte bestaat uit een wegneembare roestvrij stalen plaat
- Met afvoerkraan voor watercirculatie
- Geleverd met staaldraad voor bevestiging



- Gebürstete Struktur Edelstahl AISI 430
- Die Filter wurden durch eine Platte ersetzt, die den Wasserdampf absorbiert
- Innenteil besteht aus einer herausnehmbaren Edelstahlplatte
- Mit ablasshahn für die Wasserzirkulation
- Zur Befestigung mit Stahldraht geliefert



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- Les filtres en sont exclus et remplacés par une tôle travaillée de façon à récupérer les vapeurs d'eau
- Tôle amovible en inox fixée par le dessus de la hotte
- Avec robinet pour la circulation de l'eau
- Fourni avec du fil d'acier pour la fixation



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Фильтры заменены пластиной который поглощает водяной пар
- Внутренняя часть состоит из съёмногo пластина из нержавеющей стали
- Со сливным краном для циркуляции воды
- Поставляется со стальной проволокой для крепления.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Filtreler su buharını çeken plaka ile değiştirilmiştir.
- İç kısım, çıkarılabilir bir paslanmaz çelik plakadan oluşur.
- Su sirkülasyonu için tahliye musluğu ile
- Sabitleme için çelik tel ile birlikte verilir

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)
CON-10010040	1000	1000	400
CON-15015040	1500	1500	400

EXTRACTOR INDUCTION MODEL

EX 1300-IP




ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



1300
Serie

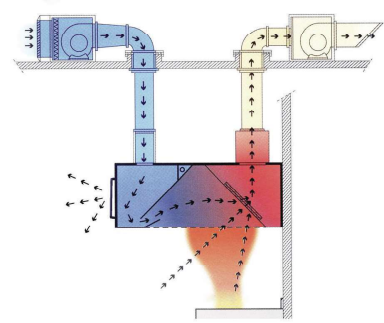

- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is rectangular and the filters are installed with an angle of 45 °
- Air supply space isolated with 20mm insulation thickness.
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Drip-free, hermetically sealed grease collection channel
- Included Labyrinth filters 495 x 495 mm
- Including air inlet valve at the front



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is rechthoekig en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Luchttoevoerruimte geïsoleerd met 20 mm isolatiedikte.
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Druppelvrij, hermetisch afgesloten vetopvangkanaal
- Inclusief Labyrintfilters 495 x 495 mm
- Inclusief lucht toevoerklap aan voorzijde



- Gebürstete struktur edelstahl AISI 430
- Die haube ist rechteckig, und die filter istangebracht mit in einem winkel von 45 °
- Luftzufuhrraum mit 20 mm dämmdicke isoliert,
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Tropffreie, hermetische Rinne zum Sammelnder Fette mit Ablasshähnen
- Inklusive Labyrintfilter mit 495 x 495 mm
- Inklusive Luft versorgungsklap vorne



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est rectangulaire et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Chambre d'alimentation en air isolé avec 20 mm d'épaisseur de l'isolation.
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Caniveau hermétique et anti-goutte pour la collecte des graisses avec des robinets de vidange
- Inclut filtre labyrinthes 495 x 495 mm
- Inclut alimentation soupape d'admission avant



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка прямоугольная, фильтры установлен под углом 45°
- Пространство для подачи воздуха изолировано 20-миллиметровой изоляцией, толщина.
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Герметичная смазка без капель канал сбора
- Лабиринтные фильтры 495 x 495 мм в комплекте.
- Включая впускной клапан спереди




- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şeklindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- 20mm yalıtım kalınlığı ile izole edilmiş hava verme alanı.
- Dahili standart 5W'lı LED Işık
- Damlatmayan, hermetik olarak kapatılmış gres toplama kanalı
- 495 x 495 mm labirent filtreler dahil
- Önde hava giriş valfi dahil

1300 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrint Filter	Led Light
EX-20013055-IP	2000	1300	550	3	3 x 5w
EX-25013055-IP	2500	1300	550	4	4 x 5w
EX-30013055-IP	3000	1300	550	5	4 x 5w
EX-35013055-IP	3500	1300	550	6	5 x 5w
EX-40013055-IP	4000	1300	550	7	5 x 5w
EX-45013055-IP	4500	1300	550	7	6 x 5w
EX-50013055-IP	5000	1300	550	8	8 x 5w

EXTRACTOR CENTRAL INDUCTION MODEL

EX 2200-C

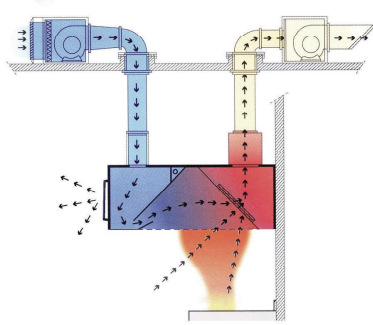

2200
Serie

ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is rectangular and the filters are installed with an angle of 45 °
- Air supply space isolated with 20mm insulation thickness.
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Drip-free, hermetically sealed grease collection channel
- Included Labyrinth filters 495 x 495 mm
- Including air inletvalve at the front



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is rechthoekig en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Luchttoevoerruimte geïsoleerd met 20 mm isolatiedikte.
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Druppelvrij, hermetisch afgesloten vetopvangkanaal
- Inclusief Labyrintfilter 495 x 495 mm
- Inclusief lucht toevoerklep aan voorzijde



- Gebürstete struktur edelstahl AISI 430
- Die haube ist rechteckig, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Luftzufuhrraum mit 20 mm dämmdicke isoliert,
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Tropffreie, hermetische Rinne zum Sammeln der Fette mit Ablasshähnen
- Inklusive Labyrintfilter mit 495 x 495 mm
- Inklusive Luft versorgungsklap vorne



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est rectangulaire et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Chambre d'alimentation en air isolé avec 20 mm d'épaisseur de l'isolation.
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Caniveau hermétique et anti-goutte pour la collecte des graisses avec des robinets de vidange
- Inclut filtre labyrinthes 495 x 495 mm
- Inclut alimentation soupape d'admission avant



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка прямоугольная, фильтры установлены под углом 45°.
- Пространство подачи воздуха изолировано изоляцией толщиной 20 мм.
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Герметичный канал для сбора жира без капель
- Лабиринтные фильтры 495 x 495 мм в комплекте.
- Включая впускной клапан спереди



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şeklindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- 20mm yalıtım kalınlığı ile izole edilmiş hava verme alanı.
- Dahili standart 5W'lı LED ışık
- Damlatmayan, hermetik olarak kapatılmış gres toplama kanalı
- 495 x 495 mm labirent filtreler dahil
- Önde hava giriş valfi dahil

2200 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrint Filter	Led Light
EX-20022050-C	2000	2200	500	2 x 3	6 x 5w
EX-25022050-C	2500	2200	500	2 x 4	8 x 5w
EX-30022050-C	3000	2200	500	2 x 5	8 x 5w
EX-35022050-C	3500	2200	500	2 x 6	10 x 5w
EX-40022050-C	4000	2200	500	2 x 7	10 x 5w
EX-45022050-C	4500	2200	500	2 x 7	12 x 5w
EX-50022050-C	5000	2200	500	2 x 8	16 x 5w

EXTRACTOR CENTRAL HOOD MODEL

EX 1500-C



1500
Serie



ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495
FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is rectangular and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Drip-free, hermetically sealed grease collection channel
- Included Labyrinth filters 495 x 495 mm



- Geborstelde structuur roestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is rechthoekig en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Druppelvrij, hermetisch afgesloten vetopvangkanaal
- Inclusief Labyrintfilters 495 x 495 mm



- Gebürstete struktur edelstahl AISI 430
- Die haube ist rechteckig, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Tropffreie, hermetische Rinne zum Sammeln der Fette mit Ablasshähnen
- Inklusive Labyrinthfilter mit 495 x 495 mm



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est rectangulaire et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Caniveau hermétique et anti-goutte pour la collecte des graisses avec des robinets de vidange
- Inclut filtre labyrinthes 495 x 495 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка прямоугольная, фильтры устанавливаются под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Герметичная смазка без капель канал сбора
- Лабиринтные фильтры 495 x 495 мм в комплекте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şeklindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED Işık
- Damlatmayan, hermetik olarak kapatılmış gres toplama kanalı
- 495 x 495 mm labirent filtreler dahil

1500 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrinth Filter	Led Light
EX-20015040-C	2000	1500	400	2 x 3	6 x 5w
EX-25015040-C	2500	1500	400	2 x 4	8 x 5w
EX-30015040-C	3000	1500	400	2 x 5	8 x 5w
EX-35015040-C	3500	1500	400	2 x 6	10 x 5w
EX-40015040-C	4000	1500	400	2 x 7	10 x 5w
EX-45015040-C	4500	1500	400	2 x 7	12 x 5w
EX-50015040-C	5000	1500	400	2 x 8	12 x 5w

EXTRACTOR CENTRAL HOOD MODEL

EX 2000-C



2000
Serie



ACCESSORY



(BxDxH)
495 x 495

FLL-505025



- Brushed structure stainless steel AISI 430
- The hood is rectangular and the filters are installed with an angle of 45 °
- Standard with Led Lightning 5W built-in
- Drip-free, hermetically sealed grease collection channel
- Included Labyrinth filters 495 x 495 mm



- Geborstelde structuurroestvrij staal AISI 430
- De afzuigkap is rechthoekig en de filters zijn gemonteerd met een hoek van 45 °
- Standaard met ingebouwde Led spot 5W
- Druppelvrij, hermetisch afgesloten vetopvangkanaal
- Inclusief Labyrintfilters 495 x 495 mm



- Gebürstete struktur edelstahl AISI 430
- Die haube ist rechteckig, und die filter ist angebracht mit in einem winkel von 45 °
- Standard mit eingebautem Led spot 5W
- Tropffreie, hermetische Rinne zum Sammeln der Fette mit Ablasshähnen
- Inklusive Labyrintfilter mit 495 x 495 mm



- Structure en acier inoxydable brossé AISI 430
- La hotte est rectangulaire et les filtres sont montés à un angle de 45 °
- Standard avec spot LED intégré 5W
- Caniveau hermétique et anti-goutte pour la collecte des graisses avec des robinets de vidange
- Inclut filtre labyrinthes 495 x 495 mm



- Нержавеющая сталь с матовой структурой AISI 430
- Вытяжка прямоугольная, фильтры устанавливаются под углом 45°
- Стандартная комплектация со встроенной светодиодной подсветкой мощностью 5 Вт.
- Герметичная смазка без капельканал сбора
- Лабиринтные фильтры 495 x 495 мм в комплекте.



- Paslanmaz Çelik AISI 430'dan üretilmiştir
- Davlumbaz dikdörtgen şeklindedir ve filtreler 45 derece açıyla monte edilmiştir.
- Dahili standart 5W'lı LED Işık
- Damlatmayan, hermetik olarak kapatılmış gres toplama kanalı
- 495 x 495 mm labirent filtreler dahil

2000 Serie

Code	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Labyrint Filter	Led Light
EX-20020040-C	2000	2000	400	2 x 3	6 x 5w
EX-25020040-C	2500	2000	400	2 x 4	8 x 5w
EX-30020040-C	3000	2000	400	2 x 5	8 x 5w
EX-35020040-C	3500	2000	400	2 x 6	10 x 5w
EX-40020040-C	4000	2000	400	2 x 7	10 x 5w
EX-45020040-C	4500	2000	400	2 x 7	12 x 5w
EX-50020040-C	5000	2000	400	2 x 8	12 x 5w