

JEROS

Bulaşık Makinesi

HER İHTİYAÇ İÇİN ESNEK ÇÖZÜM



ISI
YALITIMLIDIR

JEROS

%25 ENERJİ
TASARRUFLUDUR




emre
bakery & pastry
equipment

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

- Genel amaçlı yıkama makineleri
- Optimum kullanma JEROS makineleri operatörlere zorluk çıkarmadan yükleme ve kullanıma izin veren özel dizayn kapaklara sahiptir.
- Özel Jeros makineleri küçük alanlarda bile kolay kurulum sağlar.
- Yıkama makinesi olarak kullanılmadığı zamanlarda lavabo işlevi görebilir.
- Makine içine toplanabilen hortum makineden çıkan suyun tekrar kullanımına olanak sağlar. Örneğin yerleri yıkamak için kullanabilirsiniz. İstenirse mikser musluğuna bağlanabilir.
- Mikser musluk yapısı ayrı bir drenaj ile makineyi lavabo olarak kullanıma izin verir.



9100 Serisi

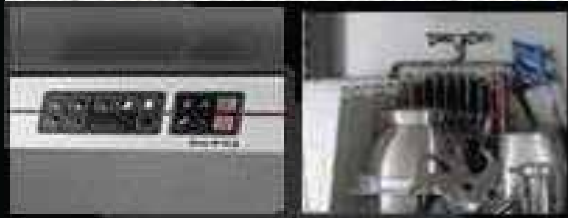

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

- Genel amaçlı yıkama makineleri
- Optimum kullanıma JEROS makineleri operatörlere zorluk çıkarmadan yükleme ve kullanıma izin veren özel dizayn kapaklara sahiptir.
- Özel Jeros makineleri küçük alanlarda bile kolay kurulum sağlar.
- Yıkama makinesi olarak kullanılmadığı zamanlarda lavabo işlevi görebilir.



Önerilen Sektörler

- Pastaneler
- Unlu Mamulcüler
- Yemekhaneler
- Kasaplar
- Restaurantlar
- Süpermarketler
- Fast Food Kafeler
- Oteller
- Fırınlar
- Hastaneler
- Catering Firmaları



Jeros'a Özel Her Noktaya
Ulaşan Hareketli Yıkama
Çerçevesi

%25'e varan Enerji
Tasarrufu Sağlayan Özel
İzolasyon

JEROS ACE ÖLÇME PARÇALARI TEMİZLEME SİSTEMİ

- JEROS ACE temizleme sistemi ölçme parçaları için en esnek ve verimli temizleme sistemidir.
- Bu sistemle ölçü parçalarının temizliğinde önemli miktarda zamandan kazanacaksınız. Sözkonusu süre zarfında ürün değiştirmeyi azaltarak üretim çıktısı hızını artırır, işçilik maliyetlerini keser, temizlemeyi daha kolay kılar ve mükemmel temizleme sonucu verir.
- ACE sistemi yemek endüstrisinde yükseltilmiş hijyen düzenlemeleri için bir çözümdür. Durulama sıcaklığına bağlı olarak, yaklaşık olarak 85 °C'de, bileşenler aşağı yukarı pastörize edilir.
- Bu kalem müşterilerin önemine sunulmuş olup, geleneksel elle temizleme ile bu sonuç mümkün değildir.

ISI
YALITIMLIDIR
JEROS
%25 ENERJİ
TASARRUFLUDUR



JEROS ACE



TEPSİ TEMİZLEME VE YAĞLAMA MAKİNELERİ


- Yeni Hijyenik Dizayn
- Kapasitesi: 800 – 1000 Adet Hız/Saat
- Makine su ile temizlenebilir
- Gürültüsüz çalışma
- Daha iyi temizleme için çift sıyrıcı özelliği
- Spreysiz direk tepsi yağlama
- Özel fırçalarla delikli tepsilerde mükemmel sonuçlar
- Temizlerken tepsi düzeltme özelliği

ISI
YALITIMLIDIR
JEROS
%25 ENERJİ
TASARRUFLUDUR



Model 6015'de naylon fırçalar temizlik becerikliliğinde %100 temizlik verimliliği garantisi verir ve bir JEROS bulaşık makinesinde yıkanmak için kolayca çıkarılabilir.

Otomatik Yağlama

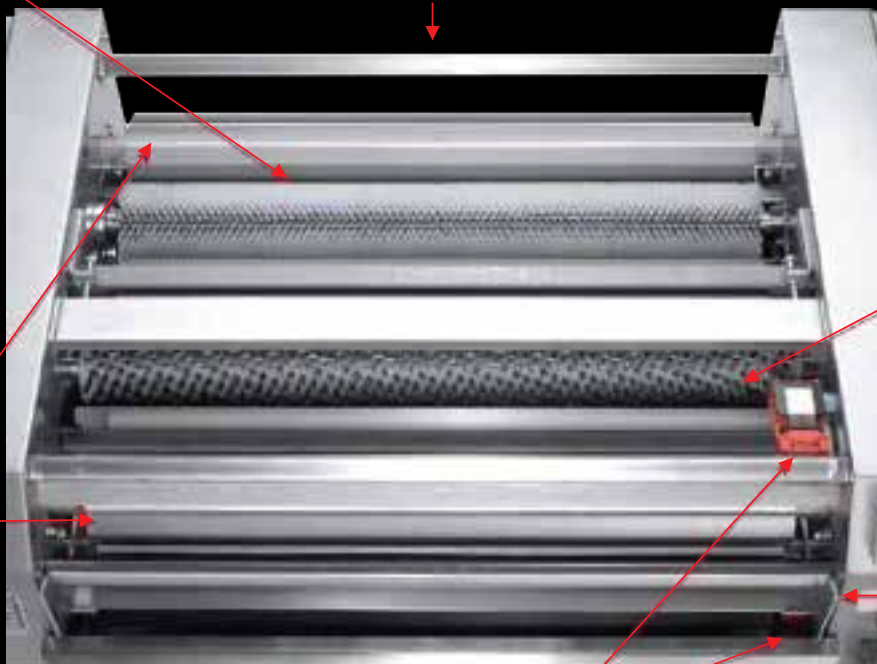

Sürücü silindirleri tepsinin makine içinden engelsiz geçişine olanak verir. Tepsilerin deformasyonuna karşı silindirler mümkün olduğunca geniş üretilmiştir.

Fırçalar ikame yan fırçalarla donatılmıştır.

Eşsiz ön-kazıyıcı sistemi tepsiler üzerinde kalan artıları temizler, fırçalar için daha uzun kullanım ömrü sağlar. Makina yı sık sık temizleme ihtiyacı da düşürülmüştür.

Güvenlik şalteri muhteşem güvenli operasyon imkanı verir.

ENDÜSTRİYEL TÜNEL YIKAMA MAKİNELERİ

- Genel amaçlı yıkama makineleri
- Optimum kullanıma JEROS makineleri operatörlere zorluk çıkarmadan yükleme ve kullanıma izin veren özel dizayn kapaklara sahiptir.
- Özel Jeros makineleri küçük alanlarda bile kolay kurulum sağlar.
- Jeros 200 XL özel aparatları sayesinde tek kişiye kolay kullanım sağlar.

200 – 300 Serisi Önerilen Sektörler

- Pastaneler
- Unlu Mamulcüler
- Yemekhaneler
- Kasaplar
- Restaurantlar
- Süpermarketler
- Fast Food Kafeler
- Oteller
- Fırınlar
- Hastaneler
- Catering Firmaları



- Konveyör sistemleri paslanmaz çelik
- 4 tekerlekli mobilize makineler
- Aşağı tutucuya gerek yoktur



Model 300



Model 200



TÜNEL YIKAMA MAKİNELERİ ÜRÜN DETAYLARI



ISI
YALITIMLIDIR
JEROS
%25 ENERJİ
TASARRUFLUDUR

Temel Model	200	200 XL	300
Kapasite	150 - 230	250 - 300	175 - 350
Tünel Geniřliđi	460 x 470	650 x 470	650 x 470
Uzunluk	3500	3500	3600
Geniřlik	800	900	960
Yükseklik	1660	1660	1644
Giriř-Çıkıř Yüksekliđi	975 / 1000	975 / 1000	950 / 1000
Yıkama Bölümü			
Uzunluk	800	800	1200
Yıkama Tankı Kapastesi	150	215	240
Pompa Gücü kW	3	6	7,5
Pompa Kapasitesi l/dk.	950	2 x 620	500
Yıkama Tankı Isıtıcı kW	2 x 6	2 x 6	2 x 6
Su Basıncı	1	1,3	4
Nozzle	32	36	44
Uzunluk	600	600	350
Perde	2	2	2
Durulama Alanı			
Uzunluk	550	550	850
Nozzle	10	10	10
Genel			
Bađlantı Gücü kW	21	24	26
Voltaj	400 V/50 Hz	401 V/50 Hz	402 V/50 Hz
Amperaj	32 A	50 A	50 A
Su Bađlantısı	½	½	½
Gider Suyu	50	50	50



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ