



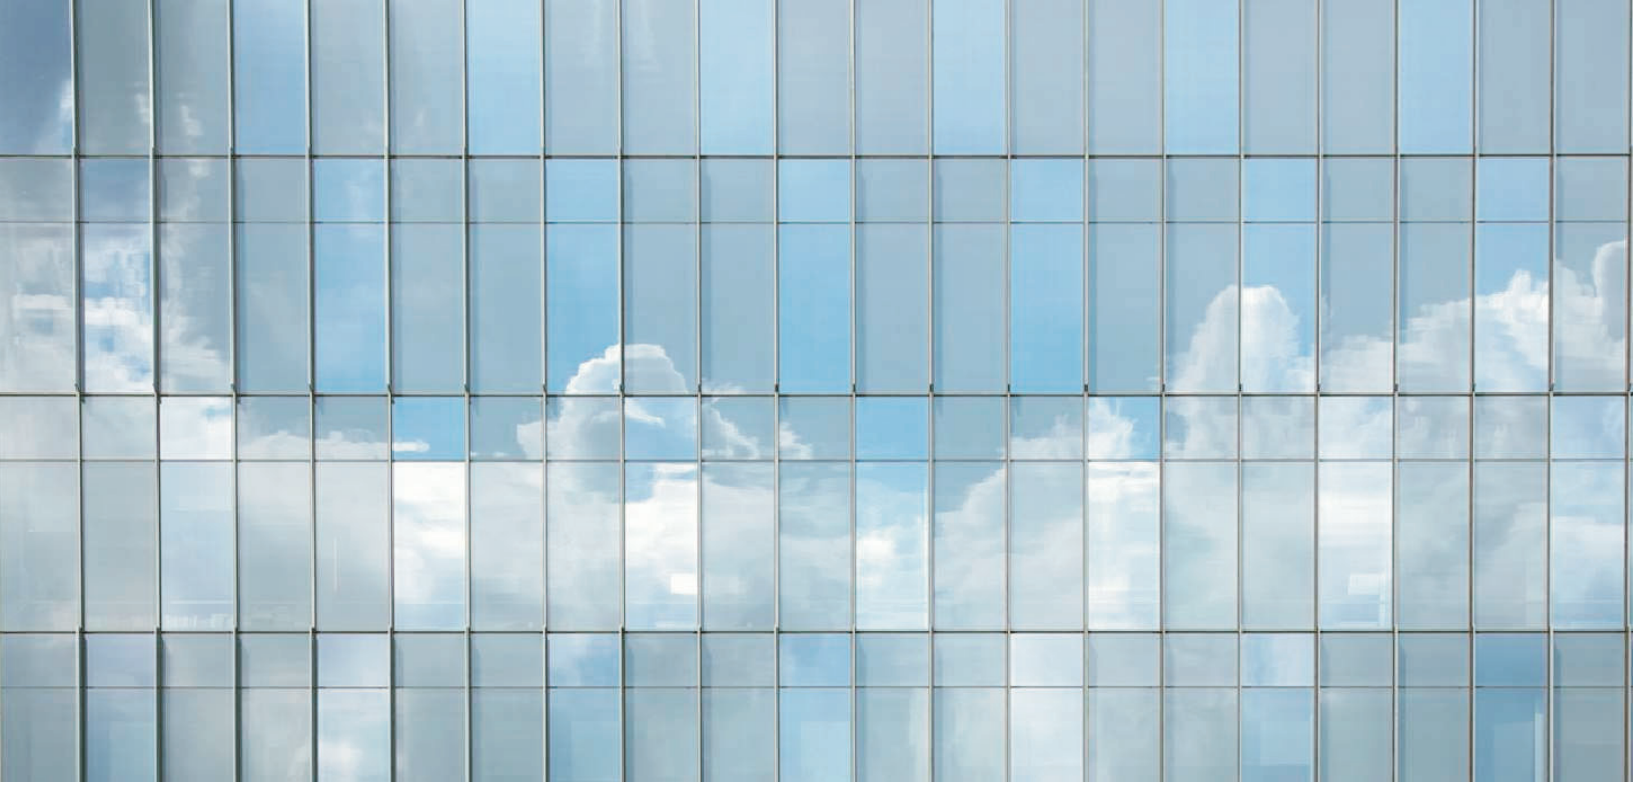

Klasik Kapaklı Cephe Sistemi CW 50 CC

Capped Curtain Wall System

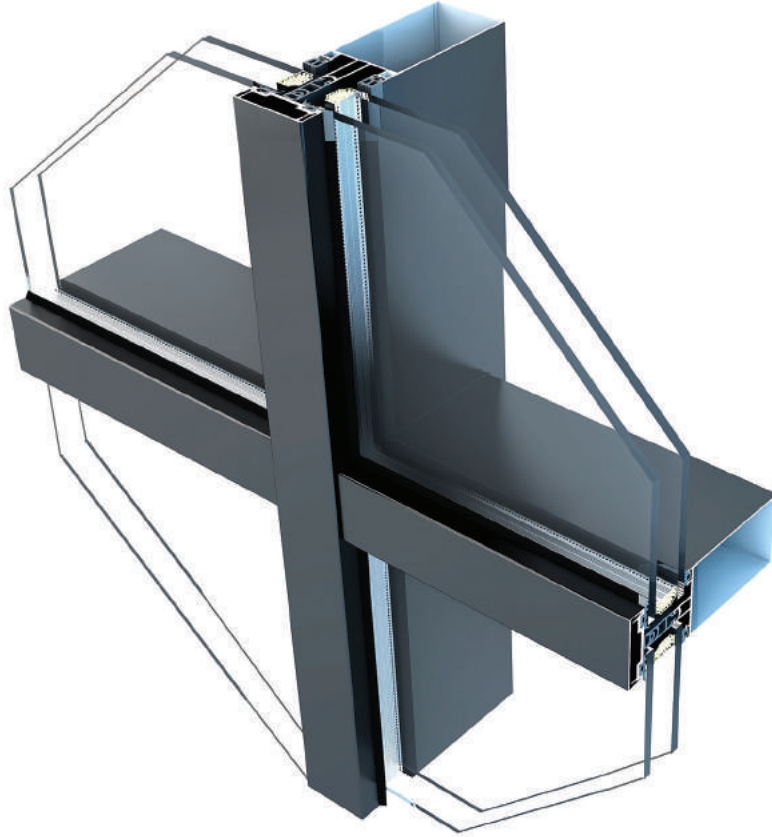

ÖZELLİKLER:

- Klasik kapaklı cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 8 ila 45 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Termal, akustik, su ve hava yalıtımında yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifi
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Değişik formda dış kapak tipleri ile farklı tasarımlar


FEATURES:

- Capped Curtain Wall System
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 8 mm to 45 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces


ADVANTAGES:

- High performance in acoustics, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Different designs with various forms of outer cap types

AÇILIM TİPLERİ:

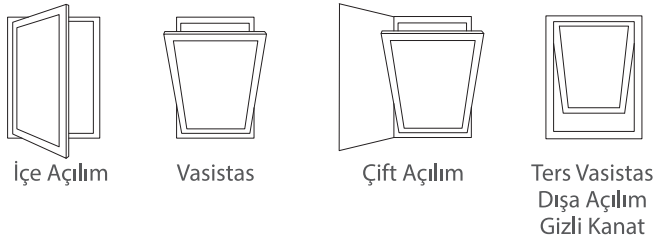

OPENING TYPES:



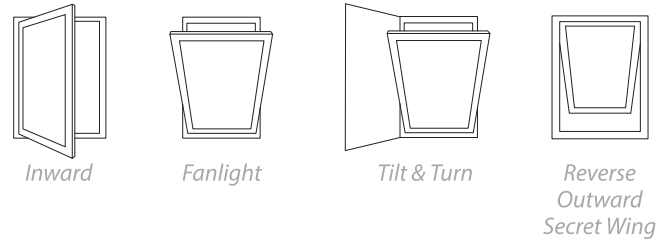


PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlık EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlık - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Isısal geçirgenlik Uf W/m²K	2.3 1.4						
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 •	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm


PERFORMANCE:

Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa				
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa				
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB				
Thermal transmittance Uf W/m2 K					

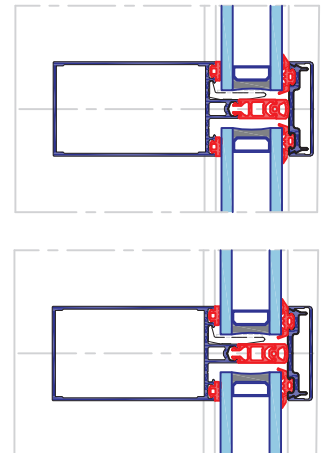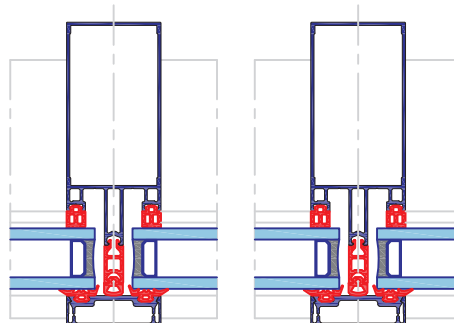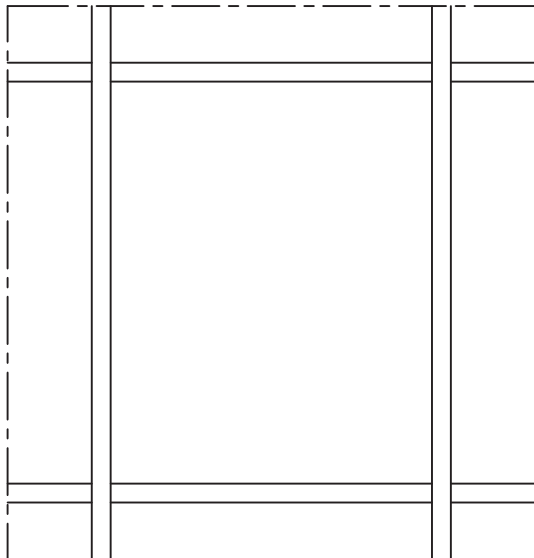



Yarı Kapaklı Cephe Sistemi CW 50 HV *Semi-Capped Curtain Wall System*

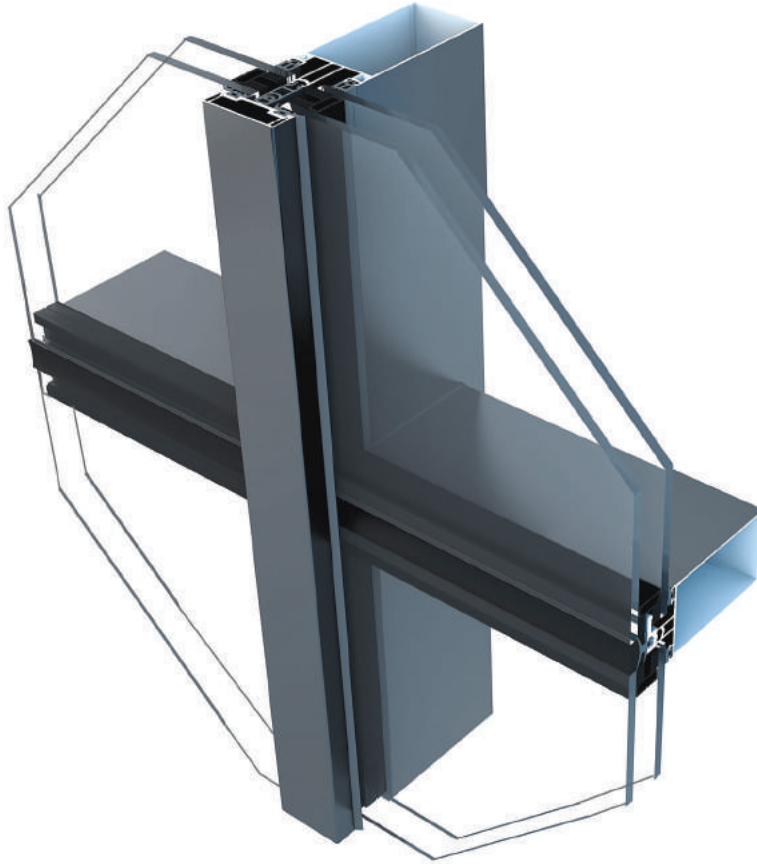

ÖZELLİKLER:

- Yarı kapaklı cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 8 ila 45 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Termal, akustik, su ve hava yalıtımında yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifi
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Değişik formda dış kapak tipleri ile farklı tasarımlar


FEATURES:

- Semi-capped curtain wall system
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 8 mm to 45 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces


ADVANTAGES:

- High performance in acoustic, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Different designs with various forms of outer cap types

AÇILIM TİPLERİ:

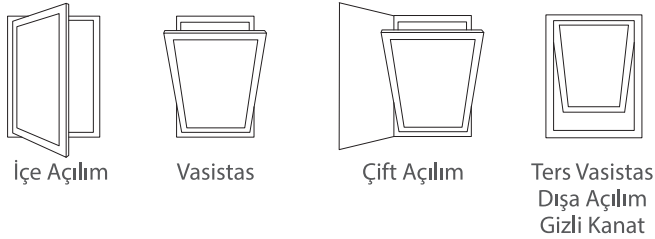

OPENING TYPES:


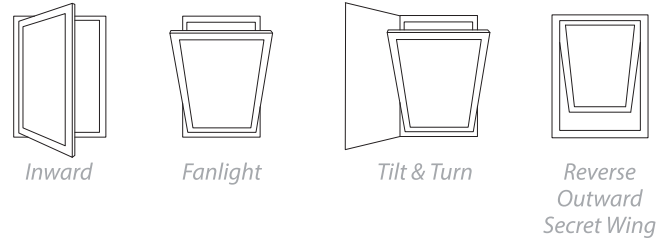


PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlık EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlık - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Isısal geçirgenlik Uf W/m²K	2.3 1.4						
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

PERFORMANCE:


Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa						
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Thermal transmittance Uf W/m2 K	2.3 1.4						
Impact resistance EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

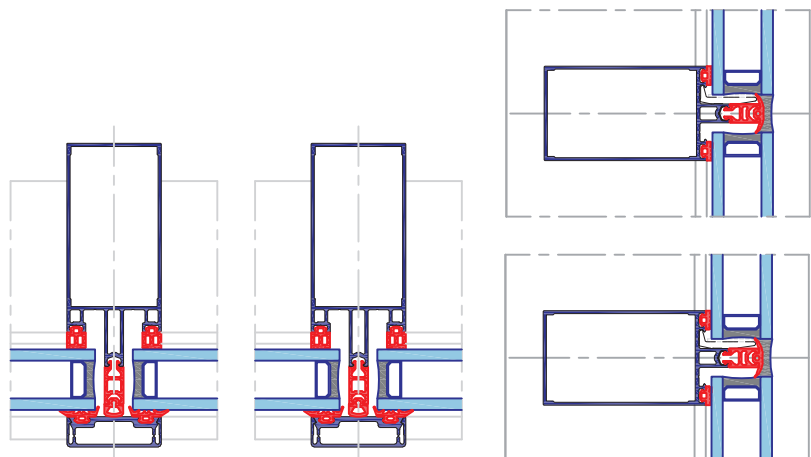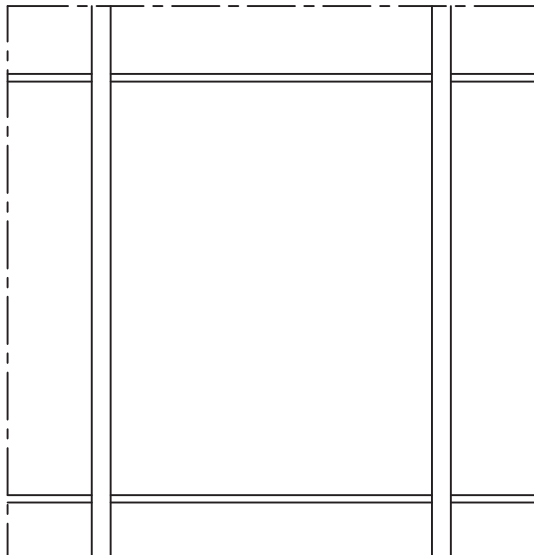



Silikon Cephe Sistemi CW 50 SG

Silicone Curtain Wall System

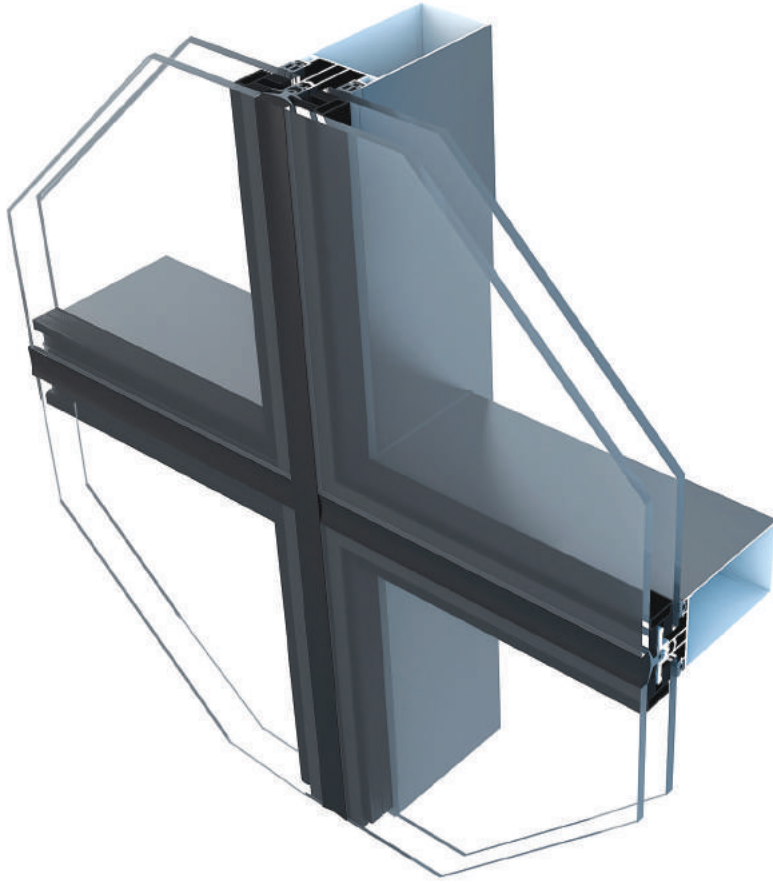

ÖZELLİKLER:

- Silikon cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 28 ila 32 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Termal, akustik, su ve hava yalıtımında yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifi
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Dıştan bakıldığında komple camlı minimal görünüm


FEATURES:

- Silicone curtain wall system
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 28 mm to 32 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces


ADVANTAGES:

- High performance in acoustics, water, air and thermal insulation
- Numerous types of architectural detail alternatives
- Light structure, easy production
- Aesthetic interior and exterior view
- Completely glazed and minimal appearance from outside

AÇILIM TIPLERİ:

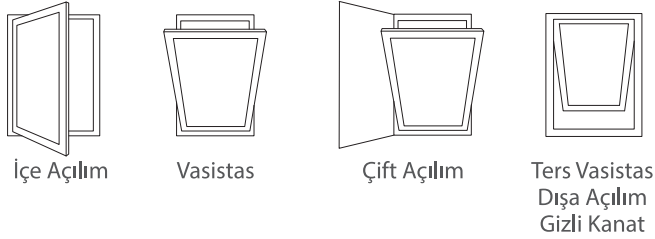

OPENING TYPES:



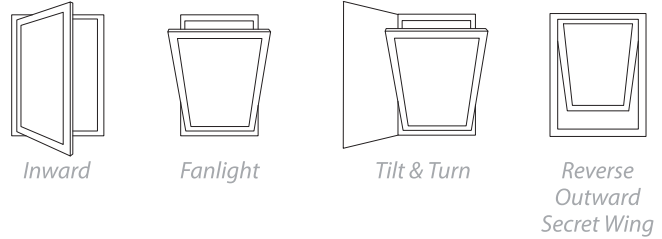


PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlık EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlık - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Isısal geçirgenlik Uf W/m²K	2.3 1.4						
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm


PERFORMANCE:

Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa				
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa				
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB				
Thermal transmittance Uf W/m2 K	<				

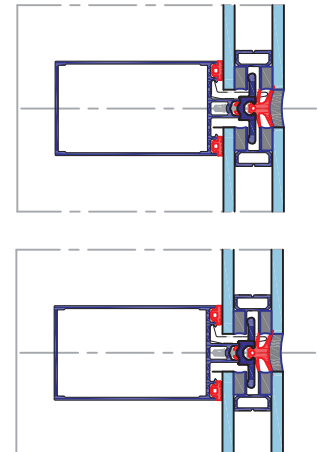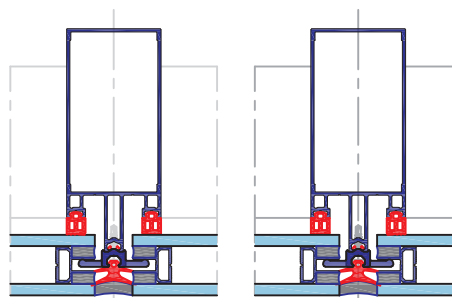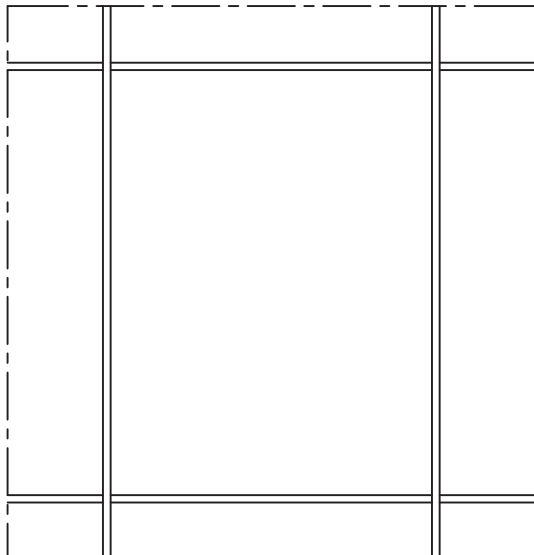



Kasetli Silikon Cephe Sistemi CW 50 SC *Structural Glazed Curtain Wall System*

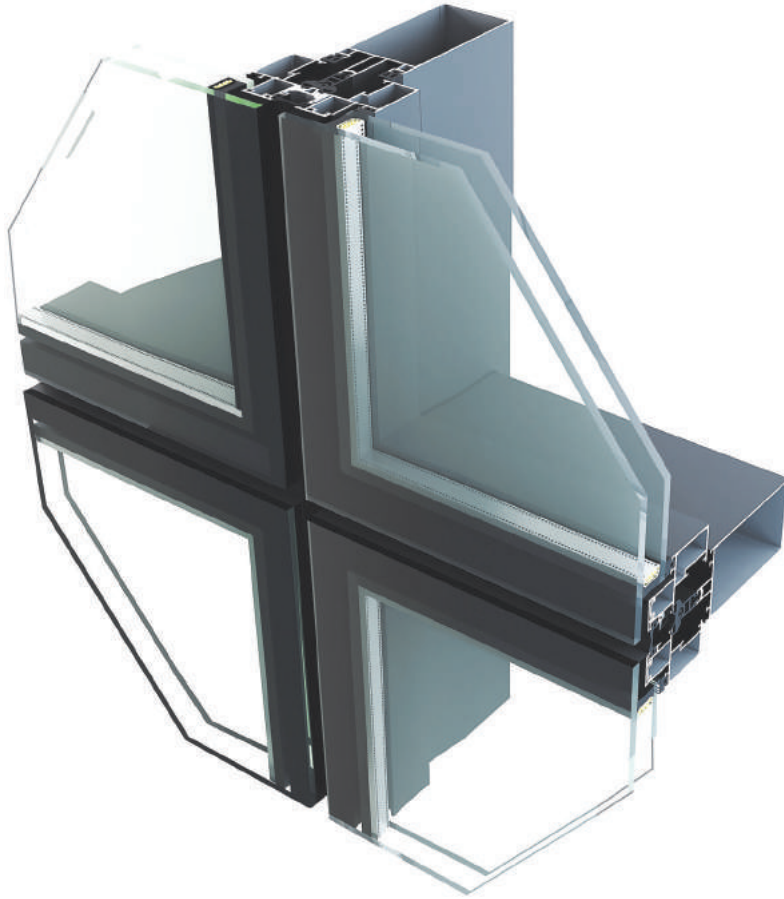

ÖZELLİKLER:

- Kasetli silikon cephe
- 50 mm taşıyıcı profil en kesiti
- 60 ila 170 mm boy kesitlerde düşey taşıyıcı profil
- 8 ila 45 mm aralığında cam kalınlıkları
- PVC veya PA ısı bariyeri
- Euro tip aksesuarların tümüne uyumlu
- Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı yüzey kaplama

AVANTAJLAR:

- Termal, akustik, su ve hava yalıtımında yüksek performans
- Çok sayıda değişik mimari detay alternatifi
- Hafif strüktür, kolay üretim
- Estetik iç ve dış görünüm
- Dıştan bakışta cam cama görünüm


FEATURES:

- Structural Glazed Curtain Wall System
- 50 mm carrier profile cross section width
- 60 mm to 170 mm vertical carrier profile at length cross-sections
- 8 mm to 45 mm glass thickness range
- PVC or PA heat barriers
- Compatible with all Euro-type accessories
- Electrostatic powder coating or Anodizing Surfaces


ADVANTAGES:

- High performance in acoustics, water, air and thermal insulation
- Numerous different architectural detail alternatives
- Light structure, easy processing
- Aesthetic interior and exterior view
- Glass-to-glass appearance from outside

AÇILIM TİPLERİ:

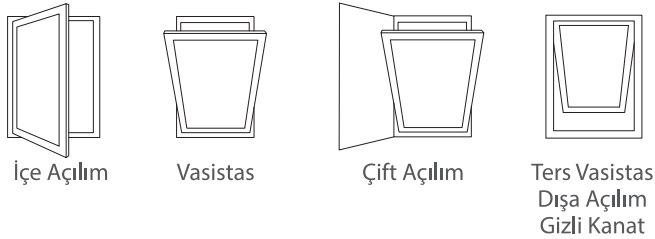

OPENING TYPES:

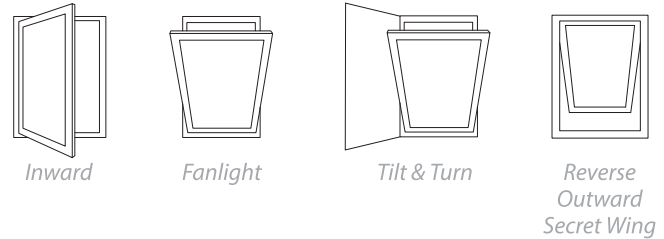

PERFORMANS:

Statik su sızdırmazlık EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dinamik su sızdırmazlık - ENV 13050	250/750 Pa						
Hava geçirgenlik EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Rüzgar yükü dayanımı EN 12179 - EN 13116	2000/3000 Pa						
Ses yalıtımı EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Isısal geçirgenlik Uf W/m²K	2.3 1.4						
Darbe dayanımı EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

PERFORMANCE:

Static Watertightness EN 12154	R4	R5	R6	R7	Re1050		
Dynamic Watertightness EN 12154	250/750 Pa						
Air permeability EN 12152	A1	A2	A3	A4	AE		
Resistance to wind load EN 12179-EN 13116	2000/3000 Pa						
Acoustic insulation EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1	up to 50 dB						
Thermal transmittance Uf W/m2 K	2.3 1.4						
Impact resistance EN 14019	Classif./ Drop H	I0 -	I1 200 mm	I2 300 mm	I3 450 mm	I4 700 mm	I5 950 mm

