

## Üretim Tesislerimiz / Production Plant



Türkiye'nin İlk Seksiyonel Kapı Üreticisi  
İlk Yerli Panelli Seksiyonel Kapı  
**First Sectional Door with Locally Produced Panel**  
İlk TUV Belgeli Yerli Hızlı PVC Kapı  
**First Local, TUV Certified HI-Speed PVC Door**  
İlk CE Belgeli Yerli Yükleme Rampası  
**First local, CE Certified Dock Leveller**  
İlk CE Belgeli Yerli Otomatik Kapı  
**First Local ,CE Certified Automatic Sliding Door**



[www.alkur.com.tr](http://www.alkur.com.tr)

Geleceğe açılan kapılar...  
**The doors that "OPEN" to the future**

**GARAJ KAPILARI / GARAGE DOORS**

**normtor**

THE DOOR



## Panel Dış Yüzey Seçenekleri / Panel Types



Standart Panel  
Standard Panel

Göbekli Panel  
Cassette Panel

Ahşap Görünümlü Panel  
DL98E (Altın Meşe)  
Wood Looking Panel  
DL89E (Golden Oak)

Ahşap Görünümlü Panel  
DL578ME (Maun)  
Wood Looking Panel  
DL57SME (Mahogany)

Antrasit Görünümlü Panel  
N43SMEM  
Anthracite Looking Panel  
N43SMEM


## Panel Teknik Özellikleri

### Panel Technical Specifications

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kapı Paneli<br>Door Panel               | Sandviç Panel/<br>Sandwich Panel                                              |
| Panel Kalınlığı<br>Panel Thickness      | 40 mm.                                                                        |
| Panel Dış Yüzeyi<br>Outside Surface     | Değişken/<br>Variable                                                         |
| Panel İç Yüzeyi<br>Inside Surface       | Düz Yüzeyle Çizgili Galvanizli Çelik<br>Stucco with Grooves                   |
| Panel Tipi<br>Panel Type                | Parmak Sıkıştırma Emniyeti (Opsiyonel)<br>Finger Protection Safety (Optional) |
| İzolasyon<br>Insulation                 | Poliüretan (40Kg/m3)<br>Polyurethane Foam (40kg/m3)                           |
| Isı Yalıtım Değeri<br>Thermal Isolation | 0,604 k (W7m2)                                                                |
| Isı Köprüsü<br>Thermal Bridge           | Yok<br>No                                                                     |
| Hava Köprüsü<br>Air Bridge              | Çevreleyen Lastik Contalarla Sızdırmazlık<br>Insulation with EPDM Seals       |
| Ses Yalıtım Değeri<br>Noise Insulation  | R'w = 26 dB                                                                   |
| Mukavemet<br>Strength                   | 0,109 (kN/m2)                                                                 |

## Montaj Yeri Gereksinimleri

### Minimum Required Dimensions

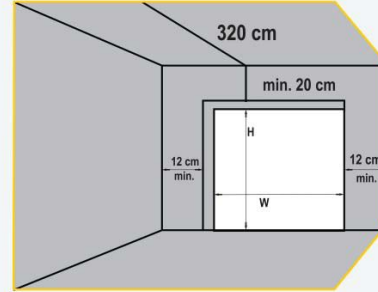

## Renk Seçenekleri (Opsiyonel) Optional Colors



RAL 9002  
Kırmızı Beyaz  
Grey White

RAL 9006  
Metalik Gri  
White Aluminium

RAL 5010  
Mavi  
Gentian Blue

RAL 2011  
Turuncu  
Orange

RAL 3000  
Kırmızı  
Flame Red

RAL 8012  
Kahverengi  
Brown

## Pencere ve Desenler / Windows and Inserts



Artı Desen  
Croos Desing



Günbatımı Desen  
Sunset Design



## Motor ve Aksesuarlar/ Motors and Accessories

### Uzaktan Kumandalar Remote Controls



ZAR4

TR4

### Motorlar/Motors



PULL 1000

### Emniyet Fotoselleri/Safety Photocells



MF-A



PULL 1000 L

