

HMD

HELMET MOUNTED DISPLAY UNIT

SUPPORT PRODUCT

Only works with compatible 3E device.
Contact us for more information.

The HMD is lightweight, adjustable and comfortable. It brings the live video from your 3E device in front of your eyes seamlessly. It allows aiming and firing around obstacles and corners, without putting the user in the line of fire.

It is designed to deepen your imaging experience.

Physical Data

Housing Material	High Grade Polymer (Polyamid)
Color	Black or FDE
Weight ⁽¹⁾	160 g (5.64 oz)
Dimensions (WxLxH)	52x80x70 mm (2.05x3.15x2.76 in)
Helmet Connection Interface ⁽²⁾	Yes
Compatible Host Devices	Pars 635, Pars 635N, Pars 660, Pars 660H, Pars 660N, Pars 660NH, Pars 675, Pars 675H, Pars 675N, Pars 675NH

Optical Data

Observation	Monocular
Ocular FoV	30°
Exit Pupil	10 mm

Display Data

Type	High Resolution Color OLED
-------------	----------------------------

Electronical Data

Connection Type	Wired or Wireless ⁽³⁾
Battery	2 x 18500 Rechargeable Li-ion Battery
Battery Life ^{(4) (5) (6)}	4+ hours



KEY FEATURES

- **ALLOWS AIMING AND FIRING AROUND OBSTACLES**
Allows aiming and firing around obstacles and corners, without put user in the line of fire
- **ALLOWS FLEXIBILITY TO HOLD THE WEAPON AND AIM**
It provides flexibility in aiming by making weapon control easier
- **WORKS WITH ALL PARS MODELS**
It can work with all PARS models



Environmental Data

Operating Temperature Range	-32 °C to +49 °C (-26 °F to +120 °F)
Storage Temperature Range	-40 °C to +71 °C (-40 °F to +160 °F)

Standard Accessories ⁽⁶⁾

<input checked="" type="checkbox"/> User and Operating Manual	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2 m Host Device Connection Cable Set ⁽⁷⁾
<input checked="" type="checkbox"/> External Battery Pack	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 m Power Cable Kit
<input checked="" type="checkbox"/> Eyecup	<input checked="" type="checkbox"/> Helmet Connection Interface ⁽²⁾

Optional Accessories ⁽⁶⁾

<input type="checkbox"/> Hard Case	<input type="checkbox"/> Battery Charger
<input type="checkbox"/> Soft Carrying Bag	

(1) The weight given is for the HMD including the bellows. In wireless mode with fully loaded external battery pack and power cable kit, the total weight will be 350 g. Helmet connection interface is not included in this weight calculation.

(2) Please contact us to learn more about suitable helmet types.

(3) Wireless connection type is optional. Contact us for more information.

(4) Battery life is calculated according to the wireless connection mode with the external battery pack. Battery life may vary depending on environmental and atmospheric conditions.


(5) If the HMD is connected to the host device in wireless mode, it will reduce the battery life of the host device by ~15%.

(6) If the HMD is connected to the host device in wired mode, it will reduce the battery life of the host device by ~40%.

(7) The length of the host device connection cable set is 2.6 m when the cable coil is fully unfolded.

(8) Accessories may vary. Please contact us for detailed information.

Contact 3E for product codes and SKUs.

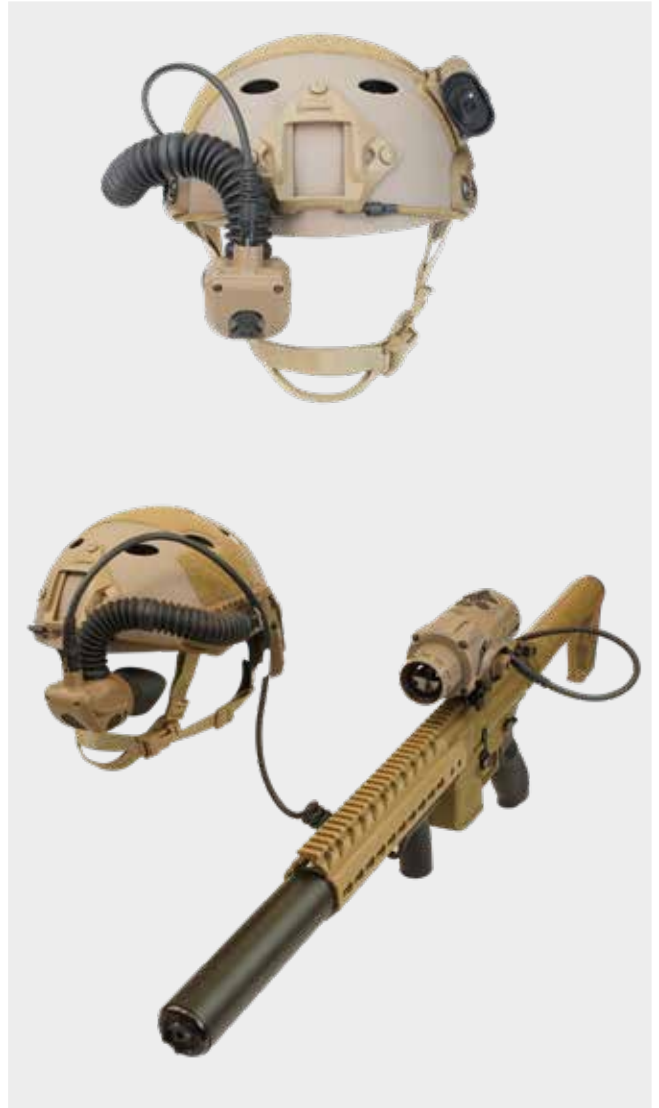

HMD

KASKA MONTE GÖRÜNTÜLEME BİRİMİ

DESTEK ÜRÜNÜ

Sadece uyumlu 3E cihazı ile çalışır.
Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

HMD hafif, ayarlanabilir ve rahattır. 3E cihazınızdan canlı videoyu kesintisiz olarak gözlerinizin önüne getirir. Kullanıcıyı ateş hattına sokmadan, engellerin ve köşelerin etrafında nişan almayı ve ateş etmeyi sağlar.

Görüntüleme deneyiminizi derinleştirmek için tasarlanmıştır.

Fiziksel Özellikler

Gövde Malzemesi	Yüksek Dayanımlı Polimer (Polyamid)
Renk	Siyah veya Toprak Rengi
Ağırlık ⁽¹⁾	160 g
Ölçüler (ExBxY)	52x80x70 mm
Kask Bağlantı Arayüzü ⁽²⁾	Var
Uyumlu Ana Cihazlar	Pars 635, Pars 635N, Pars 660, Pars 660H, Pars 660N, Pars 660NH, Pars 675, Pars 675H, Pars 675N, Pars 675NH

Optik Özellikler

Gözetleme Modu	Monoküler
Oküler Görüş Açısı	30°
Çıkış Çapı	10 mm

Ekran Özellikleri

Tip	Yüksek Çözünürlüklü Renkli OLED
-----	---------------------------------

Elektronik Özellikler

Bağlantı Modu	Kablolu veya Kablosuz ⁽³⁾
Batarya	2 x 18500 Şarj Edilebilir Lityum İyon
Batarya Ömrü ^{(4) (5) (6)}	4+ saat



KİLİT ÖZELLİKLER

- **SÜTRE ARKASI ATIŞ İMKANI**
Kullanıcıyı ateş hattına sokmadan, engellerin ve köşelerin etrafında nişan almayı ve ateş etmeyi sağlar
- **HEDEF ALMAK İÇİN ESNEKLİK SAĞLAR**
Silah kontrolünü daha kolay yapmanızı sağlayarak nişan almada esneklik sağlar
- **TÜM PARS MODELLERİ İLE ÇALIŞMA**
Tüm PARS modelleri ile çalışabilir



Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-32 °C'den +49 °C'ye
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-40 °C'den +71 °C'ye

Standart Aksesuarlar ⁽⁶⁾

■ Kullanıcı ve İşletme El Kitabı	■ 1.2 m Ana Cihaz Bağlantı Kablo Takımı ⁽⁷⁾
■ Harici Batarya Takımı	■ 0.5 m Güç Kablo Takımı
■ Göz Lastiği	■ Kask Bağlantı Arayüzü ⁽²⁾

Opsiyonel Aksesuarlar ⁽⁸⁾

<input type="checkbox"/> Nakliye Çantası	<input type="checkbox"/> Batarya Şarj Cihazı
<input type="checkbox"/> Taşıma Çantası	

- (1) HMD ve körük dahil ağırlıktır. Tam yüklü harici batarya takımı ve güç kablo takımı ile kablosuz modda, toplam ağırlık 350 g olacaktır. Kask bağlantı arayüzü bu ağırlık hesaplamasına dahil değildir.
- (2) Uygun kask çeşitleri hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
- (3) Kablosuz bağlantı özelliği opsiyonel olarak mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
- (4) Batarya ömrü harici batarya takımı ile kablosuz bağlantı moduna göre hesaplanmıştır. Batarya ömrü, çevresel ve atmosferik koşullara bağlı olarak değişebilir.
- (5) HMD, ana cihaza kablosuz bağlantı modunda bağlandığında, ana cihazın batarya ömrünü ~15% azaltmaktadır.
- (6) HMD, ana cihaza kablolu bağlantı modunda bağlandığında, ana cihazın batarya ömrünü ~40% azaltmaktadır.
- (7) Ana cihaz bağlantı kablo takımının uzunluğu, kablo sarmalı tamamen açıldığında 2.6 m olmaktadır.
- (8) Aksesuar içerikleri değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

Parça numarası ve satış kodları için bizimle iletişime geçiniz.

