

Sizin İstekleriniz
Bizim Çözümlerimiz



EmirBant





Hikayemiz

EMİR BANT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak Türkiye genelinde Yapışkanlı Bantlar ve Ambalaj malzemeleri konusunda 25 yılı aşkın tecrübemiz ile tedarikçi olarak hizmet veriyoruz. Müşteri taleplerini esas alan çalışma tarzımız ile ürün yelpazemizi daima büyütmeyi hedefliyor, bu süreçte her geçen gün makine alt yapımızı geliştirerek, üretim potansiyelimizi ve rekabet gücümüzü artırıyoruz.

Yurtdışı hammadde alımlarımızı uzun yıllar sonucunda elde ettiğimiz tecrübeler neticesinde kalite odaklı yapıyor, müşterilerimize en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmayı hedefliyoruz.

İnsani hataları en aza indirmek için her türlü ekipman ve teknolojik yatırımları yapıyoruz. Konusunda deneyimli ve kalifiye çalışanlar istihdam ederek, bu birikimi diğer çalışanlarımız ile paylaşıyor, en büyük yatırımın insana yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Esnek ve hızlı üretim prensibini benimsiyor, üretim hattımızı bu doğrultuda sürekli geliştiriyoruz.

Emir Bant olarak insani değerleri öncelik sıralamasında en öne koyuyor, ticareti dost kazanmak için bir araç olarak kabul ediyoruz. Dostluğu korumanın emek istediğine inanıyor, işimize ve müşterimize duyduğumuz saygıyı daima hatırlayarak, atılması gereken her adımı korkusuzca ve samimi bir şekilde atıyoruz.



Ambalaj Paketleme Bantları


Koli Bantları
Baskılı Koli Bantları
Takviyeli Ambalaj Bantları
PVC Bantlar



Endüstriyel Bantlar

Maskeleme Bantları
Çift Taraflı Bantlar
Tamir Bantları
Klişe Montaj Bantları
Kaydırmazlık Bantları
PVC Elektrik İzolasyon Bantları
Alüminyum Bantlar
Teflon Bantlar
Laminasyon Bantları



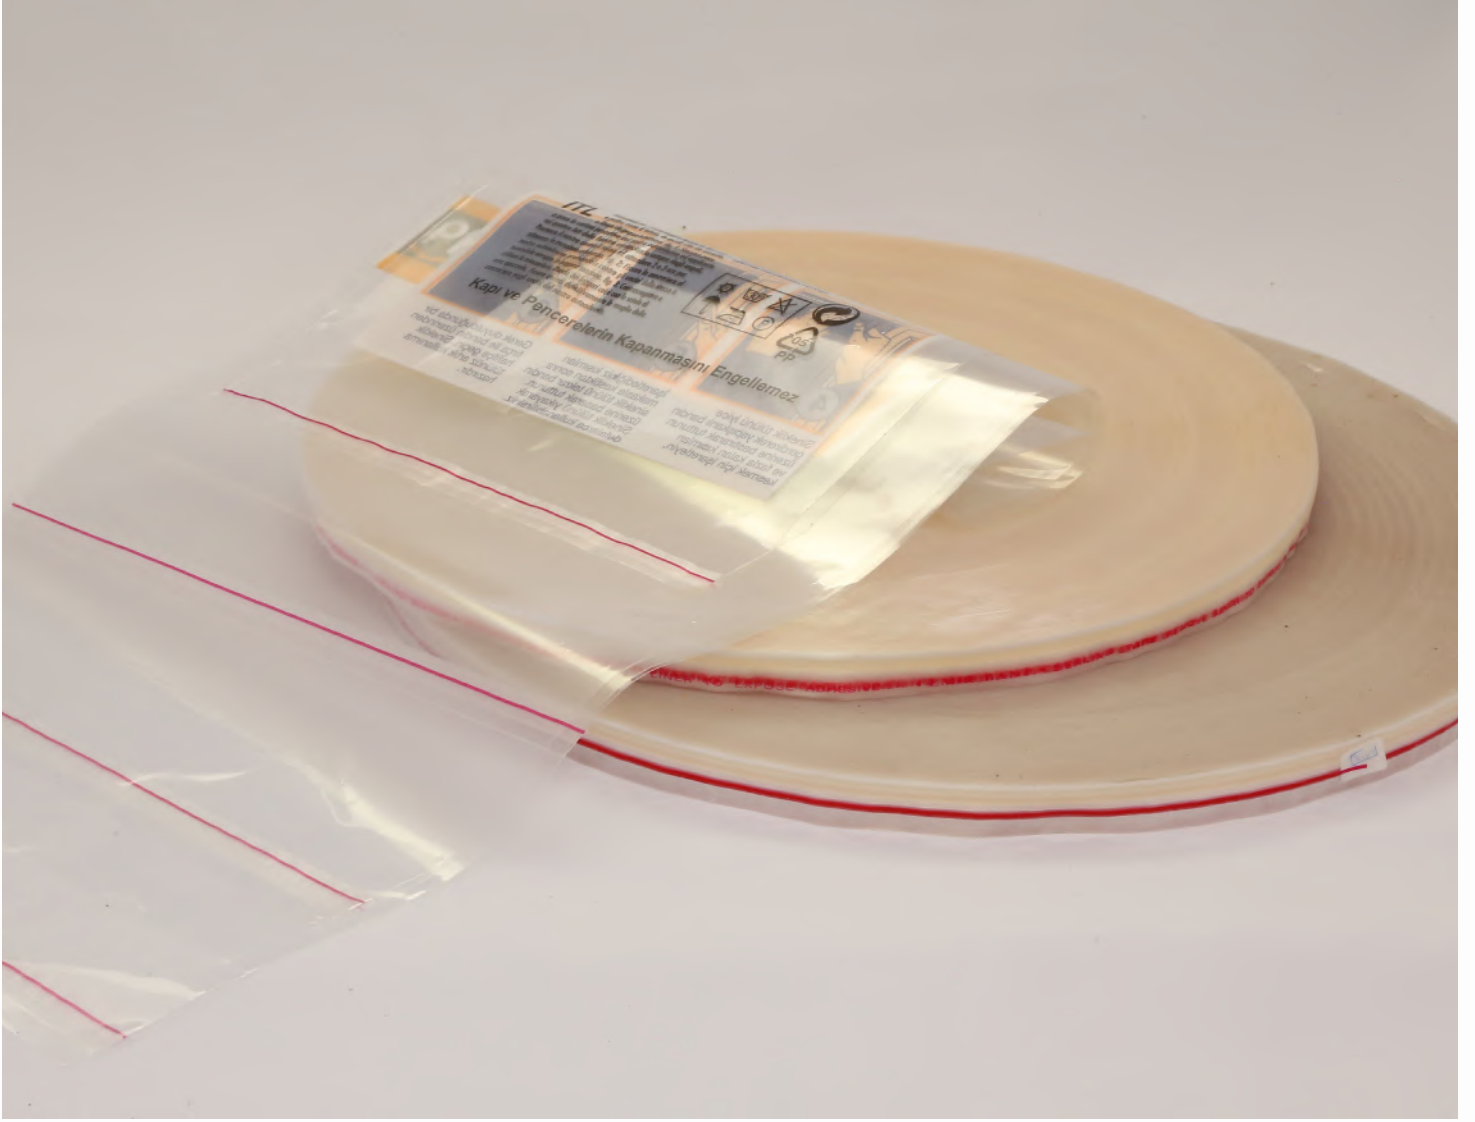

Kapak Bantları

OPP Kapak Bantları
PE Kapak Bantları
Kargo Bantları

Ambalaj Paketleme Bantları

Koli Bantları Packaging Tapes

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Koli kapatma ve paketleme amaçlı kullanılır. Sıcak ve soğuk depolama koşullarına uygun, el ile kopan yada filmik yüzeye yapışabilen versiyonları vardır.

Product Usage and Features: Used closing cardboard packages and packaging. Accordance with the terms of hot and cold storage, manually ripping or sticking to the surface filmic versions are available.



Ürün Tanımı Product Description	Tutkal Adhesive	Taşıyıcı Bearing	Renk - Color	Kalınlık Thickness	Yapışkanlık (N/25mm) Stickness (N/25mm)	Isı Dayanımı Heat Endurance
Hotmelt Ambalaj Bantları Hotmelt Packaging Tapes	Hotmelt	BOPP Film	Şeffaf, Beyaz, Kahverengi Transparent, White, Brown	28 - 25	11	0°C / 50°C
Akrilik Ambalaj Bantları Acrylic Packaging Tapes	Akrilik Acrylic	BOPP Film	Şeffaf, Beyaz, Kahverengi Transparent, White, Brown	28 - 25	10	-20°C / 80°C
Doğal Kauçuk Ambalaj Bantları Natural Rubber Packaging Tapes	Doğal Kauçuk Natural Rubber	BOPP Film	Şeffaf, Beyaz, Kahverengi Transparent, White, Brown	28 - 25	13	-20°C / 80°C

PVC Bantlar

Packaging Tapes

Ürün açıklaması: Özel tutkalı sayesinde tutundukları yüzeyden iz bırakmadan sökülebilirler. Orta ve ağır kolilerin paketlenmesinde, klişe kenarlarında, beyaz eşya sektöründe ve çeşitli teknik alanlarda kullanıma uygundur. Kimyasal ve UV dayanımları yüksektir.

Thanks to its special glue, they can be removed from the surface they are attached to without leaving any traces. It is suitable for packaging medium and heavy parcels, edges of plates, white goods industry and various technical fields. It has high chemical and UV resistance.





Baskılı Koli Bantları

Printed Packaging Tapes

Flexo baskı tekniği ile koli bandı üzerine 5 renge kadar baskı yapabiliriz. İhtiyaca göre soğuk yada sıcak hava dayanımına sahip yada el ile kopabilen hammade tercihi yapılabilir. Grafik ve klişe çalışması tarafımızdan yapılarak müşterimizin kolay ve hızlı bir şekilde ürüne sahip olması sağlanır. Kısa termin süremiz ve kabul edilebilir baskı miktarımız ile müşteri memnuniyetini sağlamış bulunmaktayız.

We can print tapes up to 5 colors with flexe printing technique. Choice of raw materials can vary according to need of cold or warm air endurance or break by hand. We do graphic and cliché works so our clients have their products by an easy and fast way. We have ensured customer satisfaction with our short delivery time and acceptable printing amounts.

Takviyeli Ambalaj Bantları

EL10

Boyuna cam elyaf takviyesi ile güçlendirilmiş kodlu ürünümüz, ağır kolilerin kapatılmasında, metal boruların ve ağır ruloların demetlenmesinde kullanılır.

EL 10 coded product is reinforced lengthwise with glass fiber and it is used for closing heavy packings and bundling of metal pipes or heavy rolls.

EL20

Çapraz yönlü (enine - boyuna) cam elyaf takviyesi ile güçlendirilmiş ürünümüz, ağır kolilerin kapatılmasında, metal boruların ve ağır ruloların demetlenmesinde kullanılır.

EL 10 coded product is reinforced lengthwise with glass fiber and it is used for closing heavy packings and bundling of metal pipes or heavy rolls.

Ürün Tanımı Product Description	Boyuna Takviyeli Bant Monodirectional	Enine ve Boyuna Takviyeli Bant Bi Directional
Ürün Kodu Product Code	EL 10	EL 20
Tutkal Adhesive	Hotmelt	Hotmelt
Taşıyıcı Bearing	Glass Fiber BOPP	Glass Fiber BOPP
Renk Color	Şeffaf / Transparent	Şeffaf / Transparent
Kalınlık Thickness	0,15	0,13
Yapışkanlık (N/25mm) Stickness (N/25mm)	7	8
Isı Dayanımı Heat Endurance	-10°C / 80°C	-10°C / 80°C



Endüstriyel Bantlar

Maskeleme Batları Masking Tapes

EM50 - EM51 Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Ev ve inşaat boyama uygulamalarında kullanılan genel amaçlı maskeleme bandı.

EM60- EM61- EM62- EM80- EM81- EM82 Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Boyaya ve fiziksel darbelere karşı koruma amaçlı kullanılabilen maskeleme bandı. Kimyasal ve su dayanımı sayesinde oto boyama uygulamalarına uygundur.



EM50 - EM51 Product Usage and Features: Masking tape which used general purpose home and building painting applications.

EM60 - EM61 - EM62 - EM80 - EM81 - EM82 Product Usage and Features: Masking tape which can be used for protection against paint and physical shocks. Suitable for auto paint applications due to its resistance against chemicals and water.

Ürün Kodu / Product Code	EM50 / EM51	EM60 / EM61 / EM62	EM80 / EM81 / EM82
Tutkal / Adhesive	Hotmelt	Doğal Kauçuk	Doğal Kauçuk
Taşıyıcı / Bearing	Semi Crep	Semi Crep	Semi Crep
Renk / Color	Krem - Beyaz Cream - White	Krem - Beyaz - Kahverengi Cream - White - Brown	Krem - Beyaz - Kahverengi Cream - White - Brown
Isı Dayanımı / Heat Endurance	0°C - 50°C	-20°C - 60°C	-20°C - 80°C

Çift Taraflı Bantlar

Double Sided Tapes

Çift Taraflı Akrilik Bantlar

Double Sided Acrylic Foam Tapes

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Bu bant grubumuz Akrilik taşıyıcıya sahiptir. Nem ve UV dayanımı sayesinde iç ve dış mekan kullanımına uygundur. Yüksek yoğunluktaki köpük yapısı ile pürüzlü yüzeyler için idealdir. Reklam ve otomotiv sektörü başta olmak üzere güçlü yapışma ve UV dayanımı istenen bir çok uygulama için çözüm ortağıdır.

Product Usage and Features: This band group has acrylic bearing. It is suitable for indoor and outdoor applications due its moisture and Uv resistance. Ideal for rough surfaces with its high density foam structure. It is the desired solution for many applications which need strong adhesion and UV resistance espacially in advertising and automotive industries.



Ürün Kodu Product Code	Taşıyıcı & Tutkal Bearing & Adhesive	Renk Color	Koruyucu Protective Material	Yoğunluk Density (kg/m³)	Kalınlık Koruyucusuz Thickness Without Protective Material (mm)	Yapışkanlık Stickness (g/25mm)	Isı Dayanımı (2 saat x 1 kg) Heat Endurance (2 hrs x 1 kg)
V05	Özel Akrilik Köpük Special Acrylic Foam	Şeffaf Transparent	Kırmızı PE Liner Red PE Liner	1000	0,5	2500	-20° C • <120° C
V10	Özel Akrilik Köpük Special Acrylic Foam	Şeffaf Transparent	Kırmızı PE Liner Red PE Liner	1000	1	2500	-20° C • <120° C
V15	Özel Akrilik Köpük Special Acrylic Foam	Şeffaf Transparent	Kırmızı PE Liner Red PE Liner	1000	1,5	2500	-20° C • <120° C
V20	Özel Akrilik Köpük Special Acrylic Foam	Şeffaf Transparent	Kırmızı PE Liner Red PE Liner	1000	2	2500	-20° C • <120° C
V30	Özel Akrilik Köpük Special Acrylic Foam	Şeffaf Transparent	Kırmızı PE Liner Red PE Liner	1000	3	2500	-20° C • <120° C
VG10	Özel Akrilik Köpük Special Acrylic Foam	Gri / Grey	Kırmızı PE Liner Red PE Liner	900	1	2500	-20° C • <120° C



Film Taşıyıcılı Çift Taraflı Bantlar Film Bearing Double Sided Tapes

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Yüksek yapışma performanslı çift taraflı bant grubumuz, mükemmel yapışma ve tutunma gücü yanı sıra, yüksek yaşlanma ve ısı direncine sahiptir. Kağıt, karton, kumaş ve deri gibi standart birleştirmelerin dışında PP ve PE gibi düşük yüzey enerjisine sahip materyalleri birleştirmede güvenle kullanılabilir.

Product Usage and Features: Our high stickiness performance double sided tape group is highly resistant to aging and heat as well as it has excellent adhesion and holding force and can confidently be used to from standard sealings such as paper, cardboard, fabric and leather to materials which have low surface energy such as PP and PE.

Ürün Kodu Product Code	Tutkal Adhesive	Taşıyıcı Bearing	Renk Color	Koruyucu Protective Material	Kalınlık Koruyucu Thickness Without Protective Material (mic.)	Yapışkanlık Stickness (N925mm)	Isı Dayanımı Heat Endurance
CT10	Hotmelt	OPP	Şeffaf Transparent	Silikonlu Kağıt Havana Silicone Based Havana Paper	100	22	10°C • 50°C
CT11	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	OPP	Şeffaf Transparent	Beyaz Silikonlu Kağıt Silicone Based White Paper	110	25	-20°C • 80°C
CT12	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	PVC	Beyaz / White	Silikonlu Kağıt Havana Silicone Based Havana Paper	220	22	-20°C • 80°C
CT13	Sentetik Kauçuk Solvent Acrylic	OPP	Şeffaf Transparent	Silikonlu Kağıt Yellowish Silicone Based Yellowish Paper	120	25	10°C • 60°C
CT14	Modifiye Akrilik Modified Acrylic	PET	Şeffaf Transparent	MOPP Film	160	20	-20°C • 100°C
CT15	Modifiye Akrilik Modified Acrylic	PET	Şeffaf Transparent	MOPP Film	205	20	-20°C • 100°C

Ürün Kodu Product Code	Tutkal Adhesive	Taşıyıcı Bearing	Renk Color	Koruyucu Protective Material	Kalınlık Koruyucusuz Thickness Without Protective Material (mic.)	Yapışkanlık Stickness (N925mm)	Isı Dayanımı Heat Endurance
K05	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	PE Köpük, 100kg/m ³ PE Foam, 100kg/m ³	Beyaz White	Silikonlu PE Film Kırmızı Silicone Based Red PE Film	0,5	18	-20°C • 80°C
K10	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	PE Köpük, 100kg/m ³ PE Foam, 100kg/m ³	Beyaz White	Silikonlu Kağıt Havana Silicone Based Havana Paper	1,09	20	-20°C • 80°C
K11	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	PE Köpük, 100kg/m ³ PE Foam, 100kg/m ³	Siyah Black	Silikonlu PE Film Yeşil Silicone Based Green PE Film	1	22	-20°C • 80°C
K12	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	PE Köpük, 100kg/m ³ PE Foam, 100kg/m ³	Beyaz White	Silikonlu PE Mavi Film Silicone Based PE Blue Film	1,2	20	-20°C • 80°C
K13	Hotmelt	PE Köpük, 100kg/m ³ PE Foam, 100kg/m ³	Beyaz White	Silikonlu Kağıt Havana Silicone Based Havana Paper	1	22	-20°C • 80°C
K14	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	PE Köpük, 67kg/m ³ PE Foam, 67kg/m ³	Beyaz White	Yeşil Silikonlu Kağıt Silicone Based Green Paper	1	18	-20°C • 80°C

Çift Taraflı Tissue Bantlar Double Sided Tissue Tapes

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Yüksek performanslı tissue taşıyıcı bantlarımız kolay yırtılabilme özelliği sayesinde el ile uygulamalar için en ideal çift taraflı bantlardır. Mükemmel yapışma, tutunma ve yüksek ısı dayanımına sahip versiyonları mevcuttur. Deri, kumaş, kağıt, karton, metal ve plastik parçaların birleştirilmesinde kullanılır. Selülozik yapısı sayesinde geri dönüşüm gerektiren bobin ekleme uygulamaları için idealdir.

Product Usage and Features: Our high performance tapes which have tissue bearing are most ideal double sided tapes for applications that made with hand with its easy to lacerate feature. Excellent adhesion, holding and high temperature resistant versions are available. Used to bond leather, fabric, paper, cardboard, metal and plastic parts. It is ideal for bobbin inserting applications which require recycling due its cellulose based structure.

Ürün Kodu Product Code	Tutkal Adhesive	Taşıyıcı Bearing	Renk Color	Koruyucu Protective Material	Kalınlık Koruyucusuz Thickness Without Protective Material (mic.)	Yapışkanlık Stickness (N/25mm)	Isı Dayanımı Heat Endurance
T10	Su Bazlı Akrilik Water Based Acrylic	Tissue	Yan Saydam Translucent	Silikonlu Kağıt Beyaz White Silicone Paper	140	14	-20°C • 120°C
T11	Hotmelt	Tissue	Yan Saydam Translucent	Silikonlu Kağıt Beyaz White Silicone Paper	110	22	-0°C • 50°C
T12	Solvent Akrilik Solvent Acrylic	Tissue	Yan Saydam Translucent	Silikonlu Kağıt Beyaz White Silicone Paper	110	16	-20°C • 100°C

Çift Taraflı Transfer Bantlar

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Taşıyıcısı tutkalı olan bu gruptaki ürünlerimiz ağ takviyeli ve takviyesiz olarak ikiye ayrılır. Mükemmel yapışma gerilme dayanımına sahip olan transer bantlarımız kumaş ve kağıt eklemelerinde, kartela yapımında, sünger ve kauçuk laminasyonunda kullanılır.

Product Usage and Features: This product group which has self adhesive bearing divides into two parts that are reinforced with net and not reinforced. Our excellent adhesion and tensile strength transfer tapes are used for additions of papers and fabrics, catalogs, lamination of sponges and rubbers.

Ürün Kodu Product Code	Tutkal Adhesive	Taşıyıcı Bearing	Renk Color	Koruyucu Rengi Protective Material Color	Kalınlık Koruyucusuz Thickness Without Protective Material (mic.)	Yapışkanlık Stickness (ATM8)	Isı Dayanımı Heat Endurance
ET131	Akrilik / Acrylic	Yok None	Şeffaf Transparent	Beyaz / White	35	1240 N/m	-40°C • 60°C
ET10	Sentetik Kauçuk Synthetic Rubber	PET Scrim	Şeffaf Transparent	Havana	195	2640 N/m	-40°C • 65°C



Tamir Bantları

Repair Tapes

Genel amaçlı bez tamir bandı. El ile yırtılabilir. General use, hand-tearable cloth duct tape. A good choice for temporary repairs.

Duct Tape

Çok amaçlı tamir bandıdır. Yapışkan bant gerektiren; tamirat, yapıştırma, izolasyon, onarım işlerinde tercih edilir. Polietilen ve kumaş taşıyıcıya sahiptir. Neme, kimyasallara karşı dayanıklıdır ve UV dayanımına sahiptir. Birçok yüzeyde kullanıma uygundur. Elle rahatça koparılabilir.

It is a multi-purpose repair tape. It is preferred in repair works, bonding and insulation that require adhesive tape. It has a polyethylene and fabric carrier. It is resistant to moisture, chemicals and it has UV resistance. It can be used on many surfaces. It can be easily torn by hand.

STREÇ FİLM

El tipi kullanıma uygun manuel streç filmler ve makine kullanımına uygun super power streç filmler paletlerin dağılmasını önleyerek ürünler dış etkenlerden korumaktadır. 17 micron ve 23 micron seçenekleri mevcuttur. Şeffaf, siyah ve diğer renkler için üretimi yapılabilmektedir.

Manual stretch films suitable for handheld use and super power stretch films suitable for machine use prevent the pallets from falling apart and protect the products from external factors. 17 micron and 23 micron options are available. It can be produced for transparent, black and other colors.



Alüminyum Bantlar

Aluminium Tapes

Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir. Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır. Yüksek ısı dayanımına sahiptir.

Ideal for white goods and automobile productions. Use as heat insulation and repair. High heat resistance.

Klişe Montaj Bantları

Cliche Mounting Tapes



- **PVC Klişe Montaj Bantları**
- **Bez Klişe Montaj Bantları**
- **Amortisörlü Klişe Montaj Bantları**

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Bu gruptaki ürünler flexo baskı grubunda klişe montaj bandı olarak kullanılır.

Ürün özellikleri: Demontaj sırasında tutkal kalıntısı bırakmaz. Dalgali koruyucu sayesinde montaj esnasında kıvrılmaz. Şeffaf film yapısıyla montajı kolaylaştırır. Montaj sırasında kolaylıkla sökülüp takılabilir. Koruyucusu rahatça sökülür.

Product Usage and Features: The products of this group are used as cliche mounting tape in flexo printing group.

Product Specifications: No adhesive remains during dismantling. Does not curled during mounting due to its wavy protector. Eases the mounting with its transparent film structure. Can easily remove and paste during mounting. Protective material can easily be removed.

Ürün Kodu Product Code	EP10	EP20	EP30	EP38	EP50	EP51	EP52
Tutkal Adhesive	Doğal Kauçuk Natural Rubber	Doğal Kauçuk Natural Rubber	Doğal Kauçuk Natural Rubber	Doğal Kauçuk Natural Rubber	Modifiye Akrilik Modifie Acrylic	Modifiye Akrilik Modifie Acrylic	Modifiye Akrilik Modifie Acrylic
Taşıyıcı Bearing	PVC	PVC	PVC	Bez / Cloth	Sert PE Köpük Hard PE Foam	Orta Sert PE Köpük Semi Hard PE Foam	Yumuşak PE Köpük Soft PE Foam
Renk / Color	Şeffaf Transparent	Şeffaf Transparent	Şeffaf Transparent	Beyaz / White	Beyaz / White	Beyaz / White	Beyaz / White
Koruyucu Protective Material	Krep Film Kahverengi Brown Crape Film	Krep Film Beyaz White Crape Film	Krep Film Yeşil Green Crape Film	Silikonlu Kağıt Havana Silicone Based Havana Paper	Embossed Film	Embossed Film	Embossed Film
Kalınlık Thickness	0,1	0,2	0,3	0,38	0,55	0,55	0,55
Yapışkanlık Stickness (N/25mm)	14	15	17	20	16	16	16



Kayırmazlık Bantları Anti-Slip Tapes

- Merdiven basamaklarında, havuz kenarlarında, yat ve gemilerde kullanıma uygundur.
 - Mermer, granit, ahşap veya taş yüzeylerde kullanılır.
 - Yırtılma, kırılma ve sökölme direnci yüksektir.
 - Kauçuk reçinesi sayesinde üzerindeki kumlar dökölmez.
 - Özel tutkal formölü sayesinde deterjanlı su, yağmur suyu, kar suyu ve güneşten etkilenmez.
- Reduce the risk of slip accidents at stairs, pool edges, yachts and ships.
 - Safely use both indoor and outdoor.
 - High adhesion on marble, granit, wood and stone surfaces.
 - Special adhesive resists to detergent, water, rain and snow.



PVC Elektrik İzolasyon Bantları Electrical Insulation Tapes

Elektrik bantlarının geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Elektrik bantları, özellikle beyaz ve elektronik eşya sektöründe, üretim aşamasında ısı ve elektriğin iletilmesi için kullanılmaktadır. Bobin, kapasitör, kablo tesisatları için kullanılırlar.

Electrical tapes have a wide range of uses. Electrical tapes are used to transmit heat and electricity during the production phase, especially in the white goods and electronic goods sector. They are used for coil, capacitor, cable installations.

Fermuar

Zipper

Sting Zipper - Multipurpose



EMBG00041 - Polyethylene with sealant layer for PE or PP products

Width: 3.4mm | Weight: 4.5g/m


Flange Zipper - Multipurpose



EMBG00038 - Polyethylene with sealant layer for PE or PP products

Width: 10.8mm | Weight: 6.7g/m

Flange Zipper - Multipurpose (Light Opening)



EMBG00042 - Polyethylene with sealant layer for PE or PP products

Width: 10.8mm | Weight: 6.7g/m

Flange Zipper - Multipurpose (Light Weight)



EMBG00059 - Polyethylene with sealant layer for PE or PP products

Width: 10.2mm | Weight: 5.2 g/m


Flange Zipper - For Powder



EMBG00051 - Polyethylene with sealant layer for PE or PP products

Width: 10.8mm | Weight: 6.7g/m


Flange Zipper - For Microwave



EMBG00004 - Polypropylene for PP products

Width: 10.4mm | Weight: 5.2 g/m

Kapak Bantları

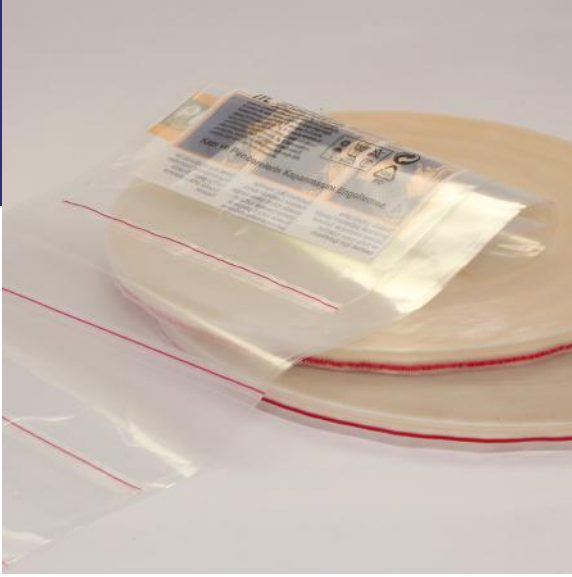

Ürün Kodu / Product Code	EB OP R/L	LP-A150
Koruyucu Malzeme ve Genişliği (±0.005mm) Protective Material and Width (±0.005mm)	HDPE / 13 mm	HDPE / 18 mm
Koruyucu Malzeme ve Kalınlığı (±0.005mm) Protective Material and Thickness (±0.005mm)	0.025 mm	0.025 mm
Taşıyıcı Malzeme ve Kalınlığı Bearing Material and Thickness	PET / 0.009 mm	PET / 0.009 mm
Tutkal Türü / Adhesive Type	Acrylic Resin	Acrylic Resin
Tutkalı Yüzey A&B (±0.005mm) Glued Surface A&B (±0.005mm)	4 mm / 6 mm	12 mm / 9 mm
Tutkalı Yüzey Kalınlığı A&B (±0.005mm) Glued Surface Thickness A&B (±0.005mm)	0.03 mm / 0.015 mm	0.03 mm / 0.015 mm
Soyulma Direnci A&B (N/25mm) Peeling Strength A&B (N/25mm)	1.35 / 1.5	2.25 / 2.35
Ebat / Dimensions	13 mm x 1000 m	18 mm x 1000 m
Ambalaj / Package	20 Rolls x 1000 m	10 Rolls x 1000 m

OPP Filmlere Uygun Kapak Bantları Available for OPP Films

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Plastik poşet, tekstil torbaları ve benzeri BOPP poşet ambalajların ağız kapamasında kullanılır. Tutkal kalıntısı bırakmaz, baskı rengini soldurmaz. Tekrar kullanıma uygundur. Product Usage and Features: Used for sealing the BOPP packaging bags such as plastic and textile bags. Doesn't remain glue, doesn't fade printing color. Suitable for reuse.

Ürün Kodu / Product Code	EB PE R/L
Koruyucu Malzeme ve Genişliği (±0.005mm) Protective Material and Width (±0.005mm)	BOPP / 14 mm
Koruyucu Malzeme ve Kalınlığı (±0.005mm) Protective Material and Thickness (±0.005mm)	0.025 mm
Taşıyıcı Malzeme ve Kalınlığı Bearing Material and Thickness	PET / 0.009 mm
Tutkal Türü / Adhesive Type	Protecting Glue
Tutkalı Yüzey A&B (±0.005mm) Glued Surface A&B (±0.005mm)	4 mm / 6 mm
Tutkalı Yüzey Kalınlığı A&B (±0.005mm) Glued Surface Thickness A&B (±0.005mm)	0.03 mm / 0.015 mm
Soyulma Direnci A&B (N/25mm) Peeling Strength A&B (N/25mm)	2.25 / 2.35
Ebat / Dimensions	13 mm x 1000 m
Ambalaj / Package	20 Rolls x 1000 m

PE Filmlere Uygun Kapak Bantları Available for PE Films

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Plastik poşet, tekstil torbaları ve benzeri PE ve PP poşet ambalajların ağız kapamasında kullanılır. Tutkal kalıntısı bırakmaz, baskı rengini soldurmaz. Tekrar kullanıma uygundur. Product Usage and Features: Used for sealing the PE and PP packaging bags such as plastic and textile bags. Doesn't remain glue, doesn't fade printing color. Suitable for reuse.

Kargo Kapak Bantları

Cargo Tapes

Ürün Kullanım Alanları ve Özellikleri: Sağlığa zararlı metaller içermez. Isı dayanımı $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ile $\geq 5^{\circ}\text{C}$ arasındadır. Kargo poşetlerinin ve tek kullanımlık güvenlik poşetlerinin ağzını kapatmada kullanılır. Yapıştırıldığı poşetin ağzı yırtılarak açılır.

Product Usage and Features: Doesn't include unhealthy metals. Heat resistance is between $\leq 70^{\circ}\text{C}$ and $\geq 5^{\circ}\text{C}$. Used for sealing the cargo and single use security bags. It rips the bag when unsea

Ürün Kodu / Product Code	EB KRS
Koruyucu Malzeme ve Genişliği ($\pm 0.005\text{mm}$) Protective Material and Width ($\pm 0.005\text{mm}$)	PAPE / 12 mm
Koruyucu Malzeme ve Kalınlığı ($\pm 0.005\text{mm}$) Protective Material and Thickness ($\pm 0.005\text{mm}$)	0.025 mm
Taşıyıcı Malzeme ve Kalınlığı Bearing Material and Thickness	PET
Tutkal Türü / Adhesive Type	Acrylic Resin
Tutkalı Yüzey A&B ($\pm 0.005\text{mm}$) Glued Surface A&B ($\pm 0.005\text{mm}$)	6 mm / 10 mm
Tutkalı Yüzey Kalınlığı A&B ($\pm 0.005\text{mm}$) Glued Surface Thickness A&B ($\pm 0.005\text{mm}$)	0.03 mm / 0.012 mm
Soyulma Direnci A&B (N/25mm) Peeling Strength A&B (N/25mm)	2.25 / 2.35
Ebat / Dimensions	12 mm x 500 m
Ambalaj / Package	10 Rolls x 500 m





EmirBant

İkitelli OSB Çevre San. Sit. 15. Blok No:1 34490 Başakşehir İstanbul/TÜRKİYE

+90 (212) 671 37 70

+90 (212) 671 37 70

info@emirbant.com

emirbant.com