


# DS GO

100% Kalite Kontrol prosesi için parçaların iki tarafını da kontrol eden için tek tablalı otomatik seçme makinası.

Yüksek çözünürlüklü kameralar ve yazılımlarla donatılmış olan sistemi ile operatörlerin makine kullanımı son derece kolaydır. Makinaya entegre besleme sistemi sayesinde kompakt tasarımı ve yerleşimi küçük boyuttur.

ÜRÜN MALZEME TİPİ	ELASTOMER, RIJIT MALZEMELER
RENK	TÜM RENKLER, TRANSPARAN OLMAYANLAR
PARÇA TİPİ	TEKNİK PARÇALAR VE ORING`LER
KARAKTERİSTİKLER	TEMİZ, PARÇA PROFİLİNİ DEĞİŞTİREBLECEK KİR VE PARTİKÜLLEREN ARINMIŞ.
ÖLÇÜ	(A) 5 – 25 MM OD (B) 5 – 55 MM OD
KESİT/ YÜKSEKLİK	0.8 – 15 MM
KAMERA TİPİ	MATRIX
MAX ÖLÇÜM ÇERÇEVE ALANI	(A) 30 MM (B) 60 MM
KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	5 MEGAPIXEL
ÇEVİRİM ZAMANI	MAKSİMUM 10 PARÇA/SANIYE
BESLEME	OTOMATİK
MAKİNA MODEL TİPİ	TEK TABLA
SES SEVİYESİ (ELASTOMERLER İÇİN)	< 75 DB
ÜÇ FAZ GÜÇ ÜNİTESİ	230 – 480 V
MAKSİMUM GÜÇ	4 KW
ORTALAMA TÜKETİM	1.2 KW
BASINÇLI HAVA TÜKETİMİ	400 NL/MIN

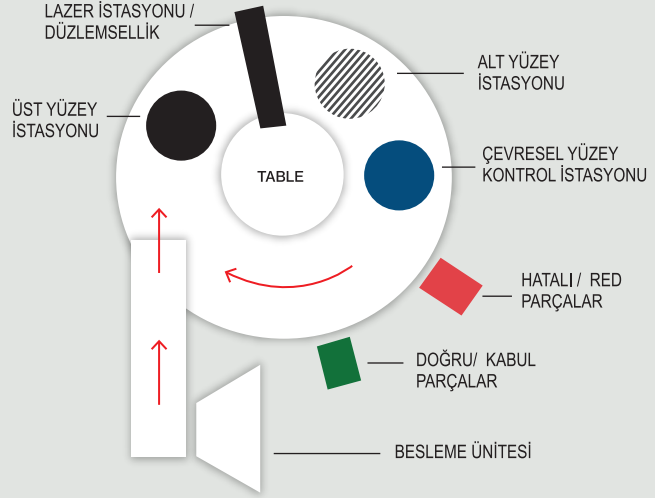

## YAPILAN KONTROLLER

- PROFİL KONTROLÜ /ÇAPAK VE MALZEME DOLDURMAMA.
- YÜZEY KONTROLÜ / KESİK, KOPUK, ÇATLAK, KABARTI...
- ÖLÇÜSEL KONTROL
- DÜZLEMSELLİK
- DIŞ VE İÇ ÇEVRESEL YÜZEY KONTROLÜ

İSTATİSTİKSEL RAPORLAMA

LOT İZLENEBİLİRLİĞİ

UZAKTAN MÜDAHELE /YÖNETİM

YÖNETİM YAZILIMI İLE ETKİLEŞİM M.E.S

ORINGLER İÇİN OTOMATİK TANIMA



KULLANIMA HAZIR  
HIZLI KURULUM




ÇEŞİTLİ PARÇA  
GEOMETRİLERİNİN  
KONTROLÜ



KÜÇÜK  
YERLEŞİM ALANI



ÇOK KOLAY  
KULLANIM

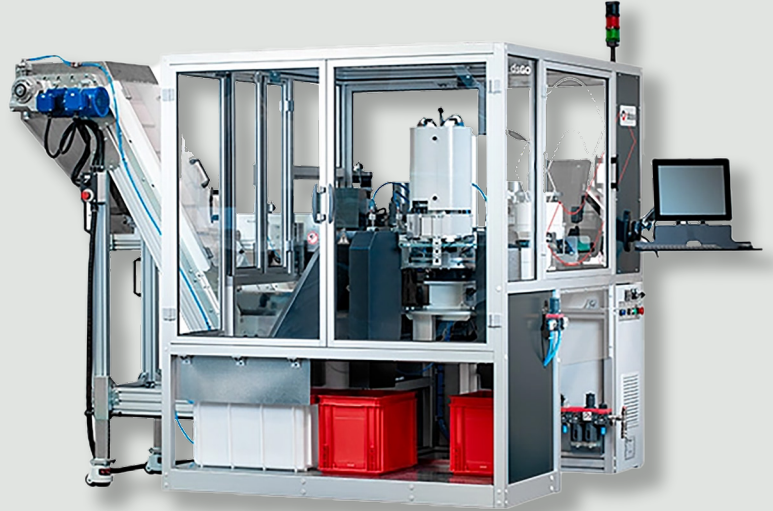

DOSS s.r.l.

Via Dell'Industria 57/A 25030 Erbusco – Italy

Tel: 00 39 030 7703191 [infodoss@doss.it](mailto:infodoss@doss.it) [www.doss.it](http://www.doss.it)

Temsilcilik :

ELASPARK Makina, Kalıp, Teçhizat Teknolojisi San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0 532 614 54 56 [neriman.erulker@elaspark.com.tr](mailto:neriman.erulker@elaspark.com.tr) [www.elaspark.com.tr](http://www.elaspark.com.tr)