


【油炸圆（碗）面生产线】

FRIED ROUND (BOWL) INSTANT NOODLE PRODUCTION LINE



新型双轴均质机
New Type Dual-axis Homogenizer

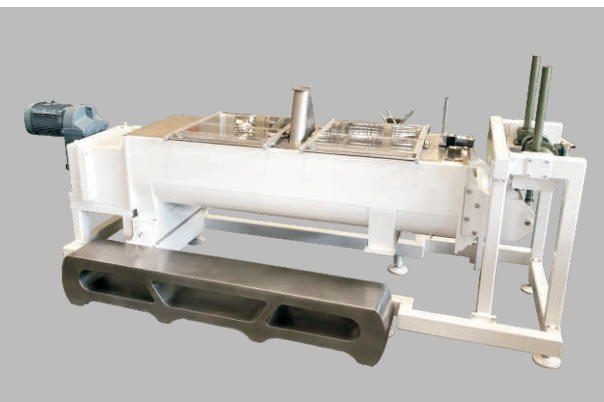

压面机
Roller



摆花装置
Waving Device



蒸面机
Steamer



三次拉伸
3 Times Stretching




圆面切断机
Round Noodle Cutting Machine



切断入盒
Cutting and Feeding



油炸机
Fryer

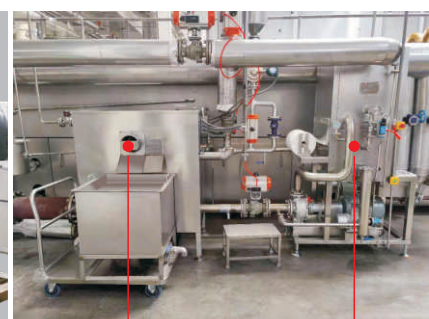

吹气整形
Air Blowing and Shaping



立式储油罐
Vertical Oil Tank



螺旋板式热交换器
Spiral Plate Heat Exchanger



缠绕式热交换器
Spiral Wound Tube Type Heat Exchanger



整理机
Arranging Machine




风冷机
Cooling Machine

工艺流程：连续和面--双轴均质--汤面输送--单片压延--三层蒸面--拉伸切断--自动整形--油炸脱水--强风冷却--包装

Process Flow Chart: Continuous Mixing--Homogenizing--Ripen Conveying--Rolling--Steaming--Stretching and Cutting--Automatic Blowing and Shaping
--Frying --Cooling--Packaging

布局图（供参考） LAYOUT (for reference only)

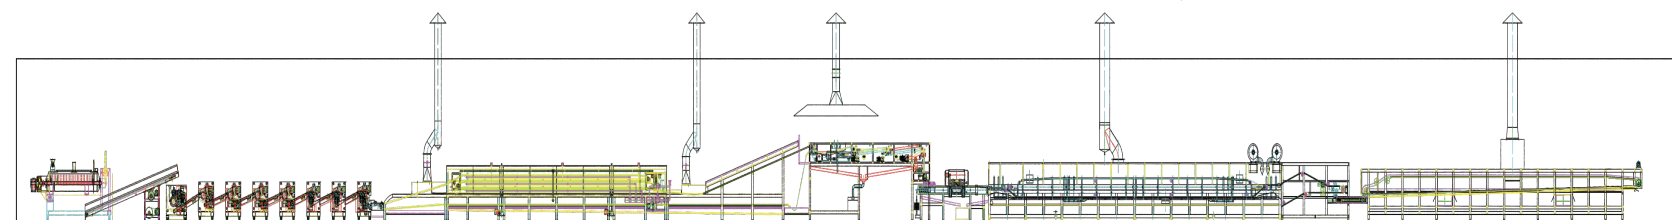

主要技术参数（仅供参考） MAIN PARAMETER (for reference only)

设备型号 Model	生产能力 (70g/块) Production Capacity(70g/piece)	装机容量 Installed Capacity	蒸汽耗量 Steam Consumption	厂房要求 长×宽×高m Workshop Requirements L×W×H (METER)
1000型 (type)	420块/分 (pcs/min)	180KW	2800kg/h	130×8×6
900型 (type)	360块/分 (pcs/min)	180KW	2400kg/h	130×8×6
800型 (type)	330块/分 (pcs/min)	150KW	2200kg/h	120×6×6
700型 (type)	290块/分 (pcs/min)	140KW	1900kg/h	120×6×6
600型 (type)	250块/分 (pcs/min)	120KW	1700kg/h	110×6×6
500型 (type)	208块/分 (pcs/min)	90KW	1400kg/h	110×6×6